

## GYPSUM MONOLAstra FR

**Profilo in cartongesso e alluminio ad incasso a luce diretta, per controsoffitti e pareti in cartongesso, con schermatura per stuccatura e dissipatore di calore in cui alloggiare led.**

**Profil en plâtre et aluminium à lumière directe intégrée, pour faux-plafond et murs en plâtre, avec joints de blindage et dissipateur thermique où alloggiare led.**

Spessore 12,5 mm	Épaisseur 12,5 mm
Lunghezza 2000 mm	Longueur 2000 mm
Pezzi per confezione 6	Pièces par lot 6
Confezione ml 12,00	Lot ml 12,00
Kg per confezione 26,00	Kg par lot 26,00
Ignilastra	Panneau ignifuge


**N.B:** È possibile, su richiesta, smussare il lato del profilo che bisognerà accostare alla parete o alla lastra di cartongesso.

**N.B:** Il est possible, sur demande, de chanfreiner le côté du profil qui devra être approché du mur ou de la plaque de plâtre.

### ▼ **IMPORTANTE ! IMPORTANT!**

Supporto in alluminio per LED massimo **14,4 W / ml**, progettato per garantire la temperatura del LED al di sotto dei 40°C in un ambiente con temperatura non superiori ai 20 °C.

Support en aluminium pour LED maximum **14,4 W/ml**, conçu pour garantir la température de la LED en dessous de 40°C dans un éclairage avec une température ne dépassant pas 20 °C.

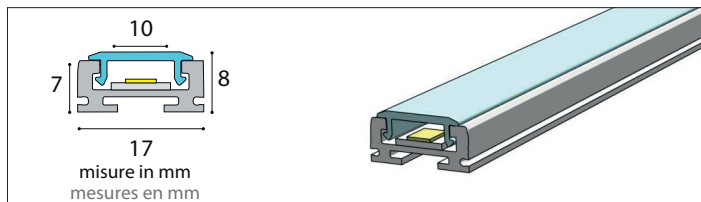


### Componente LINEA GYPSUM

### Composant LINEA GYPSUM

**Dissipatore di calore per led in alluminio con copertura opale diffondente**  
**Dissipateur pour led en aluminium avec couvercle opale diffusant**


È possibile, su richiesta, rifinire con un fondo monocomponente all'acqua di colore bianco la parte a vista del profilo.

Il est possible, sur demande, de peaufiner avec un fond monocomposant à l'eau de couleur blanche la partie interne du profilé.

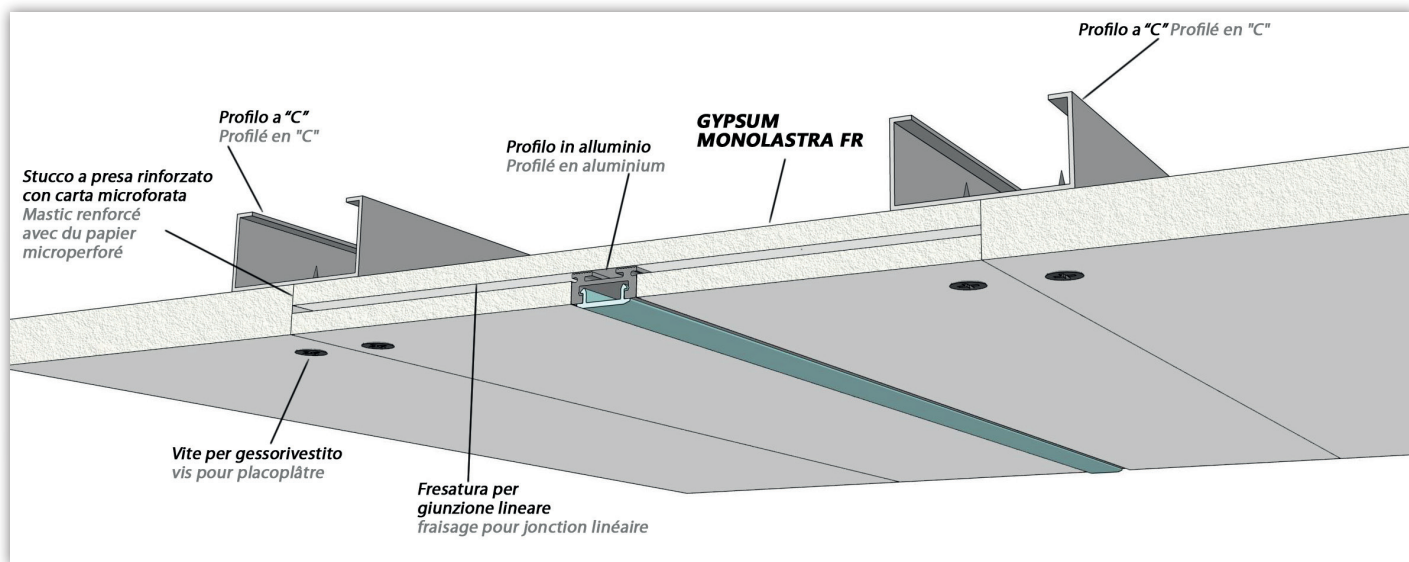


### GYPSUM SPECIAL

Lunghezza 175 mm per lato con sistema di giunzione lineare, ogni pezzo comprende la schermatura per stuccatura inclusa la copertura opale diffondente.  
 Longueur 175 mm par côté avec système de jonction linéaire, chaque pièce comprend le bouclier de remplissage, y compris le couvercle opale diffusant.



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE / PIÈCES PAR LOT	KG PER CONFEZIONE / KG PAR LOT
GYPSSPECOPLFR	gypsum special L monolastra fr	16	5,35
GYPSSPECOPTFR	gypsum special T monolastra fr	16	5,50
GYPSSPECOP+FR	gypsum special + monolastra fr	16	5,70

**PROFILO COPERTURA LED OPALE DIFFONDENTE O ANTRACITE**  
**PER LINEA ALLUMINIO / PROFILÉ COUVERCLE LED OPALE**  
**DIFFUSANT OU ANTHRACITE POUR GAMME ALLUMINIO**



PEZZI / PIÈCES

ROTOLO / ROULEAU

CODICE / CODE	LUNGHEZZA PROFILO LONGUEUR PROFILÉ	PZ. PER CONFEZIONE PIÈCES PAR LOT	KG PER CONFEZIONE KG PAR LOT	ML PER CONFEZIONE ML PAR LOT
pcl014.00200	2,00	30	1,80	60,00
pcl014.00200	2,00	30	1,80	60,00
pcl014.00100	100,00	–	3,80	100,00
pcl014.00100	100,00	–	3,80	100,00

**Accessori per GYPSUM MONOLASTRA FR / Accessoires pour GYPSUM MONOLASTRA FR**

**COLLA POLIURETANICA**  
**COLLE POLYURÉTHANE**



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIÈCES PAR LOT	KG PER PEZZO KG PER PIECE	KG PER CONFEZIONE KG PAR LOT
col050pol	colla poliuretanic per giunti / colle polyuréthane pour joints	25	0,50	12,5

**INSERTI LINEA GYPSUM**  
**LINEA GYPSUM INSERTS**



LINGUETTE  
 LANGUETTES



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIÈCES PAR LOT	KG PER CONFEZIONE KG PAR LOT
Ling60–50fres	linguette per giunti / languettes pour joints	50	0,15









# FASE APPLICATIVA / PHASE D'APPLICATION

## *Giunto Lineare / Joint linéaire*

Es: articolo GYPSUM DOPPIO CLASSICO FM 100 FR / Ex. article: GYPSUM DOPPIO CLASSICO FM 100 FR

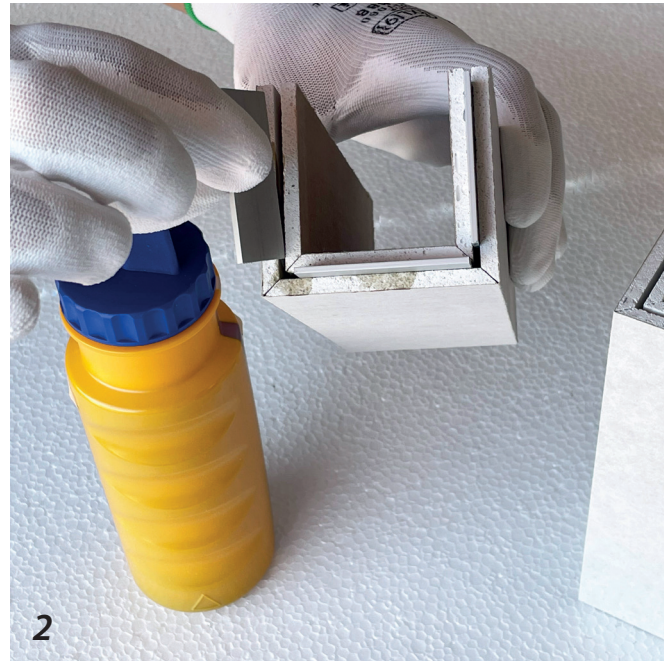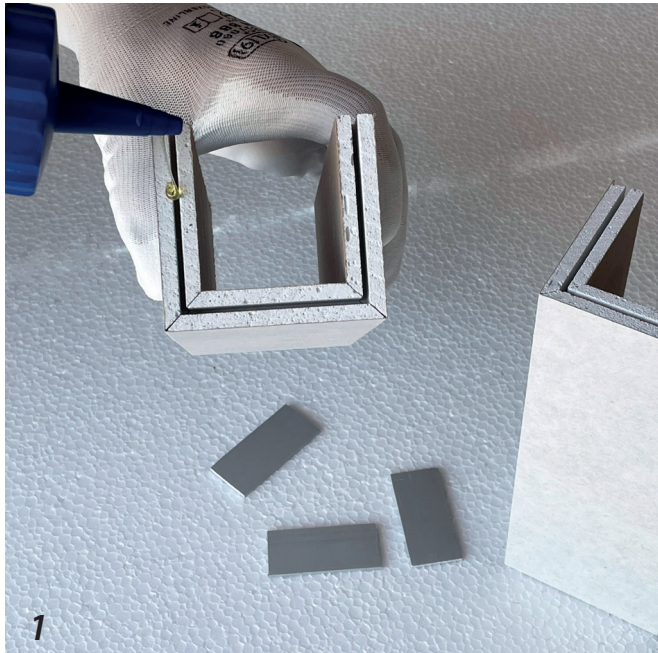

Applicare la colla poliuretanicamente nella fresatura del profilo e successivamente apporre gli inserti in alluminio per giuntarlo con l'altro profilo.  
Appliquer la colle de polyuréthane dans le fraisage du profilé et ensuite apposer les inserts en aluminium pour le raccorder à l'autre profilé.

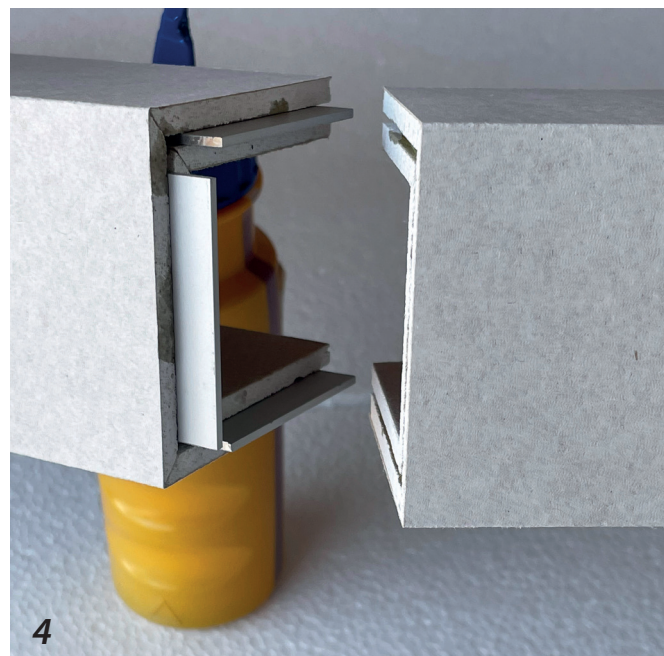
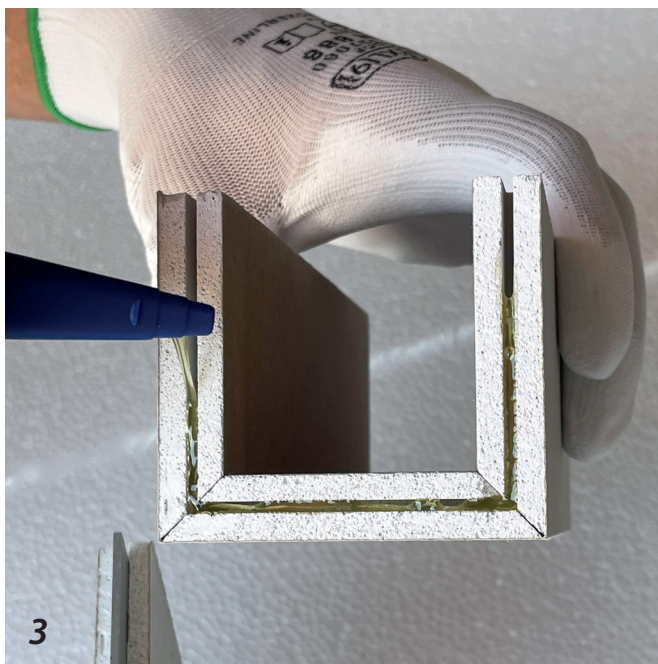




# FASE APPLICATIVA / PHASE D'APPLICATION

## Giunto Lineare / Joint linéaire

Es: articolo GYPSUM DOPPIO CLASSICO FM 100 FR / Ex: article GYPSUM DOPPIO CLASSICO FM 100 FR

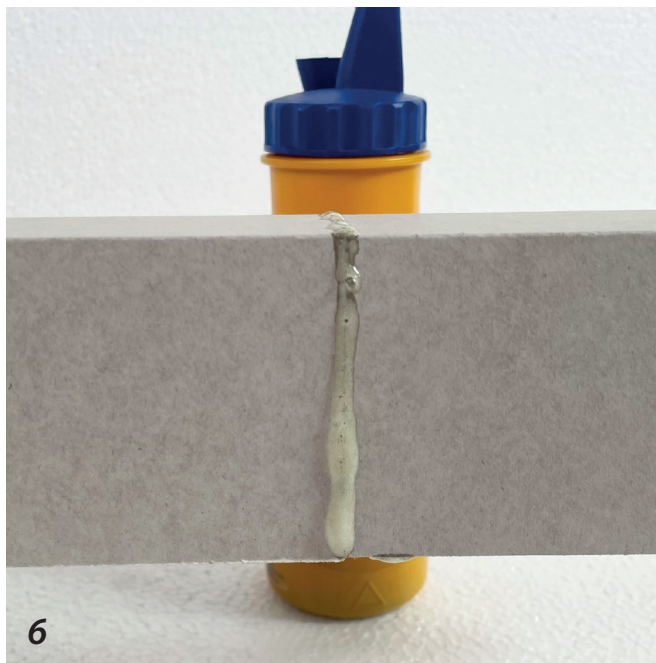
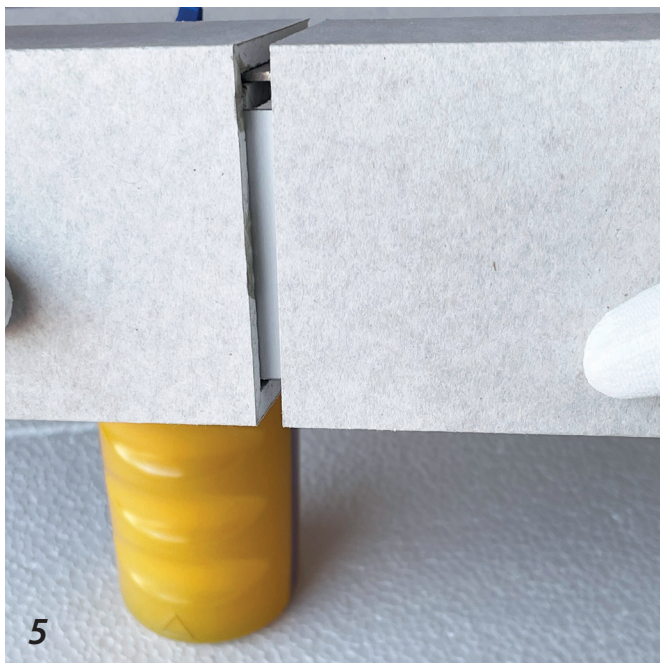


Poi inserire anche nell'altro profilo la colla poliuretanicca nella fresatura e infine unire i due profili incastrando fra di essi l'inserto in alluminio, attendere che asciughi la colla.

Ensuite, insérez également dans l'autre profilé la colle polyuréthane dans le fraisage et enfin joignez les deux profilés en insérant entre eux l'insert en aluminium, attendez que sèche la colle.

## Giunto Lineare / Joint linéaire

Es: articolo GYPSUM MONOLASTRA FR / Ex: article GYPSUM MONOLASTRA FR

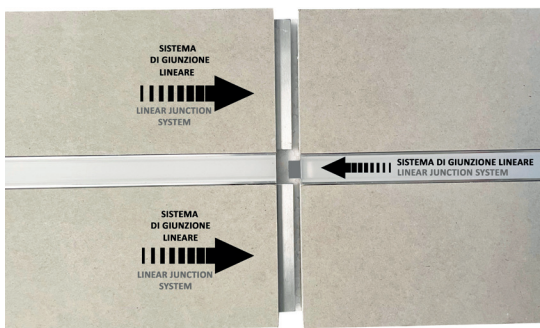

Colla poliuretanicca per l'incollaggio dei profili LINEA GYPSUM

Colle polyuréthane pour le collage des profils LINEA GYPSUM

LINGUETTE LINEA GYPSUM  
LANGUETTES LINEA GYPSUM




LINGUETTE DISSIPATORE  
LANGUETTES DISSIPATEUR



## GYPSUM SPECIAL



L



+



T

Ignilastra / Plaque ignifuge

Dissipatore in alluminio per STRIP LED max 14,4 W per ml  
Dissipateur en aluminium pour STRIP LED max 14.4 W par ml

Copertura in metacrilato PMMA / Couverture en méthacrylate PMMA

Primo sistema di giunzione lineare anche sui pezzi speciali  
Premier système de jonction linéaire même sur les pièces spéciales

Fatto in Italia / Fabriqué en Italy