




## **LISTELLO FLESSIBILE**

*Profilo in tranciato in legno utile per realizzare un distacco perimetrale su pareti o velette in cartongesso che abbiano una forma curva, consentendo anche l'alloggio di corpi illuminanti.*

*Profile in veneered wood useful for creating a perimeter detachment on plasterboard walls or veils that have a curved shape, also allowing the placing of lighting bodies.*




misure in mm  
measurements in mm




Cod. <b>if3016</b> (lung. ml 2,50)	Cod. <b>if3016</b> (Profiles length ml 2,50)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 25,00	Packaging ml 25,00
Kg per confezione 4,00	Kg per package 4,00

misure in mm  
measurements in mm



Cod. <b>if5016</b> (lung. ml 2,50)	Cod. <b>if5016</b> (Profiles length ml 2,50)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 25,00	Packaging ml 25,00
Kg per confezione 6,75	Kg per package 6,75

misure in mm  
measurements in mm

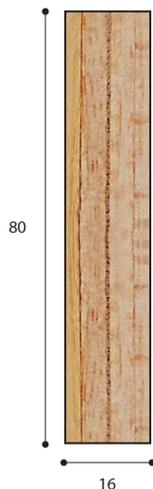


Cod. <b>if8016</b> (lung. ml 2,50)	Cod. <b>if8016</b> (Profiles length ml 2,50)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 25,00	Packaging ml 25,00
Kg per confezione 11,00	Kg per package 11,00

misure in mm  
measurements in mm



Cod. <b>if12016</b> (lung. ml 2,50)	Cod. <b>if12016</b> (Profiles length ml 2,50)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 25,00	Packaging ml 25,00
Kg per confezione 17,00	Kg per package 17,00

misure in mm  
measurements in mm

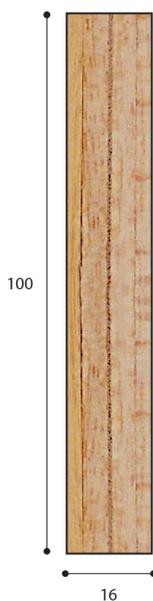

Cod. <b>if10016</b> (lung. ml 2,50)	Cod. <b>if10016</b> (Profiles length ml 2,50)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 25,00	Packaging ml 25,00
Kg per confezione 14,00	Kg per package 14,00

## OPZIONE FRESATURA LISTELLO FLESSIBILE FM 100 LISTELLO FLESSIBILE FM 100 MILLING OPTION

La fresatura sul LISTELLO FLESSIBILE è stata ideata come riferimento per la guida metallica e per l'accostamento con la lastra di cartongesso da mm 12,5.

The milling on the LISTELLO FLESSIBILE has been designed as a reference for the metal guide and for the combination with the 12.5 mm plasterboard slab.




Cod. **fresfm100f**

## LISTELLO FLESSIBILE FM 200

Fresatura per l'alloggio del led e l'accostamento della lastra di cartongesso.  
Milling for the housing of the led and the combination of the plasterboard slab.

misure in mm  
measurements in mm




Cod. <b>if3616fm200</b> (lung. ml 2,50)	Cod. <b>if3616fm200</b> (Profiles length ml 2,50)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 25,00	Packaging ml 25,00
Kg per confezione 4,00	Kg per package 4,00

### ▼ IMPORTANTE! IMPORTANT!

Tutta la linea è rifinita con un fondo monocomponente all'acqua di colore bianco nella parte interna.

The whole line is finished with a white one-component water-based bottom on the inside.





Test di flessibilità: raggio di curvatura non al di sotto di mm 900.

Flexibility test: radius of curvature not below 900 mm.

## SOLUZIONI ALTERNATIVE FUORI MISURA DISPONIBILI SU ORDINAZIONE ALTERNATIV OUT-OF-SIZE PROFILES AVAILABLE TO ORDER

### LISTELLO FLESSIBILE FM 100

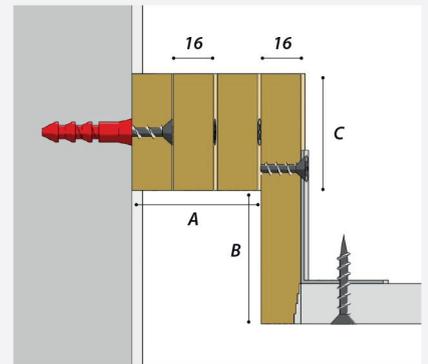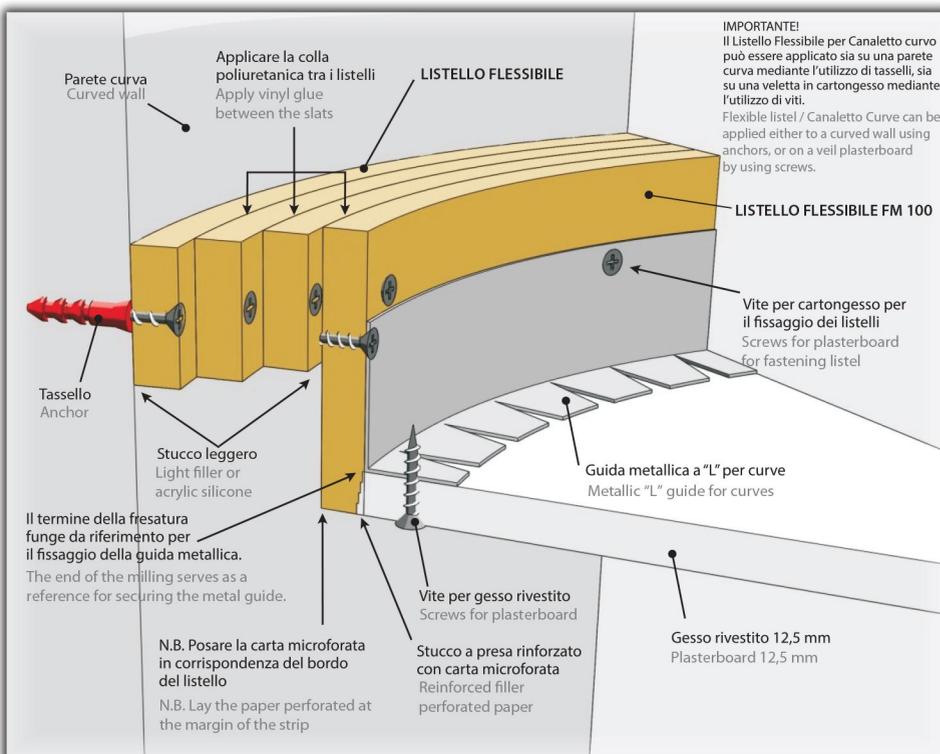

#### INSERIRE MISURE / INSERT MEASURES

Lunghezza / Length 1850 mm

A 16 32 48 64 mm

B \_\_\_\_\_ mm

C ≥ 20 mm

D \_\_\_\_\_ mm

E \_\_\_\_\_ mm



F \_\_\_\_\_ mm

#### INDICARE QUANTITÀ / INDICATE QUANTITY

Pezzi / Pieces \_\_\_\_\_

# SOLUZIONI ALTERNATIVE FUORI MISURA DISPONIBILI SU ORDINAZIONE ALTERNATIV OUT-OF-SIZE PROFILES AVAILABLE TO ORDER

## LISTELLO FLESSIBILE FM 200

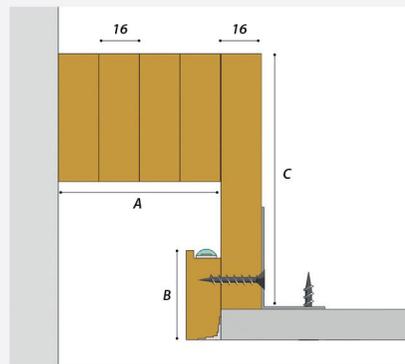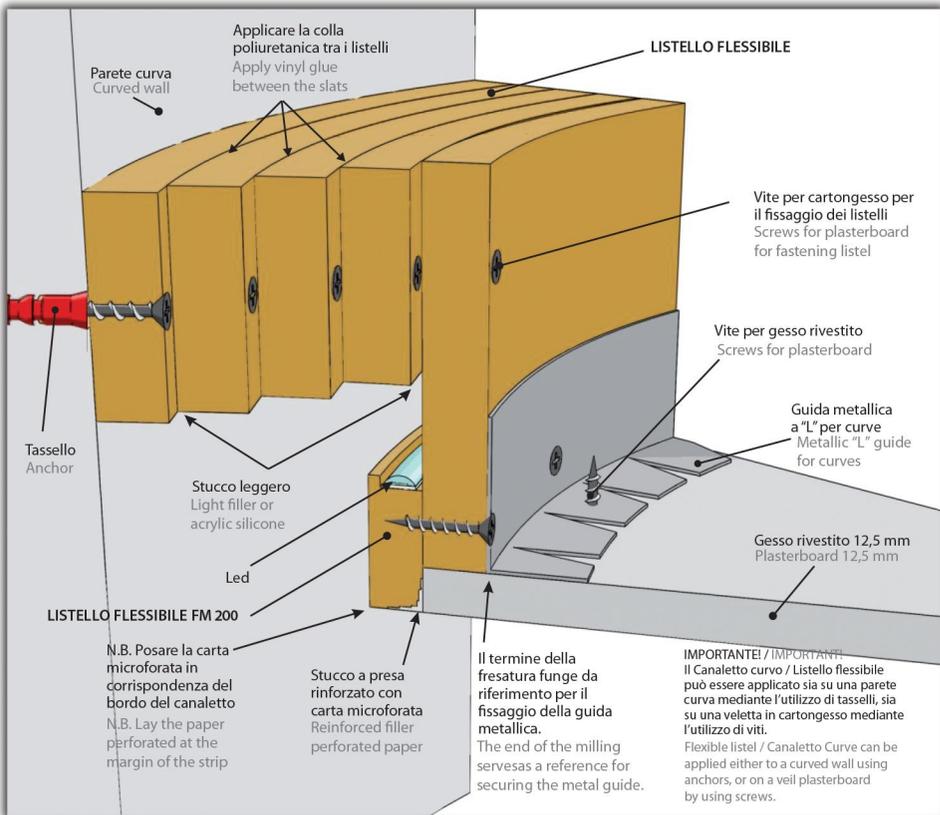

### INSERIRE MISURE / INSERT MEASURES

Lunghezza / Length 1850 mm

A 16 32 48 64 mm

B  $\geq 36$  mm

C mm


D mm

E mm

F mm

### INDICARE QUANTITÀ / INDICATE QUANTITY

Pezzi / Pieces

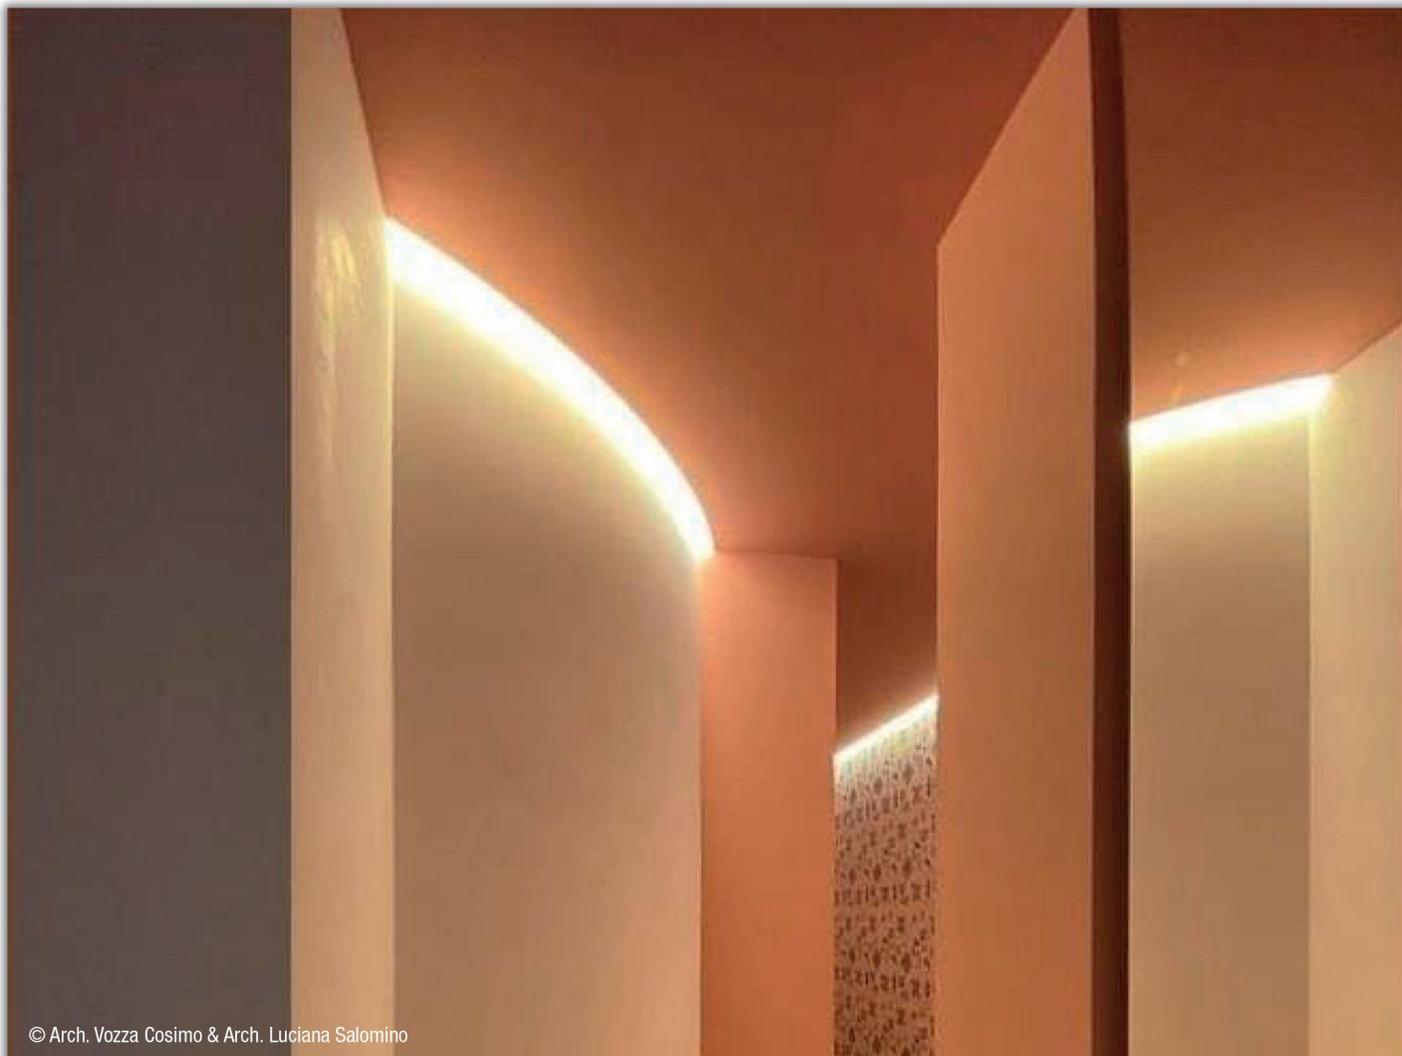

**COLLA POLIURETANICA**  
POLYURETHANE GLUE



COLLA POLIURETANICA PER L'INCOLLAGGIO DEI PROFILI LISTELLO FLESSIBILE

POLYURETHANE GLUE FOR THE GLUING OF PROFILES LISTELLO FLESSIBILE

CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PZ. PER CONFEZIONE  
PIECES PER PACKAGE

KG PER PEZZO  
KG PER PIECE

KG PER CONFEZIONE  
KG PER PACKAGE

col050pol

colla poliuretanic per giunti / polyurethane glue for joints

25

0,50

12,5

**CARTA MICROFORATA**  
MICRO-PERFORATED PAPER



CARTA MICROFORATA PER STUCCARE TRA GESSO RIVESTITO E PROFILI CANALETTO SMART.

MICRO-PERFORATED PAPER TO PLASTER BETWEEN PLASTERBOARD AND CANALETTO SMART PROFILES.

CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PZ. PER CONFEZIONE  
PIECES PER PACKAGE

KG PER PEZZO  
KG PER PIECE

KG PER CONFEZIONE  
KG PER PACKAGE

cartm25kurt

carta microforata kurt 25m / micro-perforated paper kurt 25m

20

0,21

4,20

cartm75kurt

carta microforata kurt 75m / micro-perforated paper kurt 75m

20

0,57

11,40

**STUCCO A PRESA DA UTILIZZARE PRIMA  
DI APPLICARE LA CARTA MICROFORATA**

FILLER TO BE USED BEFORE APPLYING  
MICRO-PERFORATED PAPER



**SIGILLANTE PER INCOLLARE E STUCCARE  
I GIUNTI TRA PROFILI E TRA PARETI**

SEALANT TO GLUE AND PLASTER THE JOINT  
BETWEEN PROFILES AND BETWEEN WALLS



CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PZ. PER CONFEZIONE  
PIECES PER PACKAGE

KG PER PEZZO  
KG PER PIECE

KG PER CONFEZIONE  
KG PER PACKAGE

stucan

stucco p95 / filler p95

–

5,00

–

col075carta

colla per carta microforata  
micro-perforated paper glue

12

0,75





9,00



# FASE APPLICATIVA / APPLICATION PHASE

## Giunto lineare LINEA CLASSICA LINEA CLASSICA linear joint


Es: articolo CLASSICO  
For instance: CLASSICO

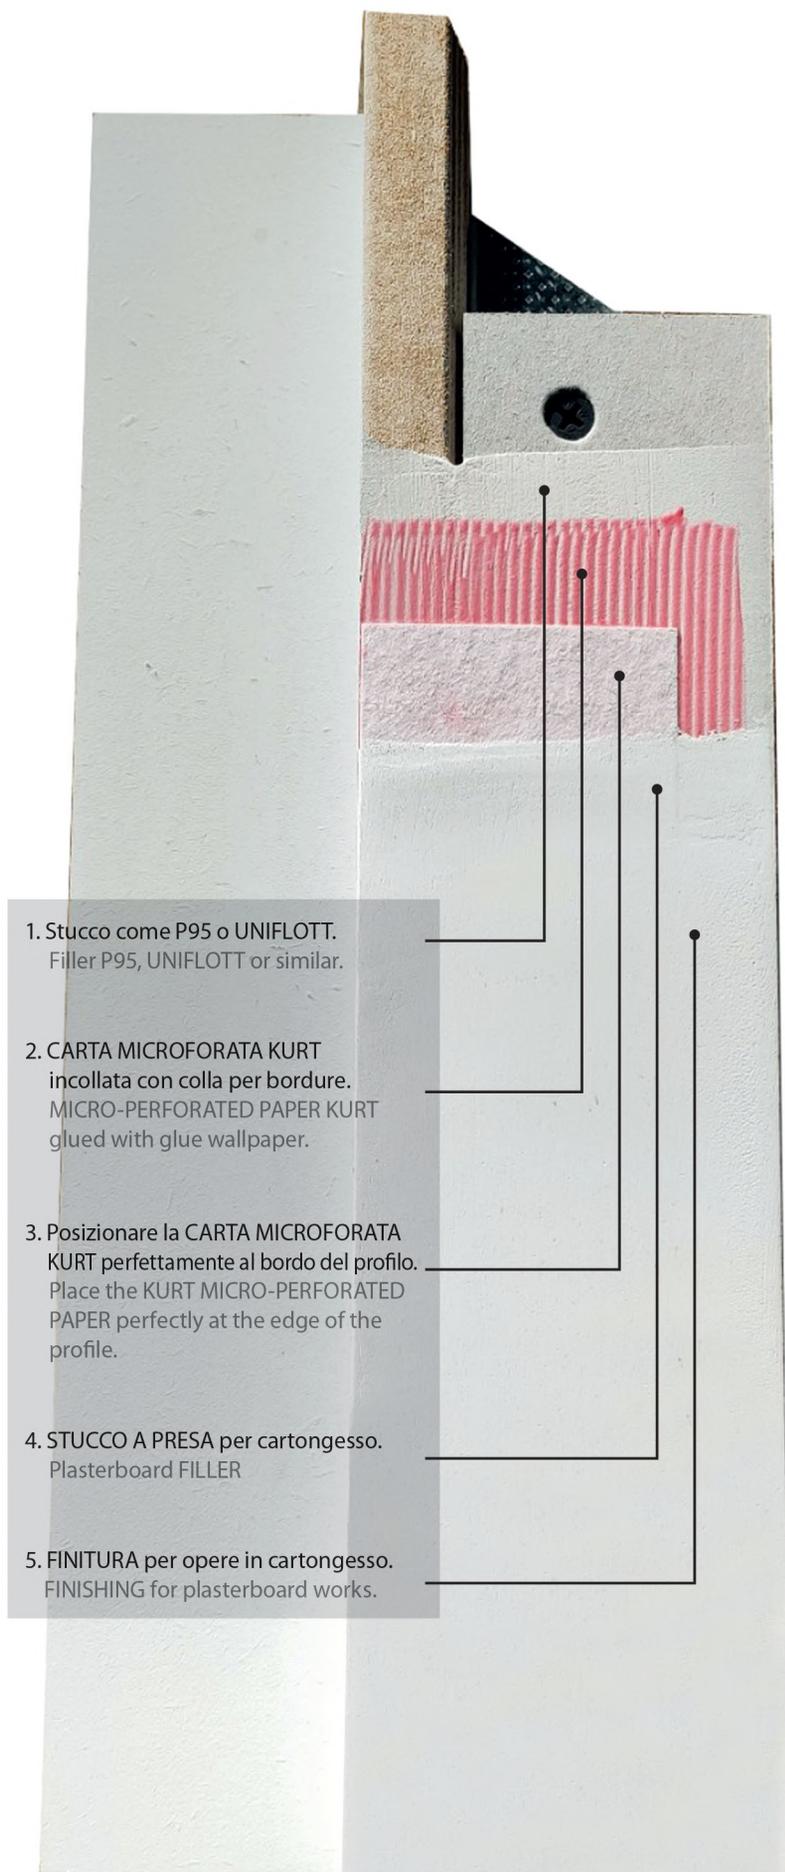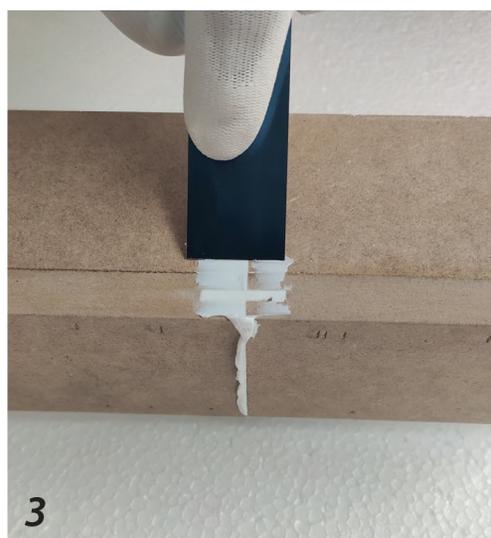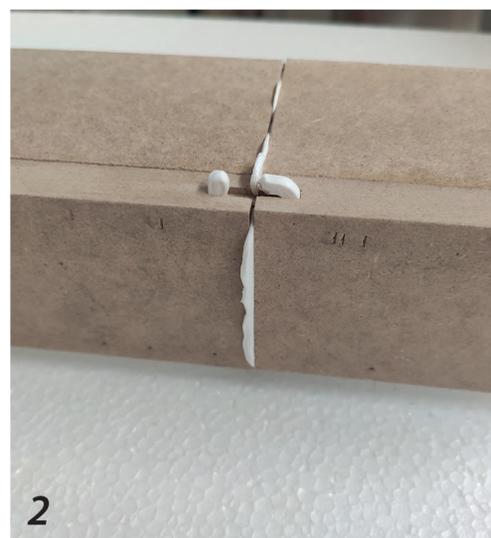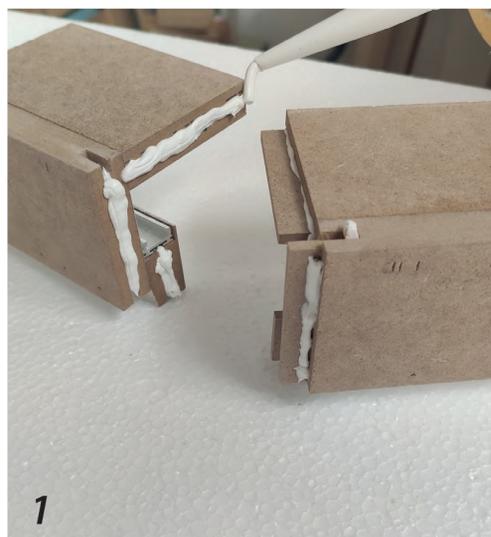

N.B.: Per tutta la LINEA CLASSICA gli inserti per giunti sono compresi nelle confezioni.  
PLEASE NOTE: For the entire LINEA CLASSICA, joint inserts are included in the packages.

# Stuccatura LINEA CLASSICA / LINEA CLASSICA stucco work

Es: articolo DOPPIO OPEN LED / For instance: DOPPIO OPEN LED

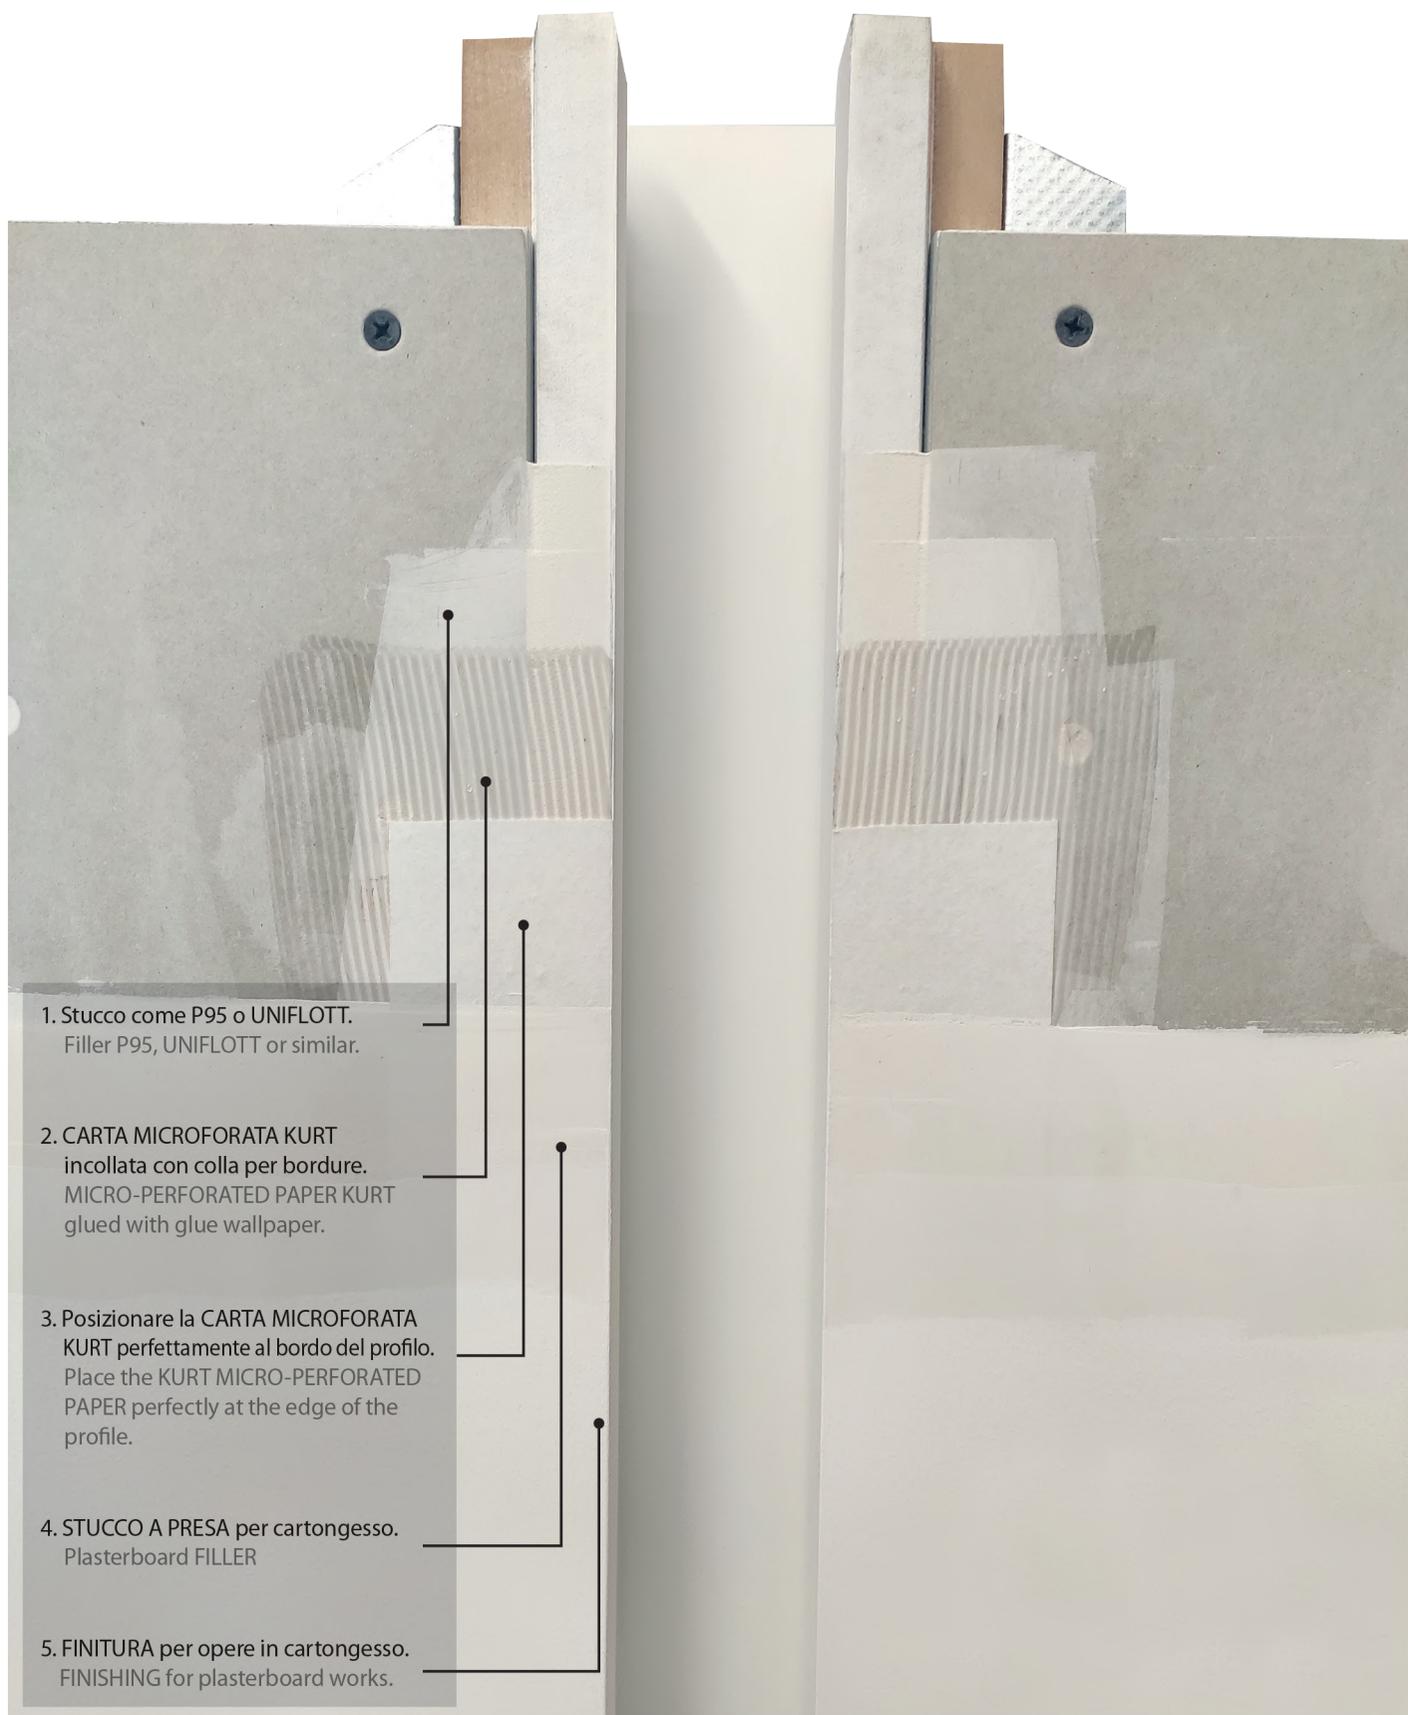

Dopo aver accostato il profilo alla lastra di cartongesso riempire la fessura con uno stucco tipo P95, poi applicare uno strato di colla per bordure sulla superficie con una spatola dentata e successivamente affogare in un letto di colla la carta microforata coprendo completamente il bordo del profilo, subito dopo stendere la carta in maniera omogenea e delicata con una spatola eliminando le bolle d'aria; lasciare asciugare per almeno 24 ore. Infine procedere con le restanti due passate di stucco a presa per cartongesso rispettando i tempi di essiccazione.

After pulling together the profile to the plasterboard plate fill the slot using the putty P95 or similar, then apply a layer of border glue to the surface with a notched trowel and then drown the micro-perforated paper in a bed of glue, completely covering the edge of the profile immediately after spread the paper in a homogeneous and delicate way with a spatula eliminating air bubbles; allow to dry for at least 24 hours. Finally proceed with the remaining two passes of putty for plasterboard respecting the drying times.