

PARABORDO LED

Profilo in alluminio per azzerare lo spessore della lastra in cartongesso con copertura opale diffondente, in cui alloggiare il led.

Profilés en aluminium pour éliminer l'épaisseur du placoplâtre avec un couvercle opale diffusant, dans lequel la led peut être logée.



<p>15,8 42,05</p> <p>misure in mm mesures en mm</p>	Cod. ParabordoLed (lung. ml 2,80)
	Pezzi per confezione 12
	Confezione ml 33,60
	Kg per confezione 15,27
	Code ParabordoLed (Longueur ml 2,80)
	Pièces par lot 12
Lot ml 33,60	
Kg par lot 15,27	



▼ **IMPORTANTE! / IMPORTANT!**

Supporto in alluminio per LED massimo **18 W / ml**, progettato per garantire la temperatura del LED al di sotto dei 40°C in un ambiente con temperatura non superiori ai 20 °C.

Support en aluminium pour LED jusqu'à **18 W / ml**, conçu pour garantir la température de la LED en dessous de 40 °C dans un environnement avec une température ne dépassant pas 20 °C.

PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES PARABORDO LED		 ANGOLO ANGLE		 SPIGOLO BORD	
Lunghezza luce 10/15 cm circa per lato. Longuer lumière 10/15 cm environ par côté.					
CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION				
pzangparabLed	pezzo speciale angolo / pièce spéciale angle parabordo led				
pzspiparabLed	pezzo speciale spigolo / pièce spéciale bord parabordo led				
pzsofvelparabLed	pz speciale soffitto veletta / pièce spéciales plafond coffre led parabordo led	 SOFFITTO VELETTA PLAFOND COFFRE		 SOFFITTO PARETE PLAFOND MUR	
pzsofparparabLed	pz speciale soffitto parete / pièce spéciale plafond mur angle parabordo led				

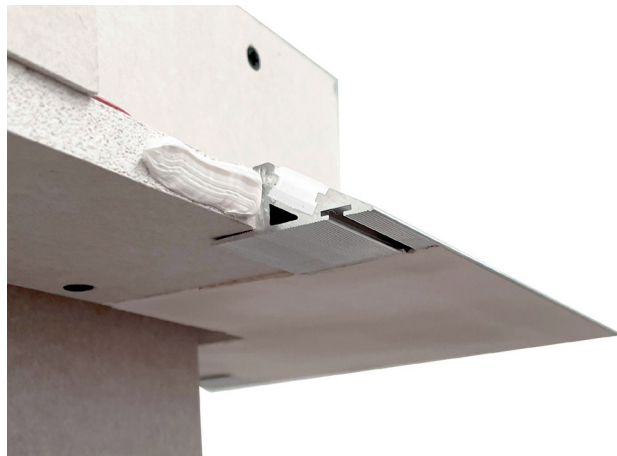
PROFILO COPERTURA LED OPALE DIFFONDENTE O ANTRACITE PER LINEA ALLUMINIO / PROFILÉ COUVERCLE LED OPALE DIFFUSANT OU ANTHRACITE POUR GAMME ALLUMINIO					 PEZZI / PIÈCES		 ROTOLO / ROULEAU	
CODICE / CODE	LUNGHEZZA PROFILO LONGUEUR PROFILÉ	PZ. PER CONFEZIONE PIÈCES PAR LOT	KG PER CONFEZIONE KG PAR LOT	ML PER CONFEZIONE ML PAR LOT				
pcl014.00280	2,80	30	2,52	84,00				
pcloga14.00280	2,80	30	2,52	84,00				
pcl014.00100	100,00	–	3,80	100,00				
pcloga14.00100	100,00	–	3,80	100,00				

ACCESSORI PARABORDO LED ACCESSOIRES PARABORDO LED		 LINGUETTE LANGUETTES			
CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIÈCES PAR LOT	KG PER CONFEZIONE KG PAR LOT		
Ling6-50al	linguette per giunti / languettes pour joints	50	0,08		

FASE APPLICATIVA / PHASE D'APPLICATION

Applicare il sigillante verniciabile tipo SP101 / Appliquer le mastic peintable type SP101

PARABORDO LED



Consigliamo di procedere alla prima passata con lo stucco tipo P95 o UNIFLOT oppure stucchi simili e alle successive passate con un qualsiasi stucco purché sia a presa per cartongesso. Per il PARABORDO LED suggeriamo di rinforzarlo con il nastro in fibra di vetro al primo passaggio di stucco in quanto con il montaggio dell'impianto elettrico si potrebbero creare delle lesioni alla stuccatura.

Nous conseillons d'effectuer la première couche avec le mastic type P95 ou UNIFLOT ou des mastics similaires et les couches successives avec n'importe quel mastic pourvu qu'il soit adapté pour placoplâtre. Pour le PARABORDO LED nous suggérons de le renforcer avec de la bande en fibre de verre à la première couche de mastic car avec le montage de l'installation électrique on pourrait créer des dommages au jointoiment.