


## **PASSEPARTOUT**

*Profilo in MDF idrofugo progettato per accostare e allineare la lastra di cartongesso al pannello seminascosto, creando così un controsoffitto a moduli interi.*

*Profilé en MDF hydrofuge conçu pour combiner et aligner la plaque de plâtre avec le panneau semi-masqué, créant ainsi un faux plafond à modules entiers.*



misure in mm  
mesures en mm



### ▼ **IMPORTANTE! IMPORTANT!**



Tutta la linea è rifinita con un fondo monocomponente all'acqua di colore bianco nella parte interna.

Toute la ligne est peaufinée avec un fond monocomposant à l'eau de couleur blanche à l'intérieur.

Cod. <b>id1008p</b> (lung. ml 1,85)	Cod. <b>id1008p</b> (Long. ml 1,85)
Pezzi per confezione 8	Pièces par lot 8
Confezione ml 14,80	Lot ml 14,80
Kg per confezione 8,14	Kg par lot 8,14

**Possibilità di richiesta profilo personalizzato fuori standard. / Possibilité de demande de profilé personnalisé hors standard.**




INSERIRE MISURE / INSÉRER LES MESURES	
Lunghezza / Longueur <u>1850</u> mm	
A <u>≥ 6</u>	mm
B	mm
C	mm
D	mm
E	mm
F	mm
INDICARE QUANTITÀ / INDICATE QUANTITY	
Pezzi / Pièces	

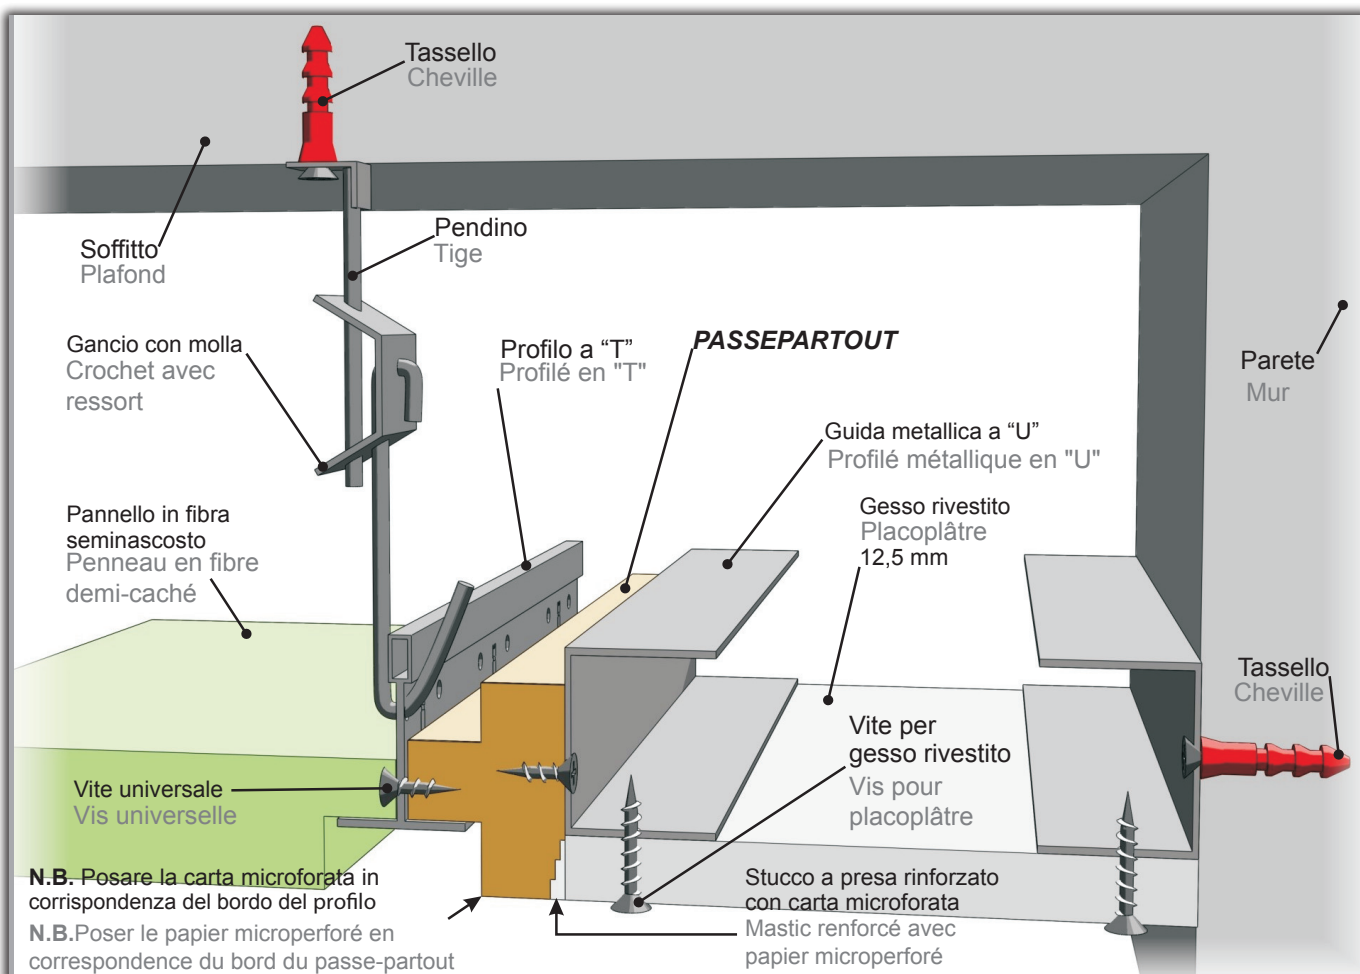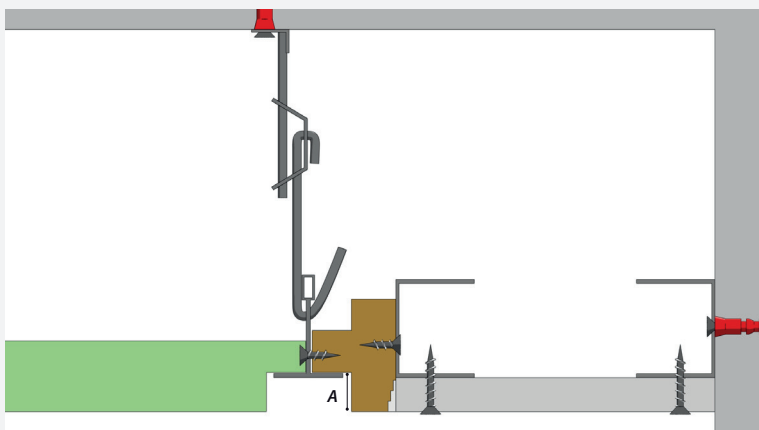

# FASE APPLICATIVA / PHASE D'APPLICATION

**Giunto lineare LINEA CLASSICA**  
**LINEA CLASSICA Joint linéaire**

Es: articolo CLASSICO  
Ex: article CLASSICO

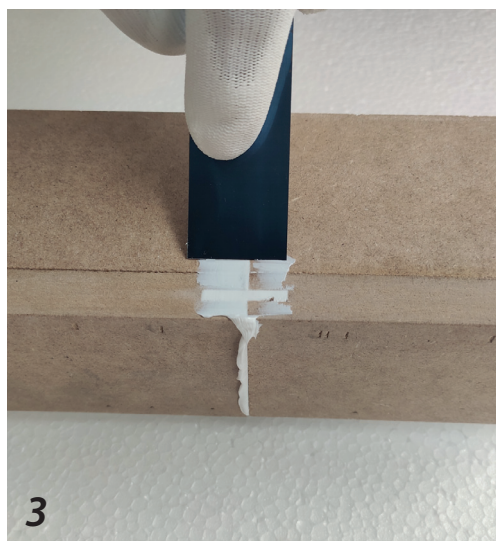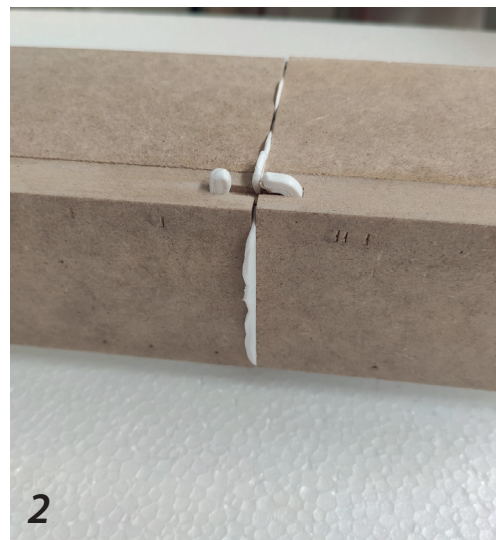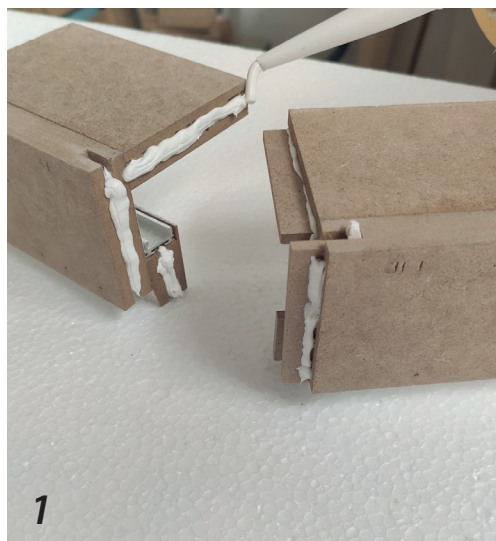


1. Stucco come P95 o UNIFLOTT.  
Mastic comme P95 ou UNIFLOTT
2. CARTA MICROFORATA KURT  
incollata con colla per bordure.  
PAPIER MICROPERFORÉ KURT  
collée avec colle pour bordures
3. Posizionare la CARTA MICROFORATA  
KURT perfettamente al bordo del profilo.  
Placez le PAPIER MICRO-PERFORÉ  
KURT parfaitement  
au bord du profilé.
4. STUCCO A PRESA per cartongesso.  
MASTIC pour placoplâtre.
5. FINITURA per opere in cartongesso.  
FINITION pour les travaux de  
placoplâtre

N.B.: Per tutta la LINEA CLASSICA gli inserti per giunti sono compresi nelle confezioni.

N.B.: Pour toute la GAMME CLASSIQUE les inserts pour joints sont inclus dans les emballages.

## Stuccatura LINEA CLASSICA / LINEA CLASSICA Jointoiment

Es: articolo DOPPIO OPEN LED / Ex: article DOPPIO OPEN LED

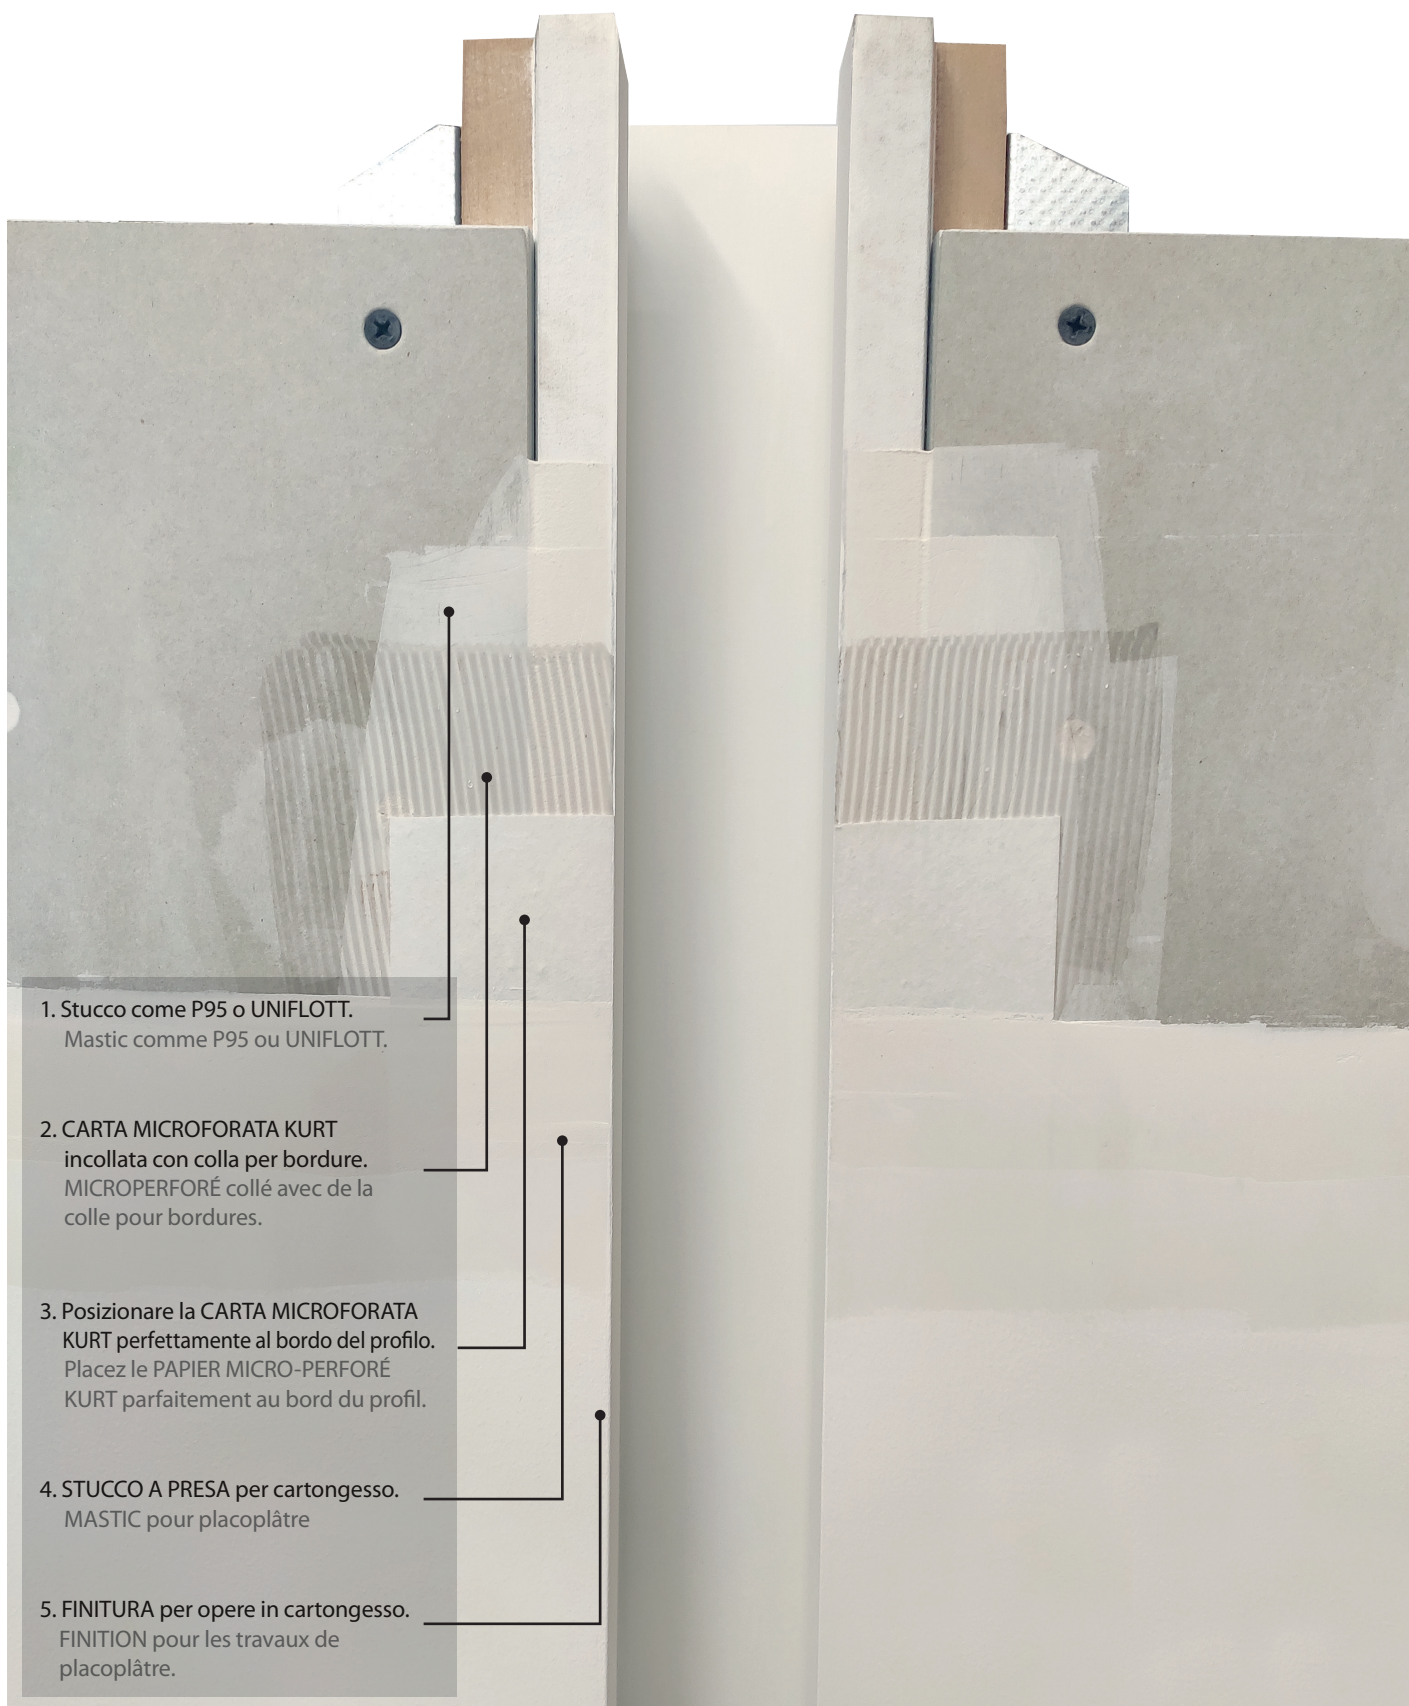

Dopo aver accostato il profilo alla lastra di cartongesso riempire la fessura con uno stucco tipo P95, poi applicare uno strato di colla per bordure sulla superficie con una spatola dentata e successivamente affogare in un letto di colla la carta microforata coprendo completamente il bordo del profilo, subito dopo stendere la carta in maniera omogenea e delicata con una spatola eliminando le bolle d'aria; lasciare asciugare per almeno 24 ore. Infine procedere con le restanti due passate di stucco a presa per cartongesso rispettando i tempi di essiccazione.

Après avoir couplé le profilé à la plaque de placoplâtre, remplir la fente avec un mastic de type P95, puis appliquer une couche de colle à bordures sur la surface avec une spatule crantée, puis noyer le papier microperforé dans un lit de colle en couvrant complètement le bord du profilé, immédiatement après, étaler le papier de manière homogène et en douceur à l'aide d'une spatule en éliminant les bulles d'air; laisser sécher pendant au moins 24 heures. Enfin, procéder avec les deux autres couches de mastic pour les placoplâtre en respectant les temps de séchage.