



RIPIANO


Profilo in MDF idrofugo progettato per realizzare ripiani in cartongesso irrobustendone la parte frontale, con l'opzione di poter alloggiare corpi illuminanti.

Waterproof MDF profile designed to make plasterboard shelves by strengthening the front part, with the option of being able to place lighting bodies.




RIPIANO

misure in mm
measurements in mm




Cod. id041r185 (lung. ml 1,85)	Cod. id041r185 (Profiles length ml 1,85)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 18,50	Packaging ml 18,50
Kg per confezione 9,50	Kg per package 9,50
Cod. id041r280 (lung. ml 2,80)	Cod. id041r280 (Profiles length ml 2,80)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 28,00	Packaging ml 28,00
Kg per confezione 14,50	Kg per package 14,50

misure in mm
measurements in mm




Cod. id055r185 (lung. ml 1,85)	Cod. id055r185 (Profiles length ml 1,85)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 18,50	Packaging ml 18,50
Kg per confezione 12,70	Kg per package 12,70
Cod. id055r280 (lung. ml 2,80)	Cod. id055r280 (Profiles length ml 2,80)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 28,00	Packaging ml 28,00
Kg per confezione 19,30	Kg per package 19,30

misure in mm
measurements in mm




Cod. id076r185 (lung. ml 1,85)	Cod. id076r185 (Profiles length ml 1,85)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 18,50	Packaging ml 18,50
Kg per confezione 17,60	Kg per package 17,60
Cod. id076r280 (lung. ml 2,80)	Cod. id076r280 (Profiles length ml 2,80)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 28,00	Packaging ml 28,00
Kg per confezione 26,70	Kg per package 26,70

misure in mm
measurements in mm

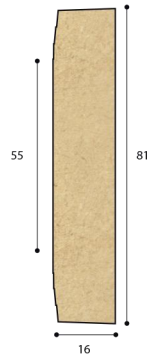


Cod. id081r185 (lung. ml 1,85)	Cod. id081r185 (Profiles length ml 1,85)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 18,50	Packaging ml 18,50
Kg per confezione 18,80	Kg per package 18,80
Cod. id081r280 (lung. ml 2,80)	Cod. id081r280 (Profiles length ml 2,80)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 28,00	Packaging ml 28,00
Kg per confezione 28,50	Kg per package 28,50

misure in mm
measurements in mm



Cod. id101r185 (lung. ml 1,85)	Cod. id101r185 (Profiles length ml 1,85)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 18,50	Packaging ml 18,50
Kg per confezione 23,10	Kg per package 23,10
Cod. id101r280 (lung. ml 2,80)	Cod. id101r280 (Profiles length ml 2,80)
Pezzi per confezione 8	Pieces per package 8
Confezione ml 22,40	Packaging ml 22,40
Kg per confezione 28,00	Kg per package 28,00

misure in mm
measurements in mm

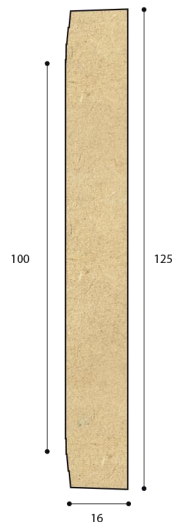

Cod. id125r185 (lung. ml 1,85)	Cod. id125r185 (Profiles length ml 1,85)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 18,50	Packaging ml 18,50
Kg per confezione 28,75	Kg per package 28,75
Cod. id125r280 (lung. ml 2,80)	Cod. id125r280 (Profiles length ml 2,80)
Pezzi per confezione 6	Pieces per package 6
Confezione ml 16,80	Packaging ml 16,80
Kg per confezione 26,50	Kg per package 26,50

RIPIANO FM100

misure in mm
measurements in mm



misure in mm
measurements in mm



Cod. id041fm100185 (lung. ml 1,85)	Cod. id041fm100185 (Profiles length ml 1,85)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 18,50	Packaging ml 18,50
Kg per confezione 9,50	Kg per package 9,50
Cod. id041fm100280 (lung. ml 2,80)	Cod. id041fm100280 (Profiles length ml 2,80)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 28,00	Packaging ml 28,00
Kg per confezione 14,50	Kg per package 14,50

Cod. id055fm100185 (lung. ml 1,85)	Cod. id055fm100185 (Profiles length ml 1,85)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 18,50	Packaging ml 18,50
Kg per confezione 12,70	Kg per package 12,70
Cod. id055fm100280 (lung. ml 2,80)	Cod. id055fm100280 (Profiles length ml 2,80)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 28,00	Packaging ml 28,00
Kg per confezione 19,30	Kg per package 19,30

misure in mm
measurements in mm




misure in mm
measurements in mm



Cod. id076fm100185 (lung. ml 1,85)	Cod. id076fm100185 (Profiles length ml 1,85)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 18,50	Packaging ml 18,50
Kg per confezione 17,60	Kg per package 17,60
Cod. id076fm100280 (lung. ml 2,80)	Cod. id076fm100280 (Profiles length ml 2,80)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 28,00	Packaging ml 28,00
Kg per confezione 26,70	Kg per package 26,70

Cod. id081fm100185 (lung. ml 1,85)	Cod. id081fm100185 (Profiles length ml 1,85)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 18,50	Packaging ml 18,50
Kg per confezione 18,80	Kg per package 18,80
Cod. id081fm100280 (lung. ml 2,80)	Cod. id081fm100280 (Profiles length ml 2,80)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 28,00	Packaging ml 28,00
Kg per confezione 28,50	Kg per package 28,50

misure in mm
measurements in mm



misure in mm
measurements in mm



Cod. id101fm100185 (lung. ml 1,85)	Cod. id101fm100185 (Profiles length ml 1,85)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 18,50	Packaging ml 18,50
Kg per confezione 23,10	Kg per package 23,10
Cod. id101fm100280 (lung. ml 2,80)	Cod. id101fm100280 (Profiles length ml 2,80)
Pezzi per confezione 8	Pieces per package 8
Confezione ml 22,40	Packaging ml 22,40
Kg per confezione 28,00	Kg per package 28,00

Cod. id125fm100185 (lung. ml 1,85)	Cod. id125fm100185 (Profiles length ml 1,85)
Pezzi per confezione 10	Pieces per package 10
Confezione ml 18,50	Packaging ml 18,50
Kg per confezione 28,75	Kg per package 28,75
Cod. id125fm100280 (lung. ml 2,80)	Cod. id125fm100280 (Profiles length ml 2,80)
Pezzi per confezione 6	Pieces per package 6
Confezione ml 16,80	Packaging ml 16,80
Kg per confezione 26,50	Kg per package 26,50



▼ IMPORTANTE! IMPORTANT!

Supporto in alluminio per LED massimo **14,4 W / ml**, progettato per garantire la temperatura del LED al di sotto dei 40°C in un ambiente con temperatura non superiori ai 20 °C.

Aluminum support for LED maximum **14,4 W / ml** designed to guarantee the LED temperature below 40 °C in an environment with a temperature not exceeding 20 °C.

Tutta la linea è rifinita con un fondo monocomponente all'acqua di colore bianco nella parte interna.

The whole line is finished with a white one-component water-based bottom on the inside.



Accessorio LINEA CLASSICA

LINEA CLASSICA accessory

Dissipatore di calore per led in alluminio con copertura opale diffondente


Aluminium heat-sink for led with opal diffuser

Cod. dissipl17185 (lung. ml 1,85)	Cod. dissipl17185 (Profiles length ml 1,85)
Pezzi per confezione 8	Pieces per package 8
Confezione ml 14,80	Packaging ml 14,80
Kg. per confezione 1,80	Kg per package 1,80

Possibilità di richiesta profilo personalizzato fuori standard. / Possibility of out-of-standard custom profile request.

INSERIRE MISURE / INSERT MEASURES	
Lunghezza / Length <u>1850 mm</u> <input type="checkbox"/>	Lunghezza / Length <u>2800 mm</u> <input type="checkbox"/>
Guida da _____ mm	Guida da _____ mm
A <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 48 mm	A <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 48 mm
B _____ mm	B _____ mm
C _____ mm	C _____ mm
D _____ mm	D _____ mm
E _____ mm	E _____ mm
F _____ mm	F _____ mm
INDICARE QUANTITÀ / INDICATE QUANTITY	
Pezzi / Pieces _____	Pezzi / Pieces _____


RIPIANO

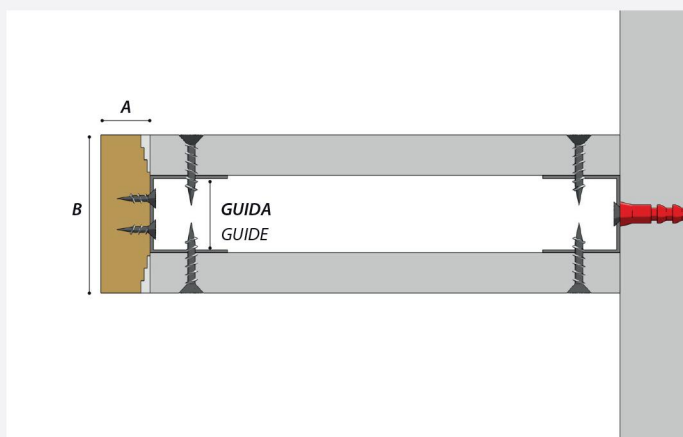

Possibilità di richiesta profilo personalizzato fuori standard. / Possibility of out-of-standard custom profile request.

INSERIRE MISURE / INSERT MEASURES	
Lunghezza / Length <u>1850 mm</u> <input type="checkbox"/>	Lunghezza / Length <u>2800 mm</u> <input type="checkbox"/>
Guida da _____ mm	Guida da _____ mm
A <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 48 mm	A <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 48 mm
B _____ mm	B _____ mm
C _____ mm	C _____ mm
D _____ mm	D _____ mm
E _____ mm	E _____ mm
F _____ mm	F _____ mm
INDICARE QUANTITÀ / INDICATE QUANTITY	
Pezzi / Pieces _____	Pezzi / Pieces _____



RIPIANO FM 100

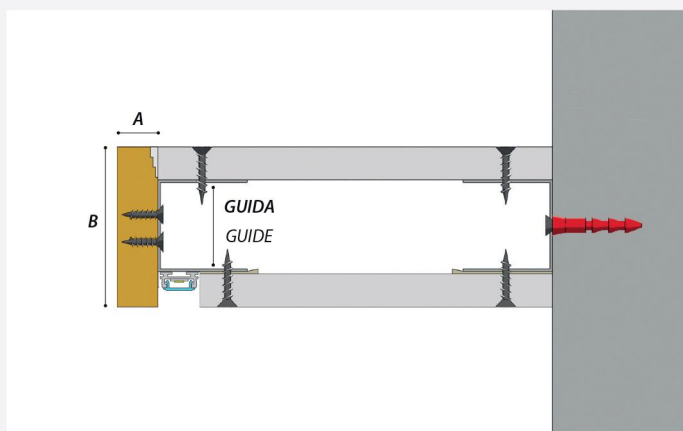

IMPORTANTE!

- RIPIANO - id 055 r - Applicazione per guida da 28 mm
- RIPIANO - id 076 r - Applicazione per guida da 50 mm
- RIPIANO - id 101 r - Applicazione per guida da 75 mm


- Application for 28 mm guide
- Application for 50 mm guide
- Application for 75 mm guide

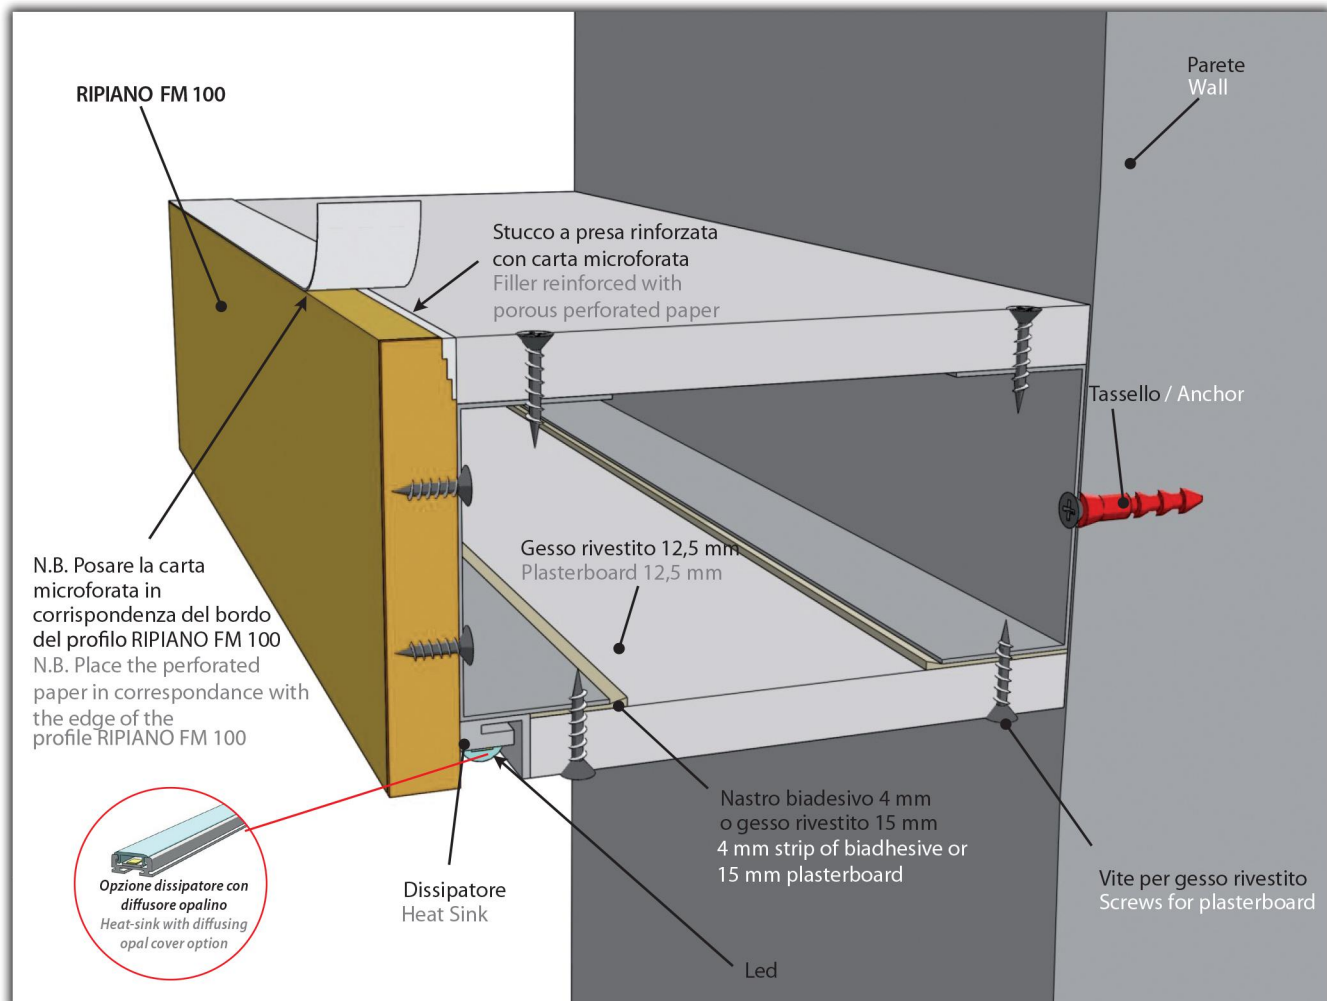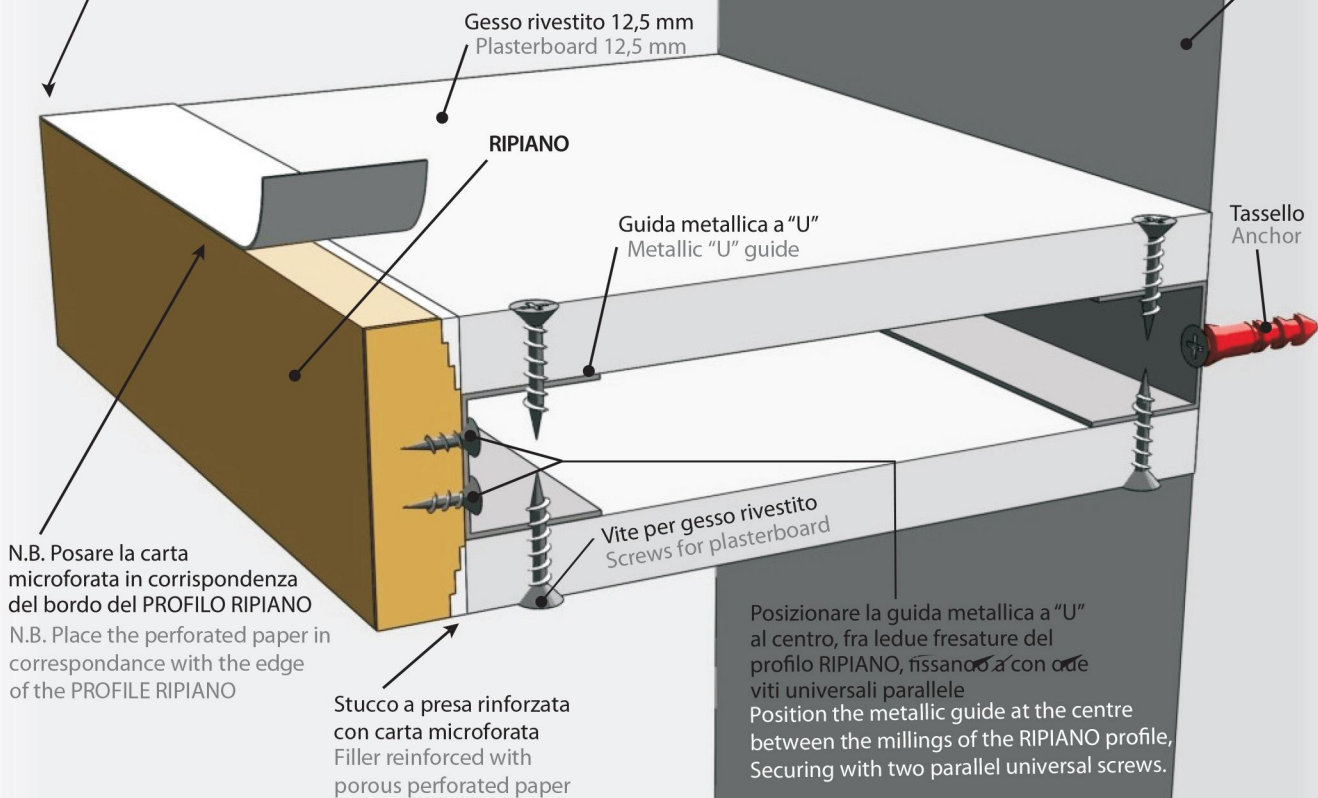

SOLUZIONI ALTERNATIVE FUORI MISURA DISPONIBILI SU ORDINAZIONE ALTERNATIV OUT-OF-SIZE PROFILES AVAILABLE TO ORDER

Possibilità di richiesta profilo personalizzato fuori standard. / Possibility of out-of-standard custom profile request.

INSERIRE MISURE / INSERT MEASURES	
Lunghezza / Length <u>1850</u> mm <input type="checkbox"/>	Lunghezza / Length <u>2800</u> mm <input type="checkbox"/>
A _____ mm	A _____ mm
B _____ mm	B _____ mm
C <u>≥ 19</u> _____ mm	C <u>≥ 19</u> _____ mm
D <u>≥ 7</u> _____ mm	D <u>≥ 7</u> _____ mm
E <u>≥ 7</u> _____ mm	E <u>≥ 7</u> _____ mm
F _____ mm	F _____ mm
INDICARE QUANTITÀ / INDICATE QUANTITY	
Pezzi / Pieces _____	Pezzi / Pieces _____

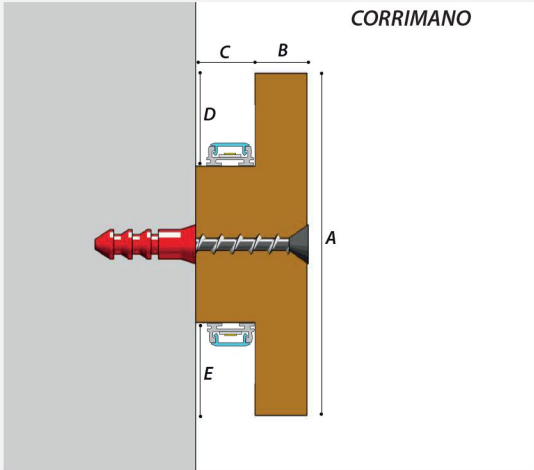

VITI UNIVERSALI 40X18

UNIVERSAL SCREWS 40X18



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
viti4018pz250	viti universali / universal screws	250	0,20
viti4018pz500	viti universali / universal screws	500	0,40
viti4018pz1000	viti universali / universal screws	1000	0,80

PIASTRINA DI GIUNZIONE 40X40

JUNCTION PLATE 40X40



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
piagiu4040pz25	piastrina di giunzione / junction plate	25	0,25
piagiu4040pz50	piastrina di giunzione / junction plate	50	0,50
piagiu4040pz100	piastrina di giunzione / junction plate	100	1,10

SILICONE POLIURETANICO VERNICIABILE

PAINTABLE POLYURETHANE SILICONE



SILICONE POLIURETANICO PER L'INCOLLAGGIO DEI PROFILI
Applicabile a tutta la gamma dei nostri prodotti tranne che per il listello flessibile.

POLYURETHANE SILICONE TO GLUE PROFILES
Applicable to the whole range of our products except for the "listello flessibile".

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER PEZZO KG PER PIECE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
silic.polSP101bia	silicone poliuretano verniciabile sp101 bia / paintable polyurethane silicone sp101 bia	25	0,45	11,25

CARTA MICROFORATA

MICRO-PERFORATED PAPER



CARTA MICROFORATA PER STUCCARE TRA GESSO
RIVESTITO E PROFILI CANALETTO SMART.

MICRO-PERFORATED PAPER TO PLASTER
BETWEEN PLASTERBOARD AND CANALETTO
SMART PROFILES.

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER PEZZO KG PER PIECE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
cartm25kurt	carta microforata kurt 25m / micro-perforated paper kurt 25m	20	0,21	4,20
cartm75kurt	carta microforata kurt 75m / micro-perforated paper kurt 75m	20	0,57	11,40

STUCCO A PRESA DA UTILIZZARE PRIMA DI APPLICARE LA CARTA MICROFORATA

FILLER TO BE USED BEFORE APPLYING
MICRO-PERFORATED PAPER



SIGILLANTE PER INCOLLARE E STUCCARE I GIUNTI TRA PROFILI E TRA PARETI

SEALANT TO GLUE AND PLASTER THE JOINT
BETWEEN PROFILES AND BETWEEN WALLS







CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER PEZZO KG PER PIECE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
stucan	stucco p95 / filler p95	–	5,00	–
col075carta	colla per carta microforata micro-perforated paper glue	12	0,75	9,00

FASE APPLICATIVA / APPLICATION PHASE

Giunto lineare LINEA CLASSICA LINEA CLASSICA linear joint


Es: articolo CLASSICO
For instance: CLASSICO

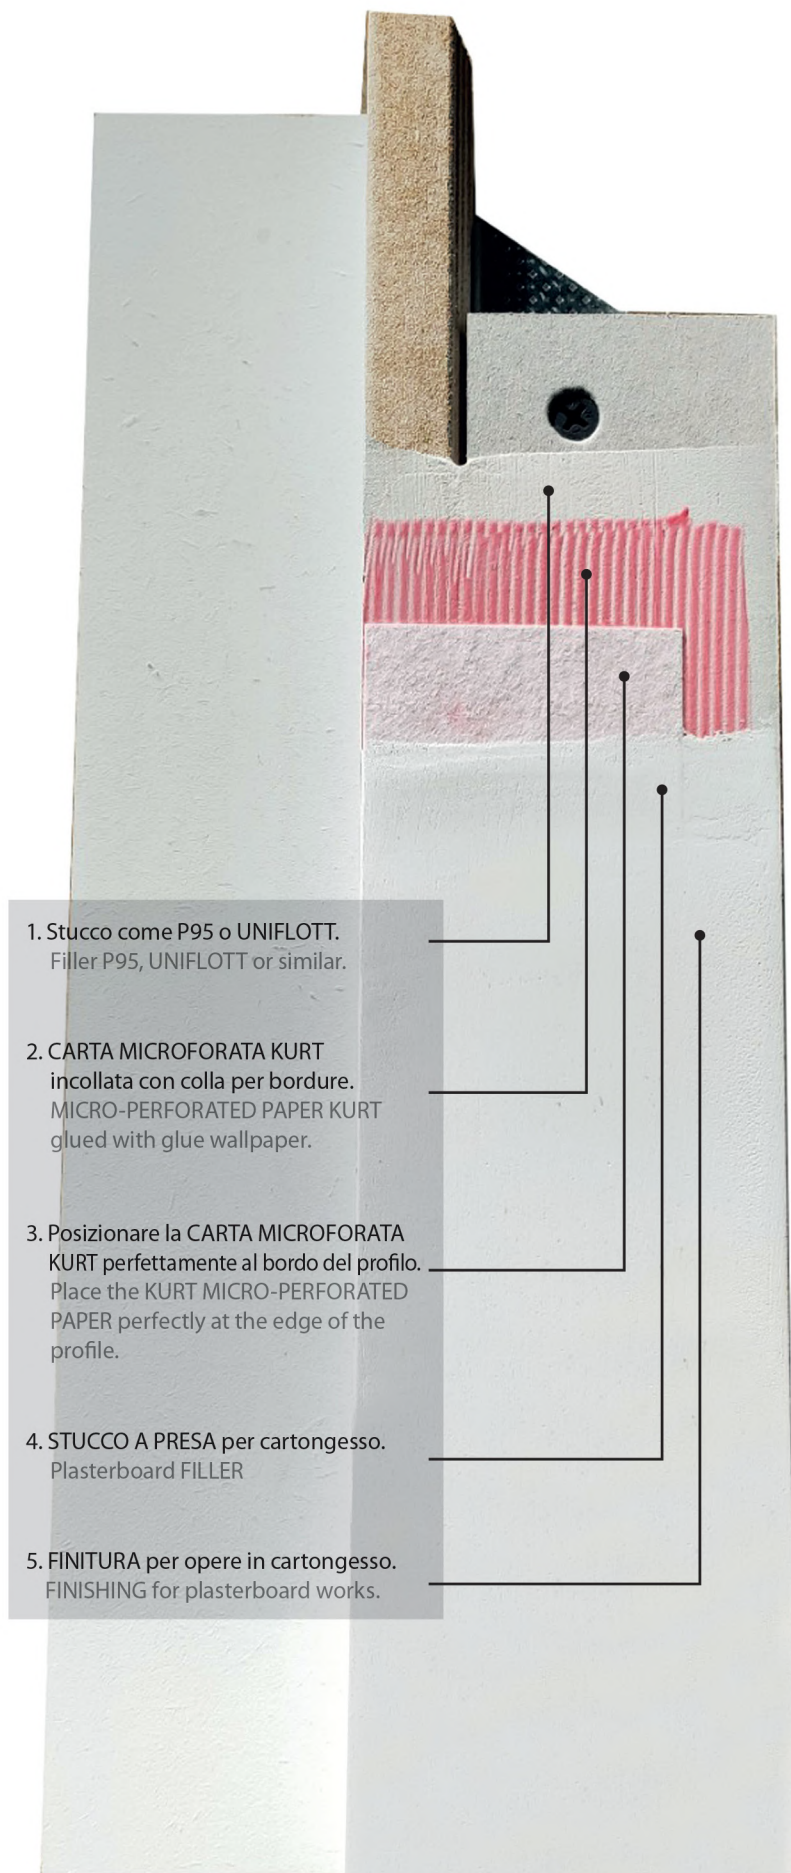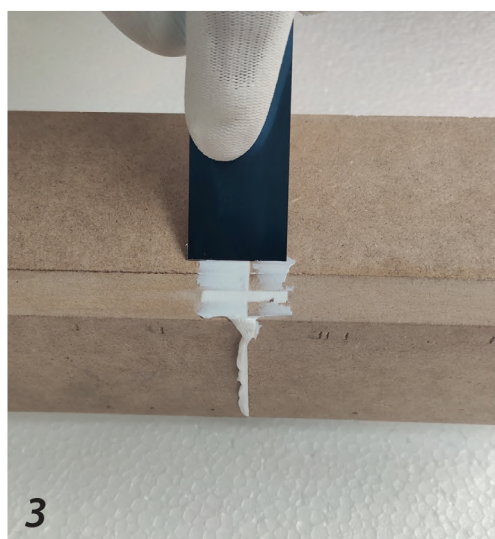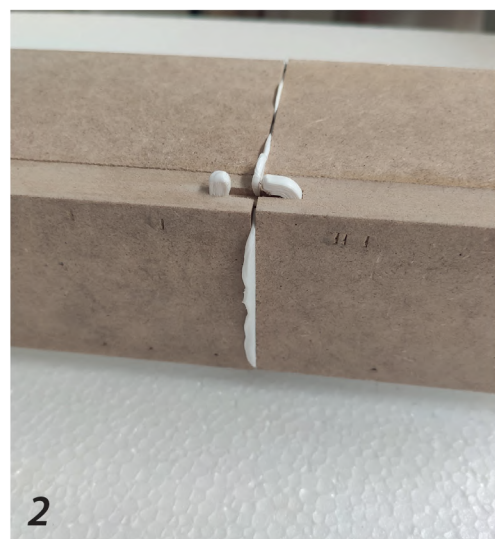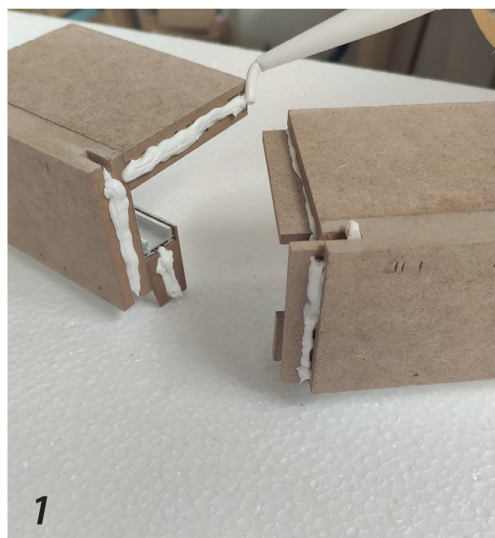

N.B.: Per tutta la LINEA CLASSICA gli inserti per giunti sono compresi nelle confezioni.
PLEASE NOTE: For the entire LINEA CLASSICA, joint inserts are included in the packages.

Stuccatura LINEA CLASSICA / LINEA CLASSICA stucco work

Es: articolo DOPPIO OPEN LED / For instance: DOPPIO OPEN LED

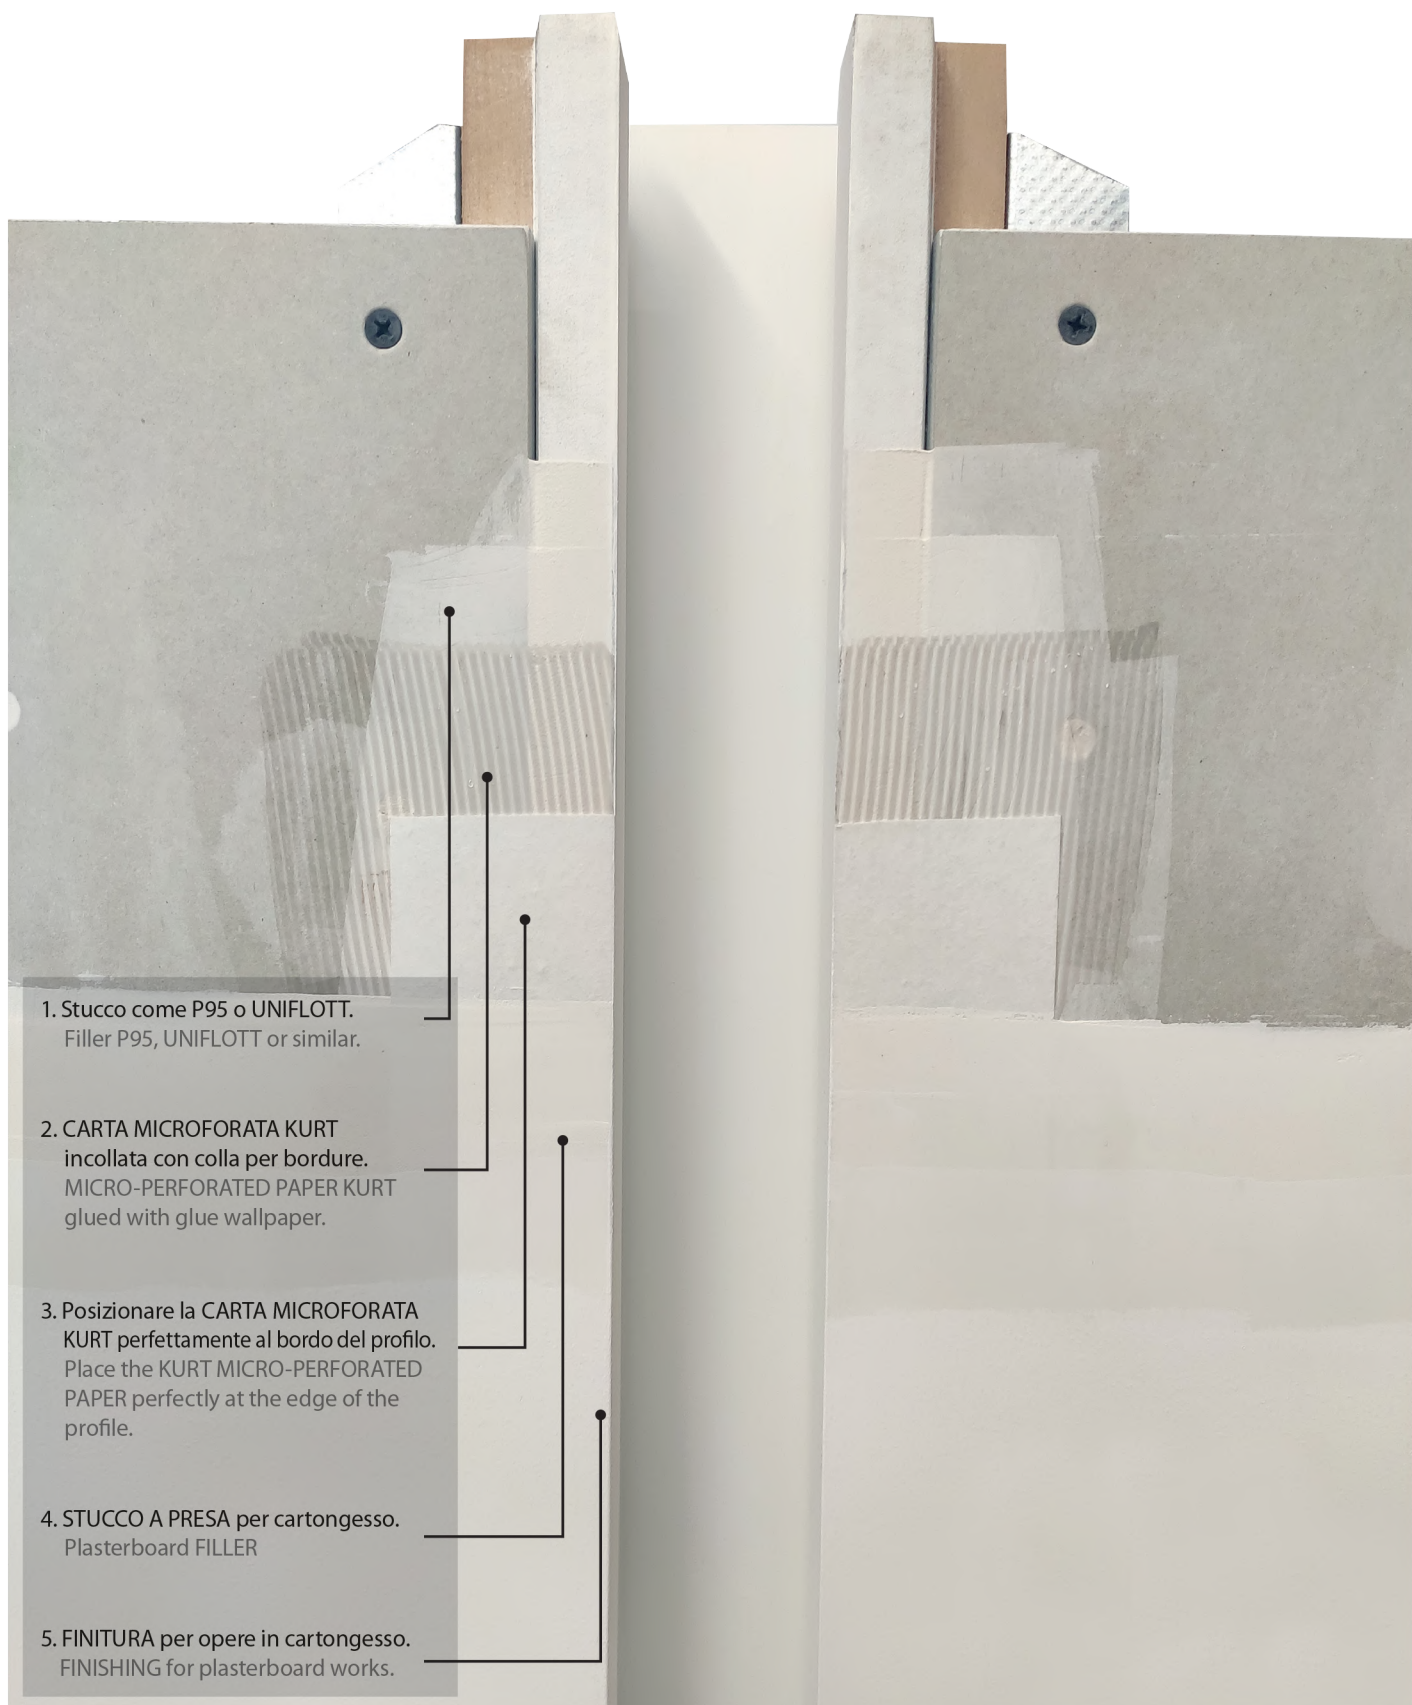

Dopo aver accostato il profilo alla lastra di cartongesso riempire la fessura con uno stucco tipo P95, poi applicare uno strato di colla per bordure sulla superficie con una spatola dentata e successivamente affogare in un letto di colla la carta microforata coprendo completamente il bordo del profilo, subito dopo stendere la carta in maniera omogenea e delicata con una spatola eliminando le bolle d'aria; lasciare asciugare per almeno 24 ore. Infine procedere con le restanti due passate di stucco a presa per cartongesso rispettando i tempi di essiccazione.

After pulling together the profile to the plasterboard plate fill the slot using the putty P95 or similar, then apply a layer of border glue to the surface with a notched trowel and then drown the micro-perforated paper in a bed of glue, completely covering the edge of the profile immediately after spread the paper in a homogeneous and delicate way with a spatula eliminating air bubbles; allow to dry for at least 24 hours. Finally proceed with the remaining two passes of putty for plasterboard respecting the drying times.