




## SMART S4


*Profilo in MDF idrofugo e alluminio a luce indiretta, progettato per realizzare uno spazio nel controsoffitto, nella parete e nella controparete in cartongesso, con copertura opale diffondente, in cui alloggiare il led.*

*Profilé en MDF hydrofuge et en aluminium à lumière indirecte, conçu pour créer un espace dans le faux plafond, dans le mur et dans la cloison en placoplâtre, avec un couvercle opale diffusant, dans lequel loger la led.*




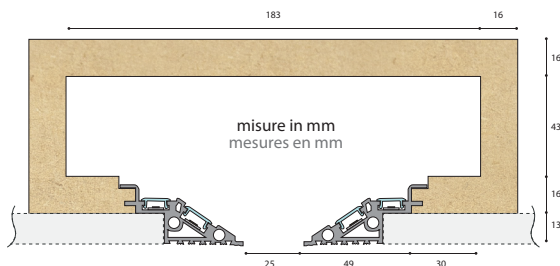


Cod. <b>s4id2573</b> (lung. ml 1,85)	Cod. <b>s4id2573</b> (Long. ml 1,85)
Pezzi per confezione 2	Pièces par lot 2
Confezione ml 3,70	Lot ml 3,70
Kg per confezione 24,40	Kg par lot 24,40
Cod. <b>s4id2573280</b> (lung. ml 2,80)	Cod. <b>s4id2573280</b> (Long. ml 2,80)
Pezzi per confezione 2	Pièces par lot 2
Confezione ml 5,60	Lot ml 5,60
Kg per confezione 37,00	Kg par lot 37,00

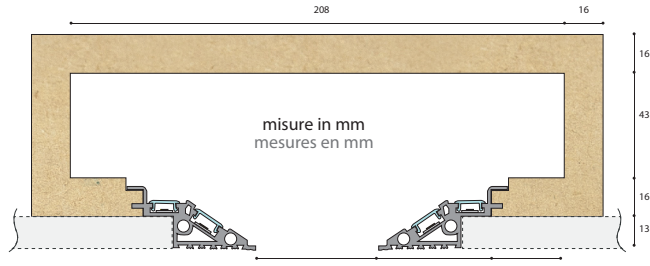

Cod. <b>s4id5073</b> (lung. ml 1,85)	Cod. <b>s4id5073</b> (Long. ml 1,85)
Pezzi per confezione 2	Pièces par lot 2
Confezione ml 3,70	Lot ml 3,70
Kg per confezione 25,50	Kg par lot 25,50
Cod. <b>s4id5073280</b> (lung. ml 2,80)	Cod. <b>s4id5073280</b> (Long. ml 2,80)
Pezzi per confezione 2	Pièces par lot 2
Confezione ml 5,60	Lot ml 5,60
Kg per confezione 38,70	Kg par lot 38,70

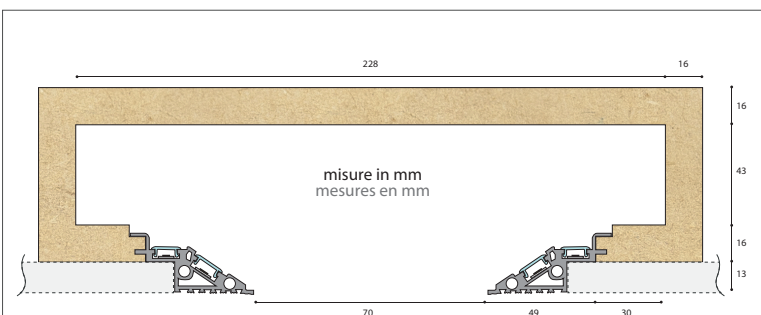

Cod. <b>s4id7073</b> (lung. ml 1,85)	Cod. <b>s4id7073</b> (Long. ml 1,85)
Pezzi per confezione 2	Pièces par lot 2
Confezione ml 3,70	Lot ml 3,70
Kg per confezione 17,00	Kg par lot 17,00
Cod. <b>s4id7073280</b> (lung. ml 2,80)	Cod. <b>s4id7073280</b> (Long. ml 2,80)
Pezzi per confezione 2	Pièces par lot 2
Confezione ml 5,60	Lot ml 5,60
Kg per confezione 25,70	Kg par lot 25,70

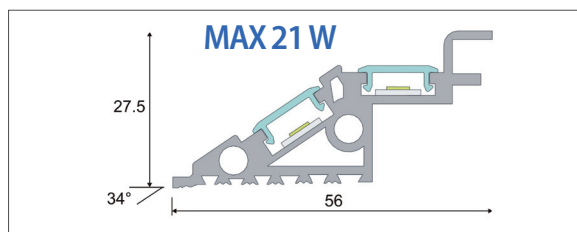

**Componente LINEA SMART**  
**Composant GAMME SMART**  
 Dissipatore di calore per led / Dissipateur pour led

**▼ IMPORTANTE ! IMPORTANT!**

Supporto in alluminio per LED massimo **21 W / ml**, progettato per garantire la temperatura del LED al di sotto dei 40°C in un ambiente con temperatura non superiori ai 20 °C.

Support en aluminium pour LED maximum **21W / ml** conçu pour garantir la température LED en dessous de 40 °C dans un environnement avec une température ne dépassant pas 20 °C.

Tutta la linea è rifinita con un fondo monocomponente all'acqua di colore bianco nella parte interna.

Toute la ligne est peaufinée avec un fond monocomposant à l'eau de couleur blanche à l'intérieur.


**Possibilità di richiesta profilo personalizzato fuori standard.**  
**Possibilité de demande de profilé personnalisé hors standard.**


**INSERIRE MISURE / INSÉRER LES MESURES**

Lunghezza / Longueur <b>1850 mm</b> <input type="checkbox"/>	Lunghezza / Longueur <b>2800 mm</b> <input type="checkbox"/>
<b>A</b> _____ mm	<b>A</b> _____ mm
<b>B</b> _____ mm	<b>B</b> _____ mm
<b>C</b> <b>≥ 30</b> _____ mm	<b>C</b> <b>≥ 30</b> _____ mm
<b>D</b> _____ mm	<b>D</b> _____ mm
<b>E</b> _____ mm	<b>E</b> _____ mm
<b>F</b> _____ mm	<b>F</b> _____ mm

**INDICARE QUANTITÀ / INDJQUER QUANTITÉ**

Pezzi / Pièces _____	Pezzi / Pièces _____
----------------------	----------------------

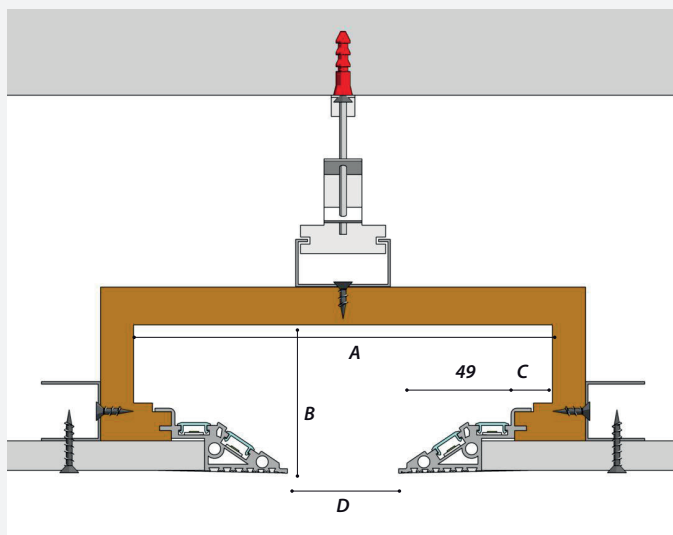

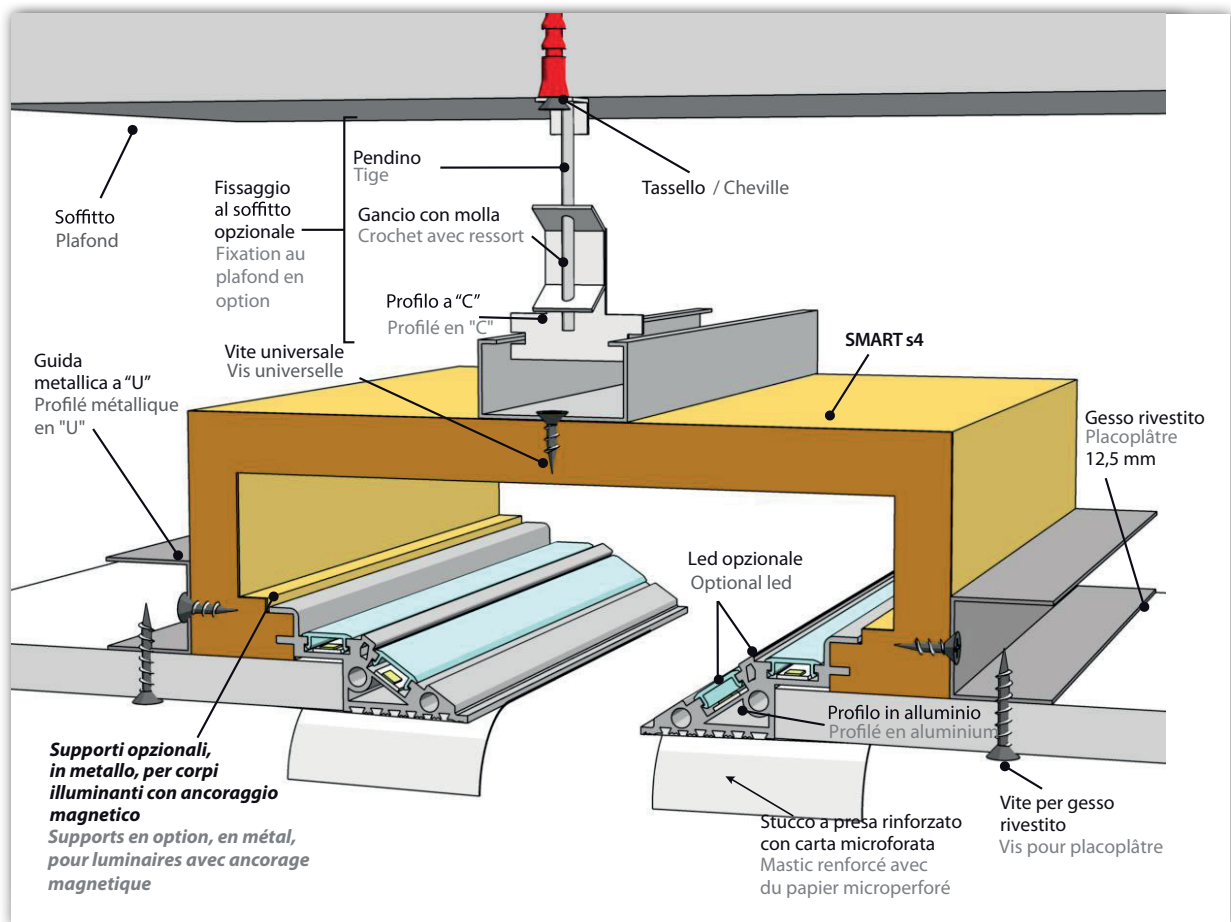

## PEZZI SPECIALI E LAVORAZIONI SMART S4 spazio luce 25 / 50 / 70 cm

Lunghezza luce 22/25 cm circa per lato.

## PIÈCES SPÉCIALES ET TRAITEMENTS SMART S4 espace lumière 25 / 50 / 70 cm

Longueur lumière 22/25 cm environ par côté.

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
pzangspi25s4	pz. speciale angolo o spigolo s4 25 mm / pièce spéciale angle ou bord s4 25 mm
pzangspi50s4	pz. speciale angolo o spigolo s4 50 mm / pièce spéciale angle ou bord s4 50 mm
pzangspi70s4	pz. speciale angolo o spigolo s4 70 mm / pièce spéciale angle ou bord s4 70 mm
pzsofpar25s4	pz. speciale soffitto parete s4 25 mm / pièce spéciale plafond mur s4 25 mm
pzsofpar50s4	pz. speciale soffitto parete s4 50 mm / pièce spéciale plafond mur s4 50 mm
pzsofpar70s4	pz. speciale soffitto parete s4 70 mm / pièce spéciale plafond mur s4 70 mm
pzsofvel25s4	pz. speciale soffitto veletta s4 25 mm / pièce spéciale plafond coffre s4 25 mm
pzsofvel50s4	pz. speciale soffitto veletta s4 50 mm / pièce spéciale plafond coffre s4 50 mm
pzsofvel70s4	pz. speciale soffitto veletta s4 70 mm / pièce spéciale plafond coffre s4 70 mm
taglio45smart	taglio a 45° per linea smart / coupe à 45° pour gamme smart
taglioinc9025s4	taglio incrocio a 90° s4 25 mm / coupe croisée à 90° s4 25 mm
taglioinc9050s4	taglio incrocio a 90° s4 50 mm / coupe croisée à 90° s4 50 mm
taglioinc9070s4	taglio incrocio a 90° s4 70 mm / coupe croisée à 90° s4 70 mm



ANGOLO O SPIGOLO  
ANGLE OU BORD



SOFFITTO PARETE  
PLAFOND MUR



SOFFITTO VELETTA  
PLAFOND COFFRE



TAGLIO A 45° CHIUSO O APERTO  
COUPE À 45° FERMÉE OU  
OUIVERTE



TAGLIO INCROCIO 90°  
COUPE CROISÉE À 90°




**TAGLIO INCROCIO PERSONALIZZATO SMART S4**

Lunghezza luce 22/25 cm circa per lato.

**COUPE CROISÉE PERSONNALISÉE SMART S4**

Longueur lumière 22/25 cm environ par côté.

**TAGLIO INCROCIO PERSONALIZZATO**  
COUPE CROISÉE PERSONNALISÉE

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE / PIÈCES PAR LOT	KG PER CONFEZIONE / KG PAR LOT
taglioincrociosma	taglio incrocio personalizzato / coupe croisée personnalisée – smart s4	–	–


**PROFILO COPERTURA LED OPALE DIFFONDENTE PER LA LINEA SMART**  
PROFILÉ COUVERCLE LED OPALE DIFFUSANT POUR LA GAMME SMART

PEZZI / PIÈCES


CODICE / CODE	LUNGHEZZA PROFILO LONGUEUR PROFILÉ	PZ. PER CONFEZIONE PIÈCES PAR LOT	KG PER CONFEZIONE KG PAR LOT	ML PER CONFEZIONE ML PAR LOT
pcl014.00185	1,85	30	1,60	55,50
pcl014.00280	2,80	30	2,52	84,00

**SUPPORTO IN METALLO / SUPPORT EN MÉTAL**Per ancorare corpi illuminanti muniti di magnete larghezza massima 30 mm.  
Pour fixer des luminaires munis d'un aimant d'une largeur maximale de 30 mm.

CODICE / CODE	LUNGHEZZA PROFILO LONGUEUR PROFILÉ
supmet30	–

**TAPPO TERMINALE, INCOLLAGGIO TAPPO, TAGLIO LINEARE**  
CAPUCHON D'EXTREMITÉ, COLLAGE CAPUCHON, COUPE LINÉAIRE

CODICE / CODE	LUNGHEZZA PROFILO LONGUEUR PROFILÉ
tap2573s4	tappo mm 25x73 / capuchon mm 25x73
tap5073s4	tappo mm 50x73 / capuchon mm 50x73
tap7073s4	tappo mm 70x73 / capuchon mm 70x73
incollaggiotaps4	lavorazione incollaggio tappo / traitement de collage du capuchon
tagliolinearesm	taglio lineare per linea smart / coupe linéaire pour gamme smart




L'incllaggio del tappo su un lato del profilo riduce il taglio luce di 95 mm. Il tappo viene fornito incollato al profilo.


Le collage du capuchon sur un côté du profilé réduit la coupure de lumière de 95mm. Le capuchon est fourni collé au profilé



TAPPO / CAPUCHON


TAGLIO LINEARE /  
COUPE LINÉAIRE**POLICARBONATO OPALE DIFFONDENTE**  
POLYCARBONATE OPALE DIFFUSANT


CODICE / CODE	LUNGHEZZA PROFILO LONGUEUR PROFILÉ
pols425bia	1,85
pols450bia	1,85
pols470bia	1,85
pols425bia280	2,80
pols450bia280	2,80
pols470bia280	2,80

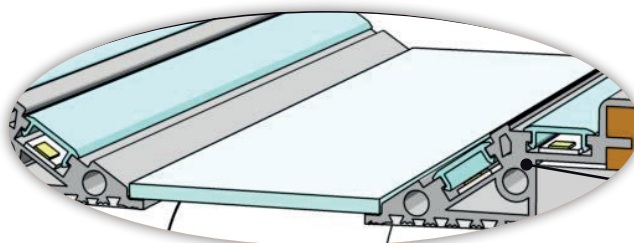




## SMART S4 trapezoidale / SMART S4 trapézoïdal

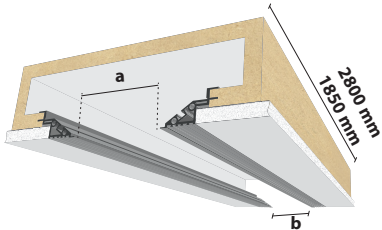SMART S4 TRAPEZOIDALE / SMART S4 TRAPÉZOÏDAL				
CODICE / CODE	LUNGHEZZA PROFILO LONGUEUR PROFILÉ	KG PER CONFEZIONE KG PAR LOT	ML PER CONFEZIONE ML PAR LOT	
s4idtr5025	1,85 – spazio luce / espace lumière "a" 50 mm	25,00	3,70	
s4idtr5025280	2,80 – spazio luce / espace lumière "a" 50 mm	37,80	5,60	
s4idtr10025	1,85 – spazio luce / espace lumière "a" 100 mm	26,00	3,70	
s4idtr10025280	2,80 – spazio luce / espace lumière "a" 100 mm	39,35	5,60	

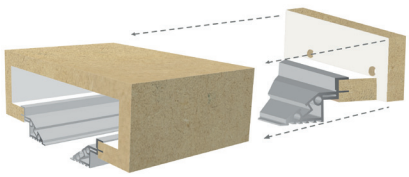TAPPO TERMINALE, INCOLLAGGIO TAPPO CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ, COLLAGE CAPUCHON		
CODICE / CODE	LUNGHEZZA PROFILO LONGUEUR PROFILÉ	
tap2573s4	tappo mm 25x73 – spazio luce "a" 50 mm / capuchon mm 25x73 – espace lumière "a" 50 mm	
tap5073s4	tappo mm 50x73 – spazio luce "a" 50 mm / capuchon mm 50x73 – espace lumière "a" 50 mm	
tap10073s4	tappo mm 100x73 – spazio luce "a" 100 mm / capuchon mm 100x73 – espace lumière "a" 100 mm	
incollaggiotaps4	lavorazione incollaggio tappo / traitement de collage du capuchon	

SUPPORTO IN METALLO / SUPPORT EN MÉTAL		
Per ancorare corpi illuminanti muniti di magnete larghezza massima 30 mm. Pour fixer des luminaires munis d'un aimant d'une largeur maximale de 30 mm.		
CODICE / CODE	LUNGHEZZA PROFILO LONGUEUR PROFILÉ	
supmet30	–	

PROFILO COPERTURA LED OPALE DIFFONDEnte PER LA LINEA SMART PROFILÉ COUVERCLE LED OPALE DIFFUSANT POUR LA GAMME SMART				
CODICE / CODE	LUNGHEZZA PROFILO LONGUEUR PROFILÉ	PZ. PER CONFEZIONE PIÈCES PAR LOT	KG PER CONFEZIONE KG PAR LOT	ML PER CONFEZIONE ML PAR LOT
pcl014.00185	1,85	30	1,60	55,50
pcl014.00280	2,80	30	2,52	84,00



PEZZI / PIÈCES

## Accessori per SMART S4 / Accessoires pour SMART S4

### VITI UNIVERSALI 40X18 VIS UNIVERSELLES 40X18



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIÈCES PAR LOT	KG PER CONFEZIONE KG PAR LOT
viti4018pz250	viti universali / vis universelles	250	0,20
viti4018pz500	viti universali / vis universelles	500	0,40
viti4018pz1000	viti universali / vis universelles	1000	0,80

### PIASTRINA DI GIUNZIONE 40X40 PLAQUE DE JONCTION 40X40



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIÈCES PAR LOT	KG PER CONFEZIONE KG PAR LOT
piagiu4040pz25	piastrina di giunzione / plaque de jonction	25	0,25
piagiu4040pz50	piastrina di giunzione / plaque de jonction	50	0,50
piagiu4040pz100	piastrina di giunzione / plaque de jonction	100	1,10

### SILICONE POLIURETANICO VERNICIABILE SILICONE POLYURÉTHANE PAINTABLE



SILICONE POLIURETANICO PER L'INCOLLAGGIO DEI PROFILI  
Applicabile a tutta la gamma dei nostri prodotti tranne che per il listello flessibile.

SILICONE POLYURÉTHANE POUR LE COLLAGE DES PROFILÉS  
Applicable à toute la gamme de nos produits à l'exception de la barre flexible

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIÈCES PAR LOT	KG PER PEZZO KG PER PIECE	KG PER CONFEZIONE KG PAR LOT
silic.polSP101bia	silicone poliuretano verniciabile sp101 bia / silicone polyuréthane paintable sp101 bia	25	0,45	11,25

### CARTA MICROFORATA PAPIER MICROPERFORÉ



CARTA MICROFORATA PER STUCCARE TRA GESSO  
RIVESTITO E PROFILI CANALETTO SMART.




PAPIER MICROPERFORÉ POUR  
JOINTOIEMENT ENTRE PLÂTRE REVÊTU  
ET PROFILÉS CANALETTO SMART.

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIÈCES PAR LOT	KG PER PEZZO KG PER PIECE	KG PER CONFEZIONE KG PAR LOT
cartm25kurt	carta microforata kurt 25m / papier microperforé kurt 25m	20	0,21	4,20
cartm75kurt	carta microforata kurt 75m / papier microperforé kurt 75m	20	0,57	11,40

# FASE APPLICATIVA / PHASE D'APPLICATION


## Giunto lineare LINEA SMART / Joint linéaire LINEA SMART

Es: articolo SMART S3 / Ex: article SMART S3

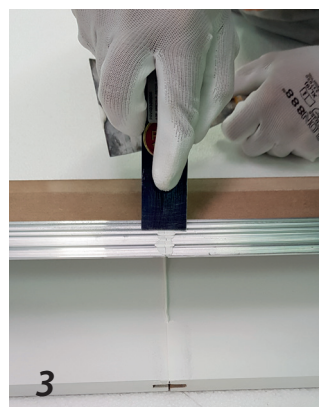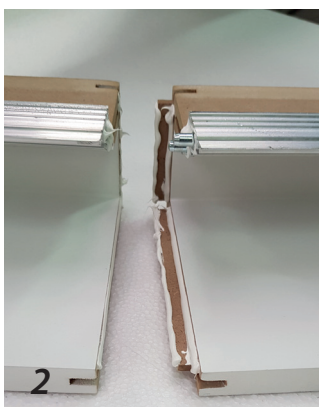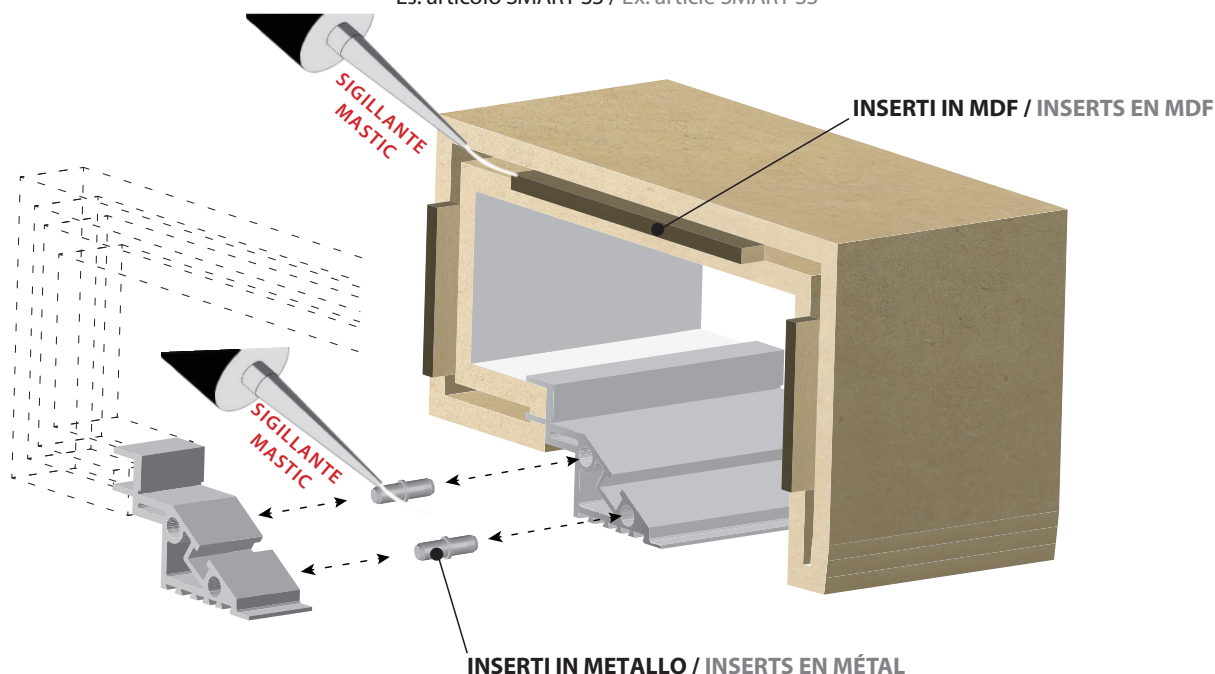

N.B. Per tutta la LINEA SMART gli inserti per giunti sono compresi nelle confezioni.  
N.B. Pour toute la LINEA SMART, les inserts pour joints sont inclus dans les emballages.

## Stuccatura SMART S5 / S6 per soluzione profilo in alluminio a vista Jointoiment SMART S5 / S6 pour solution profilé en aluminium visible

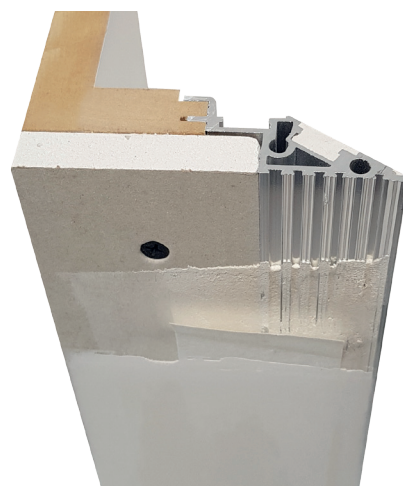

Carteggiare il profilo in alluminio e riempirlo con stucco a presa per cartongesso, come ad esempio il P95.


Poncez le profilé en aluminium et remplissez-le de mastic pour placoplâtre, tel que le P95.

Procedere con la stuccatura della LINEA SMART.  
Procéder au jointoiment de la GAMME SMART.



# Stuccatura LINEA SMART / Jointoiment LINEA SMART

Es: articolo SMART S4 / Ex: article SMART S4

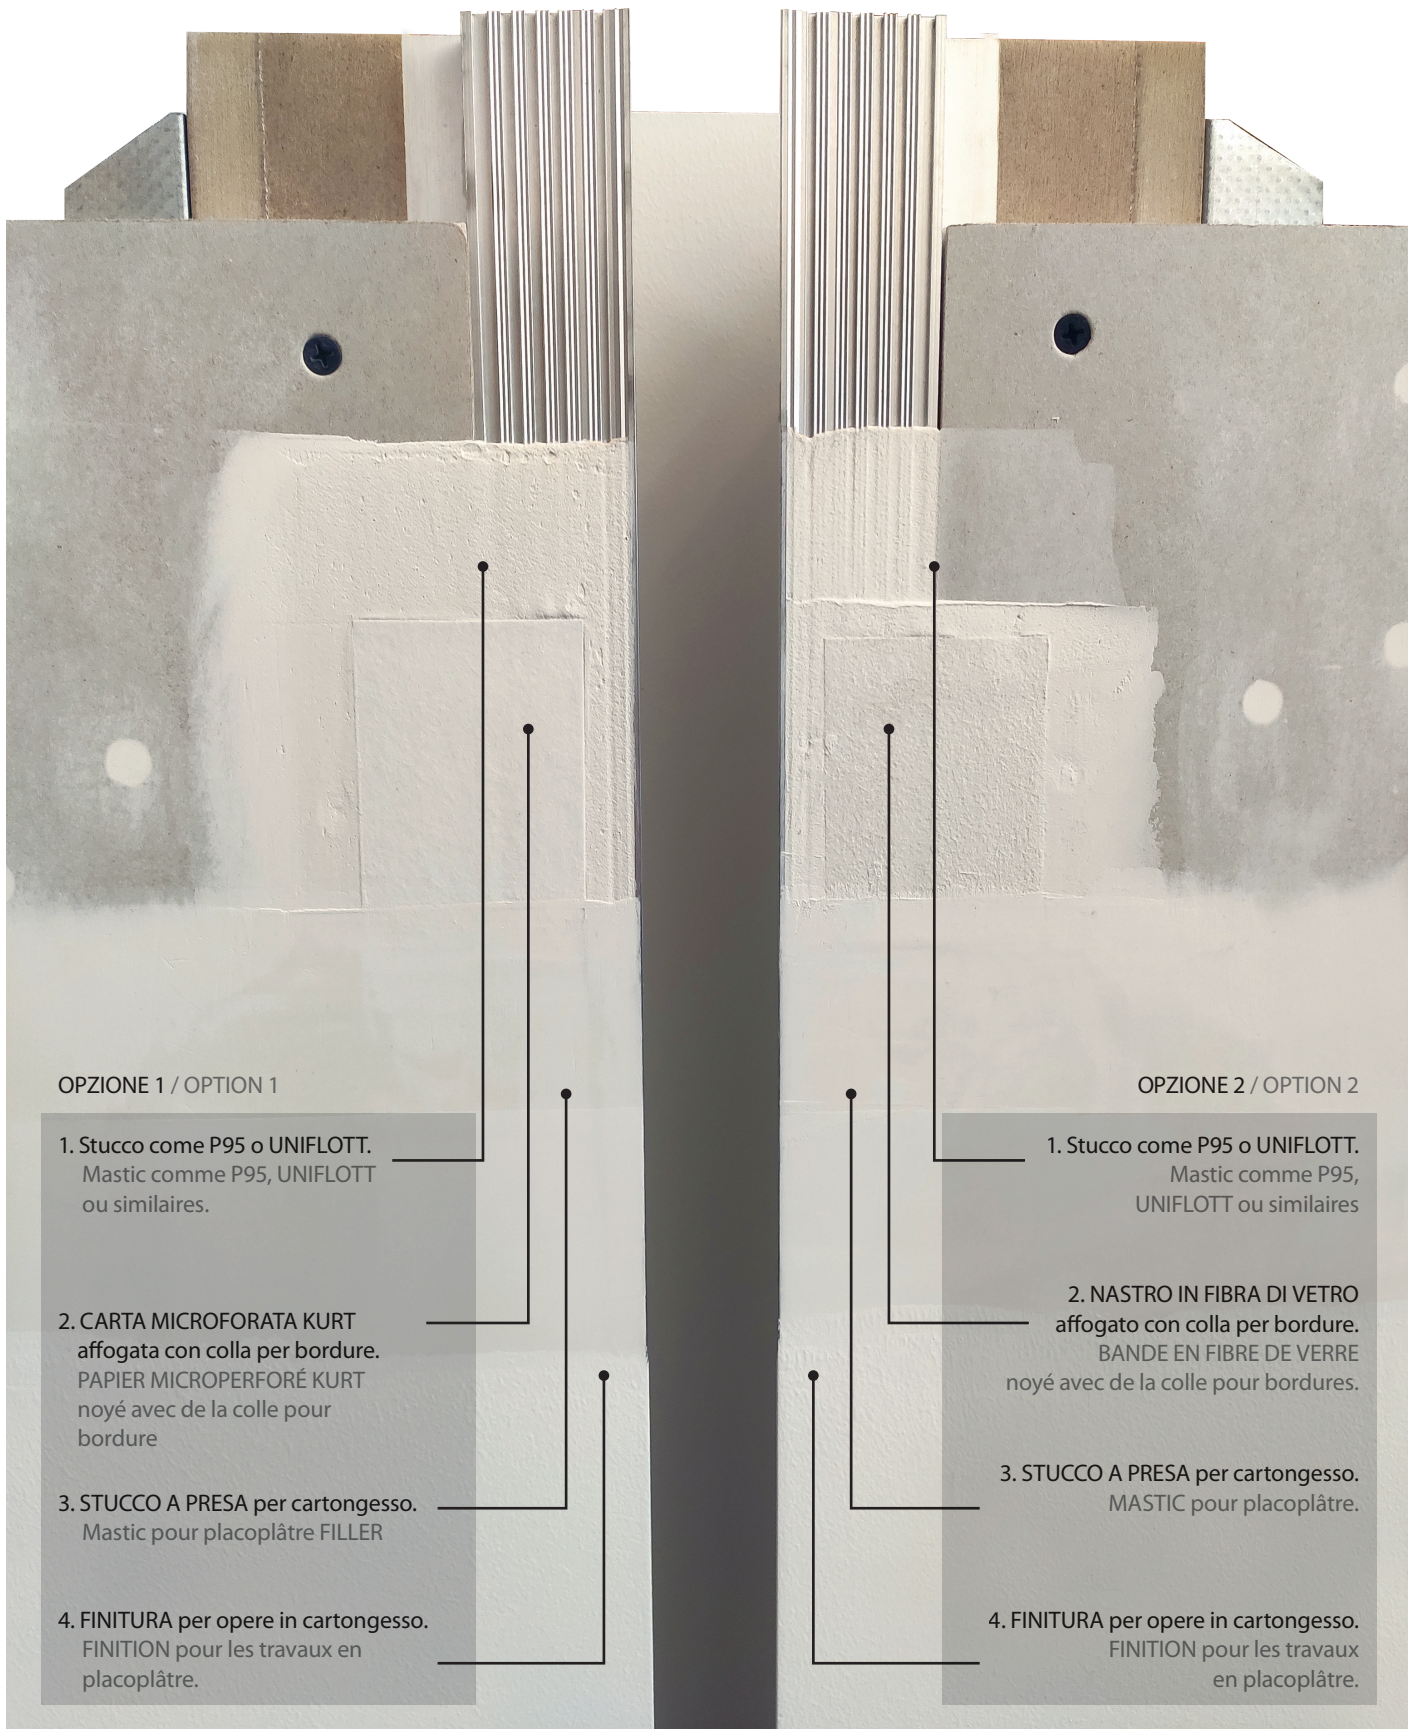

Affogare la carta microforata con una passata di stucco tipo P95 e attendere che asciughi, successivamente procedere alla seconda e terza passata con qualsiasi stucco purché sia a presa per cartongesso rispettando i tempi di essicazione.

Noyer le papier micro-perforé avec une couche de mastic de type P95 et attendre qu'il sèche, puis procéder à la deuxième et troisième couche avec n'importe quel mastic pourvu qu'il soit adapté au placoplâtre en respectant les temps de séchage.

# Valori di illuminamento LINEA SMART / Valeurs d'éclairage LINEA SMART


## SMART S4

Quattro LED  
Quatre LED

(Led 21 W / ml) - (Led 14,4 W / ml)

Valori di illuminamento (Test su: S4 ID 5073)

Valeurs d'éclairage (Test effectué sur: S4 ID 5073)

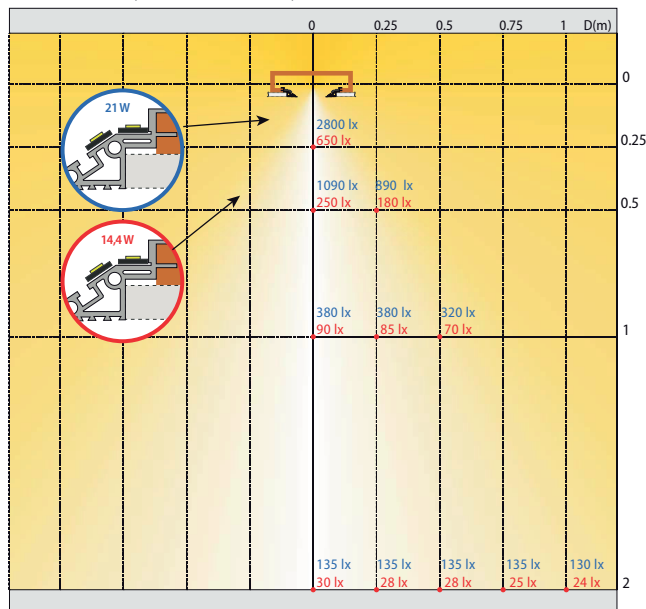

N.B.: I valori di illuminamento in Lux (lx) sono stati rilevati in condizioni standard con pareti e soffitti di colore bianco satinato. / NB : Les valeurs d'éclairage en Lux (lx) ont été relevées dans des conditions standard avec des murs et des plafonds de couleur blanc satiné.

- Strip led 50 50 Led 60 / ml - 14,4 W / ml - ip 33 7000 lumen / ml.

- Strip led 28 35 Led 120 / ml - 21 W / ml - ip 33.


## SMART S4

Coperto con policarbonato bianco (Quattro LED)  
Recouvert de polycarbonate blanc (Quatre LED)

(Led 21 W / ml) - (Led 14,4 W / ml)

Valori di illuminamento (Test su: S4 ID 5073)

Valeurs d'éclairage (Test effectué sur: S4 ID 5073)

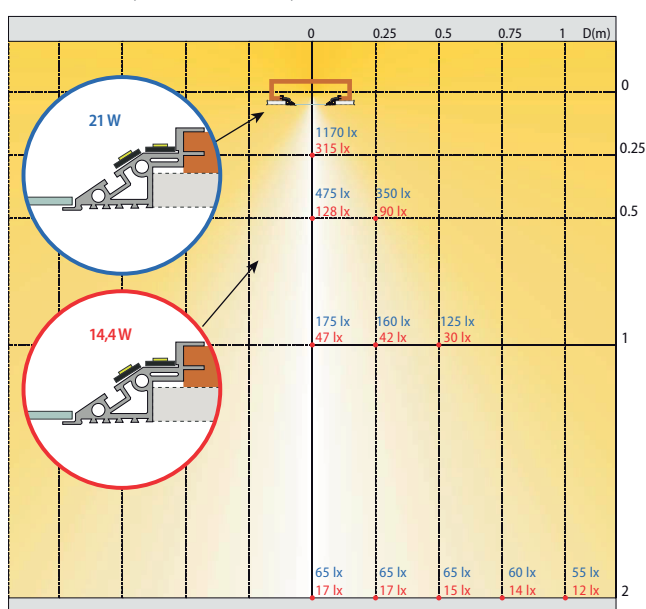

N.B.: I valori di illuminamento in Lux (lx) sono stati rilevati in condizioni standard con pareti e soffitti di colore bianco satinato. / NB : Les valeurs d'éclairage en Lux (lx) ont été relevées dans des conditions standard avec des murs et des plafonds de couleur blanc satiné.

- Strip led 50 50 Led 60 / ml - 14,4 W / ml - ip 33 7000 lumen / ml.

- Strip led 28 35 Led 120 / ml - 21 W / ml - ip 33.

## SMART S4


Doppio LED con inclinazione 34°  
Double LED avec inclinaison de 34°

Doppio LED orizzontale  
Double LED horizontale

(Led 21 W / ml) - (Led 14,4 W / ml)

Valori di illuminamento (Test su: S4 ID 5073)

Valeurs d'éclairage (Test effectué sur: S4 ID 5073)

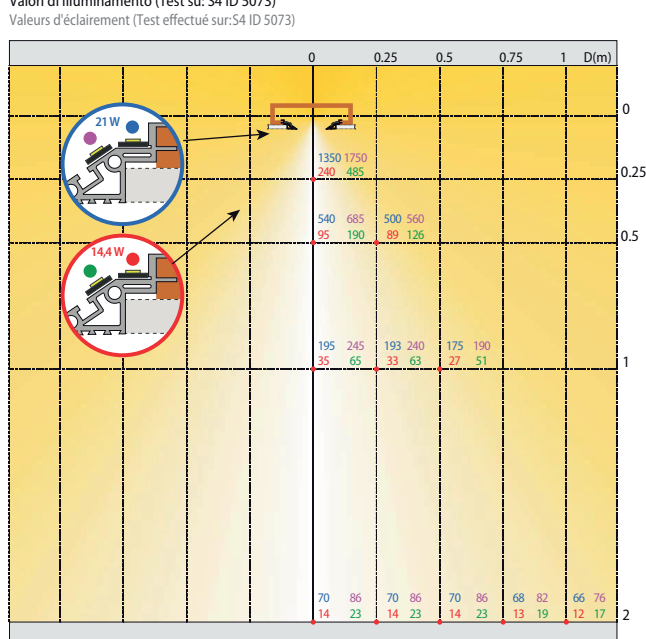

N.B.: I valori di illuminamento in Lux (lx) sono stati rilevati in condizioni standard con pareti e soffitti di colore bianco satinato. / NB : Les valeurs d'éclairage en Lux (lx) ont été relevées dans des conditions standard avec des murs et des plafonds de couleur blanc satiné.

- Strip led 50 50 Led 60 / ml - 14,4 W / ml - ip 33 7000 lumen / ml.

- Strip led 28 35 Led 120 / ml - 21 W / ml - ip 33.

## SMART S4


Coperto con policarbonato bianco (Doppio LED orizzontale)  
Couvert de polycarbonate blanc (Double LED horizontale)

(Doppio LED orizzontale)  
(Double LED horizontale)

(Led 21 W / ml) - (Led 14,4 W / ml)

Valori di illuminamento (Test su: S4 ID 5073)

Valeurs d'éclairage (Test effectué sur: S4 ID 5073)

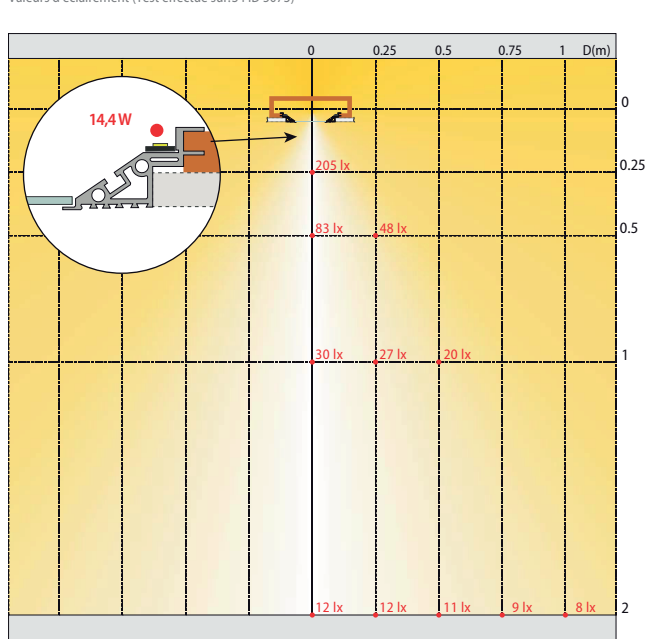

N.B.: I valori di illuminamento in Lux (lx) sono stati rilevati in condizioni standard con pareti e soffitti di colore bianco satinato. / NB : Les valeurs d'éclairage en Lux (lx) ont été relevées dans des conditions standard avec des murs et des plafonds de couleur blanc satiné.

- Strip led 50 50 Led 60 / ml - 14,4 W / ml - ip 33 7000 lumen / ml.