



## GYPSUM S3 FR


**Profilo in cartongesso e alluminio a luce indiretta, progettato per realizzare uno spazio nel controsoffitto, nella parete e nella controparete in cartongesso, con copertura opale diffondente, in cui alloggiare il led.**

**Profilé en placoplâtre et en aluminium à lumière indirecte, conçu pour créer un espace dans le faux plafond, dans le mur et dans la cloison en placoplâtre, avec un couvercle opale diffusant, dans lequel loger la led.**

Spessore 12,5 mm	Épaisseur 12,5 mm
Lunghezza 2000 mm	Longueur 2000 mm

**N.B:** È possibile, su richiesta, smussare il lato del profilo che bisognerà accostare alla parete o alla lastra di cartongesso.

**N.B:** Il est possible, sur demande, de chanfreiner le côté du profil qui devra être approché du mur ou de la plaque de plâtre.

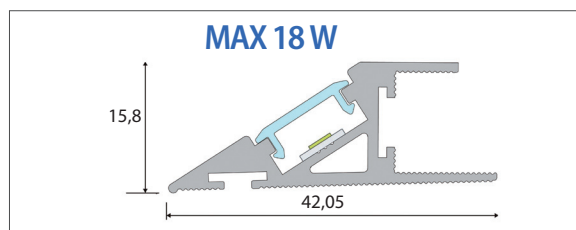

**Componente LINEA GYPSUM**

**Composant LINEA GYPSUM**

**Dissipatore di calore per led / Dissipateur pour led**

### ▼ **IMPORTANTE ! IMPORTANT !**

Supporto in alluminio per LED massimo **18 W / ml**, progettato per garantire la temperatura del LED al di sotto dei 40°C in un ambiente con temperatura non superiori ai 20 °C.

Support en aluminium pour LED jusqu'à **18 W / ml**, conçu pour garantir la température de la LED en dessous de 40 °C dans un environnement avec une température ne dépassant pas 20 °C.

È possibile, su richiesta, rifinire con un fondo monocomponente all'acqua di colore bianco la parte a vista del profilo.

Il est possible, sur demande, de peaufiner avec un fond monocomposant à l'eau de couleur blanche la partie interne du profilé.

**Richiesta profilo personalizzato.**

**Demande de profilé personnalisé.**

**INSERIRE MISURE / INSÉRER LES MESURES**

Tipo Lastra / Type Plaque \_\_\_\_\_

Spessore / Épaisseur \_\_\_\_\_ mm

Lunghezza / Longueur \_\_\_\_\_ mm

A \_\_\_\_\_ mm

B \_\_\_\_\_ mm

C \_\_\_\_\_ mm

D \_\_\_\_\_ mm


E \_\_\_\_\_ mm

F \_\_\_\_\_ mm



**INDICARE QUANTITÀ / INDIQUER QUANTITÉ**

Pezzi / Pièces \_\_\_\_\_

**Soluzione di montaggio Y**  
 Solution de montage Y




**Soluzione di montaggio X**  
 Solution de montage X

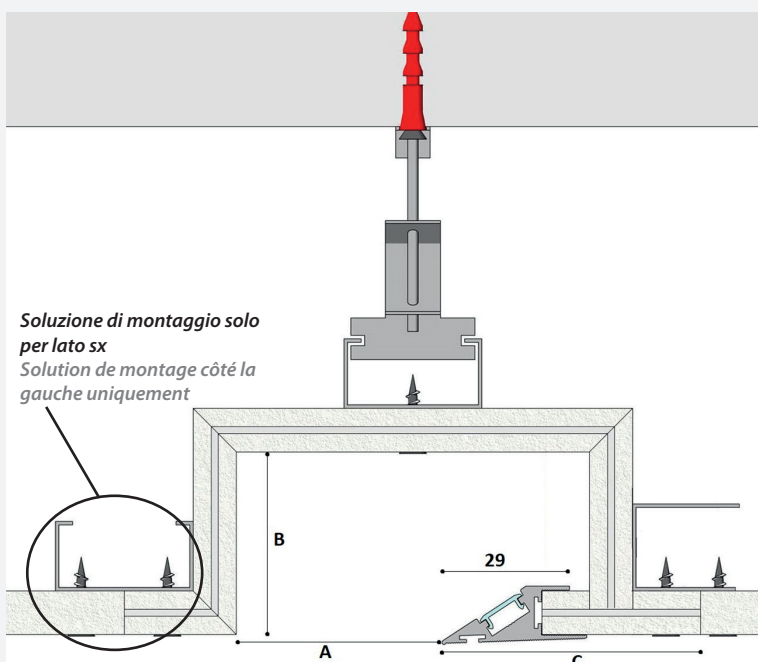

## RINFORZO STRUTTURALE RENFORCEMENT STRUCTUREL



Cod. rinfstrutfr	Code rinfstrutfr
Spessore 12,5 mm	Épaisseur 12,5 mm
Lunghezza 2000 mm	Longueur 2000 mm

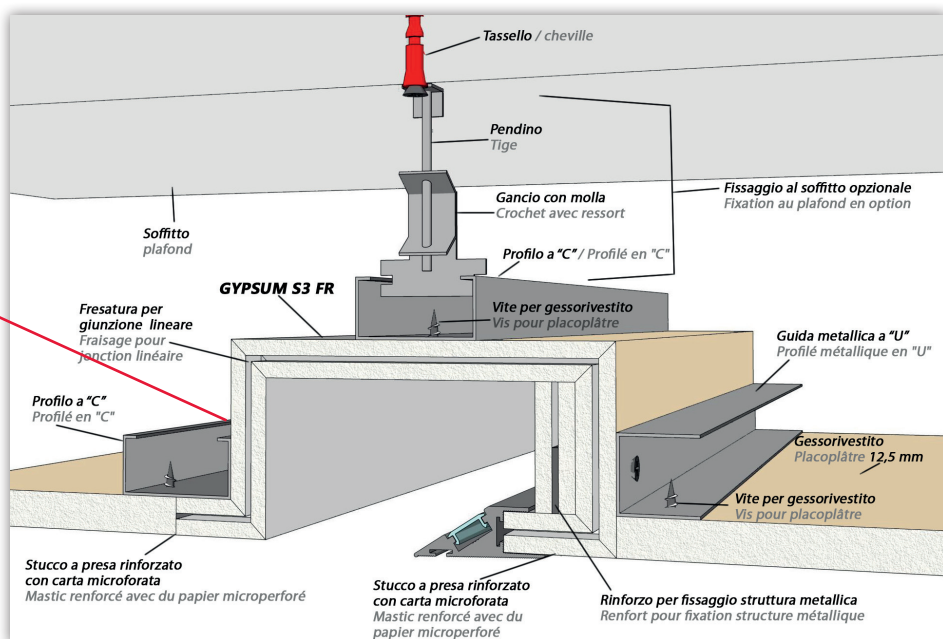

### PEZZI SPECIALI GYPSUM S3 FR


### PIÈCES SPÉCIALES GYPSUM S3 FR

Lunghezza luce 22/25 cm circa per lato.


Longueur lumière 22/25 cm environ par côté.

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
pzangS3gyfr	pezzo speciale angolo / pièce spéciale angle gypsum s3 fr
pzspiS3gyfr	pezzo speciale spigolo / pièce spéciale bord gypsum s3 fr
pzsofparS3gyfr	pezzo speciale soffitto parete / pièce spéciale plafond mur gypsum s3 fr
pzsofvelS3gyfr	pezzo speciale soffitto veletta / pièce spéciale plafond coffre gypsum s3 fr


#### ANGOLO / ANGLE



#### SPIGOLO BORD



#### SOFFITTO PARETE PLAFOND MUR




#### SOFFITTO VELETTA PLAFOND COFFRE

### PROFILO COPERTURA LED OPALE DIFFONDEnte O ANTRACITE

### PER LINEA GYPSUM / PROFILÉ COUVERCLE LED

### OPALE DIFFUSANT OU ANTHRACITE POUR LINEA GYPSUM

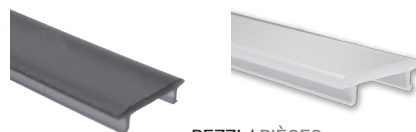

PEZZI / PIÈCES

CODICE / CODE	LUNGHEZZA PROFILO LONGUEUR PROFILÉ	PZ. PER CONFEZIONE PIÈCES PAR LOT	KG PER CONFEZIONE KG PAR LOT	ML PER CONFEZIONE ML PAR LOT
pcl014.00200	2,00	30	1,80	60,00
pcl014.00200	2,00	30	1,80	60,00

## Accessori per GYPSUM S3 FR / Accessoires pour GYPSUM S3 FR

### COLLA POLIURETANICA COLLE POLYURÉTHANE



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIÈCES PAR LOT	KG PER PEZZO KG PER PIÈCE	KG PER CONFEZIONE KG PAR LOT
col050pol	colla poliuretanic per giunti / colle polyuréthane pour joints	25	0,50	12,5

### INSERTI LINEA GYPSUM LINEA GYPSUM INSERTS



#### LINGUETTE LANGUETTES





CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIÈCES PAR LOT	KG PER CONFEZIONE KG PAR LOT
Ling60-50fres	linguette per giunti / languettes pour joints	50	0,15



# FASE APPLICATIVA / PHASE D'APPLICATION

## *Giunto Lineare / Joint linéaire*

Es: articolo GYPSUM DOPPIO CLASSICO FM 100 FR / Ex. article: GYPSUM DOPPIO CLASSICO FM 100 FR

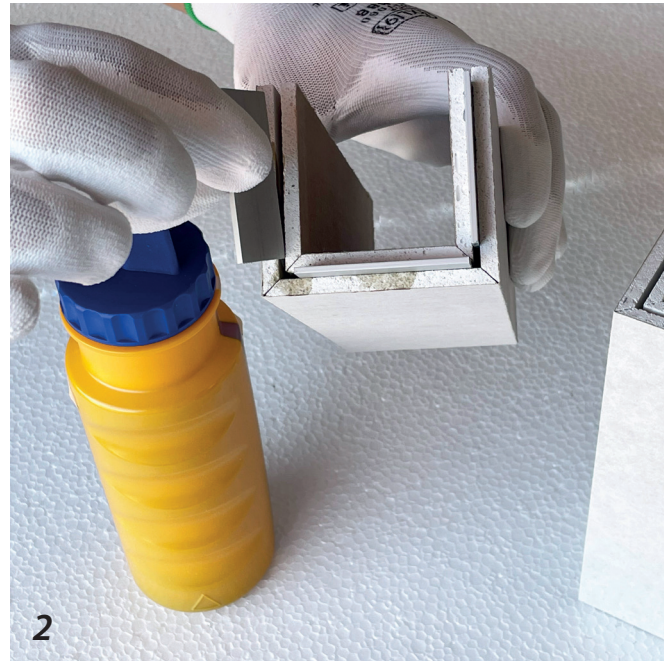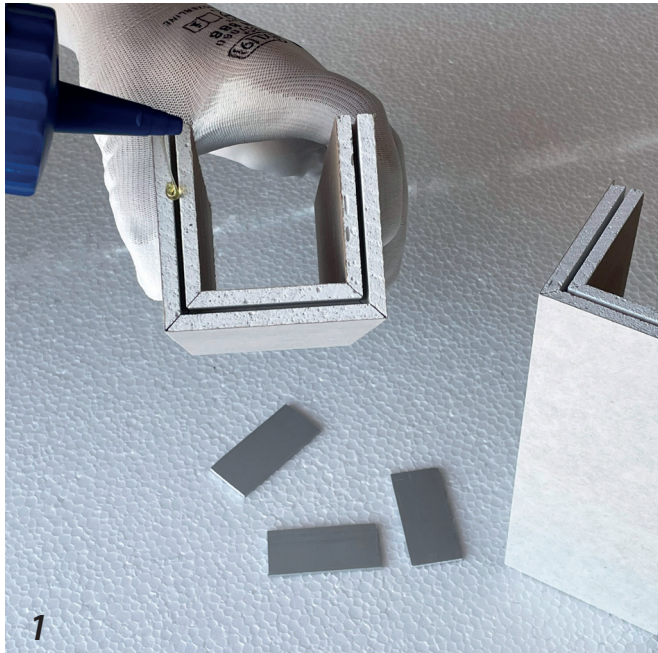



Applicare la colla poliuretanicamente nella fresatura del profilo e successivamente apporre gli inserti in alluminio per giuntarlo con l'altro profilo.  
Appliquer la colle de polyuréthane dans le fraisage du profilé et ensuite apposer les inserts en aluminium pour le raccorder à l'autre profilé.

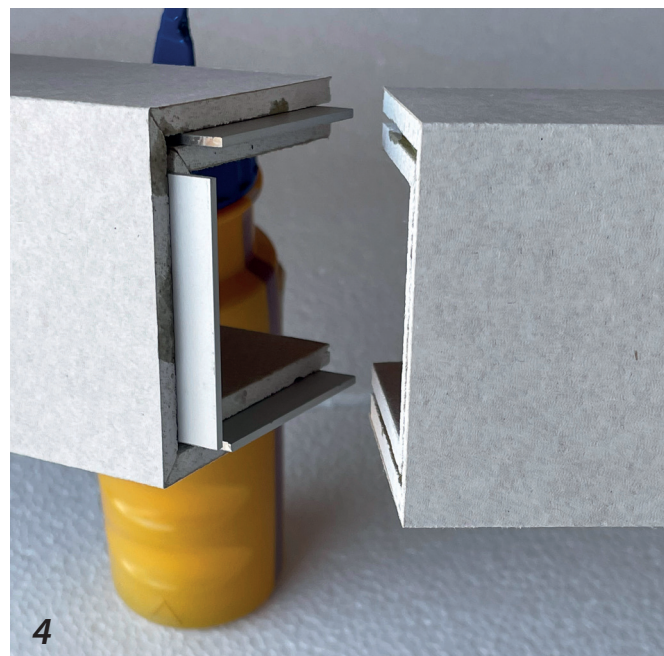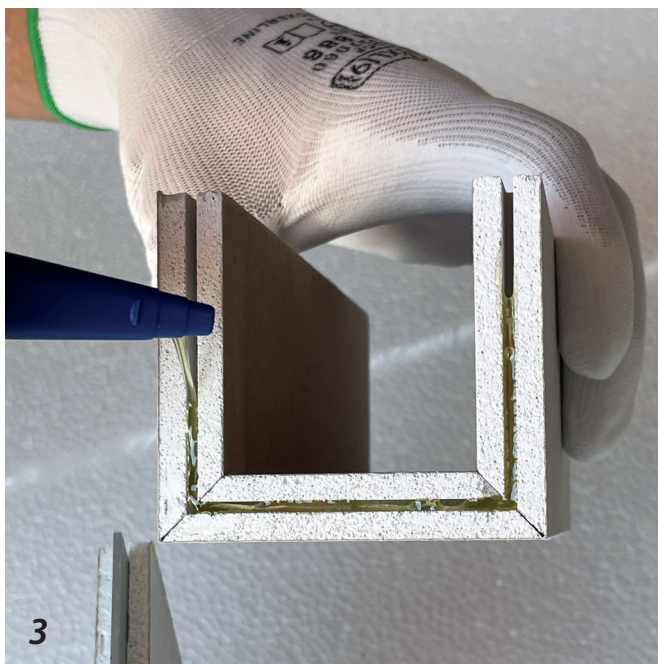

# FASE APPLICATIVA / PHASE D'APPLICATION

## Giunto Lineare / Joint linéaire

Es: articolo GYPSUM DOPPIO CLASSICO FM 100 FR / Ex: article GYPSUM DOPPIO CLASSICO FM 100 FR

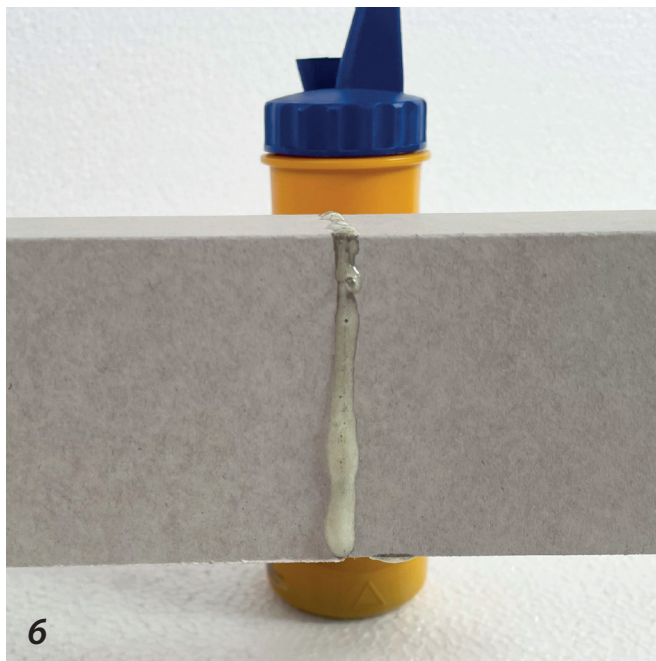
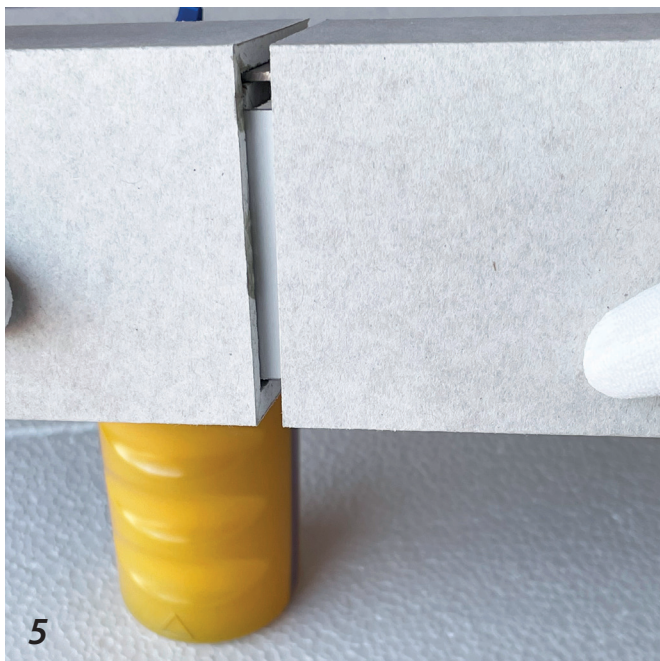


Poi inserire anche nell'altro profilo la colla poliuretanicca nella fresatura e infine unire i due profili incastrando fra di essi l'inserto in alluminio, attendere che asciughi la colla.

Ensuite, insérez également dans l'autre profilé la colle polyuréthane dans le fraisage et enfin joignez les deux profilés en insérant entre eux l'insert en aluminium, attendez que sèche la colle.

## Giunto Lineare / Joint linéaire

Es: articolo GYPSUM MONOLASTRA FR / Ex: article GYPSUM MONOLASTRA FR

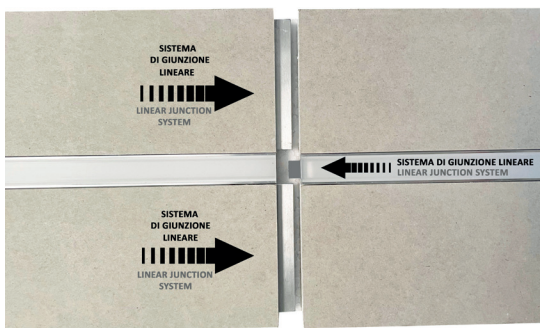

Colla poliuretanicca per l'incollaggio dei profili LINEA GYPSUM

Colle polyuréthane pour le collage des profils LINEA GYPSUM

LINGUETTE LINEA GYPSUM  
LANGUETTES LINEA GYPSUM




LINGUETTE DISSIPATORE  
LANGUETTES DISSIPATEUR



## GYPSUM SPECIAL



L



+



T

Ignilastra / Plaque ignifuge

Dissipatore in alluminio per STRIP LED max 14,4 W per ml  
Dissipateur en aluminium pour STRIP LED max 14.4 W par ml

Copertura in metacrilato PMMA / Couverture en méthacrylate PMMA

Primo sistema di giunzione lineare anche sui pezzi speciali  
Premier système de jonction linéaire même sur les pièces spéciales

Fatto in Italia / Fabriqué en Italy