




BINARIO TENDA


Profilo in MDF idrofugo progettato per avere un effetto a scomparsa del binario della tenda.
Waterproof MDF profile designed to have a disappearance effect of the curtain rail.






misure in mm
measurements in mm

Cod. id1613bt185 (lung. ml 1,85)	Cod. id1613bt185 (Profiles length ml 1,85)
Pezzi per confezione 8	Pieces per package 8
Confezione ml 14,80	Packaging ml 14,80
Kg per confezione 20,40	Kg per package 20,40
Cod. id1613bt280 (lung. ml 2,80)	Cod. id1613bt280 (Profiles length ml 2,80)
Pezzi per confezione 8	Pieces per package 8
Confezione ml 22,40	Packaging ml 22,40
Kg per confezione 30,90	Kg per package 30,90




misure in mm
measurements in mm

Cod. id1724bt185 (lung. ml 1,85)	Cod. id1724bt185 (Profiles length ml 1,85)
Pezzi per confezione 8	Pieces per package 8
Confezione ml 14,80	Packaging ml 14,80
Kg per confezione 25,20	Kg per package 25,20
Cod. id1724bt280 (lung. ml 2,80)	Cod. id1724bt280 (Profiles length ml 2,80)
Pezzi per confezione 4	Pieces per package 4
Confezione ml 11,20	Packaging ml 11,20
Kg per confezione 19,00	Kg per package 19,00

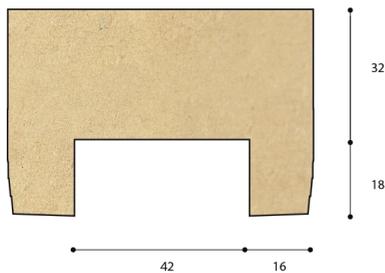

misure in mm
measurements in mm

Cod. id4218bt185 (lung. ml 1,85)	Cod. id4218bt185 (Profiles length ml 1,85)
Pezzi per confezione 4	Pieces per package 4
Confezione ml 7,40	Packaging ml 7,40
Kg per confezione 16,15	Kg per package 16,15
Cod. id4218bt280 (lung. ml 2,80)	Cod. id4218bt280 (Profiles length ml 2,80)
Pezzi per confezione 4	Pieces per package 4
Confezione ml 11,20	Packaging ml 11,20
Kg per confezione 24,40	Kg per package 24,40

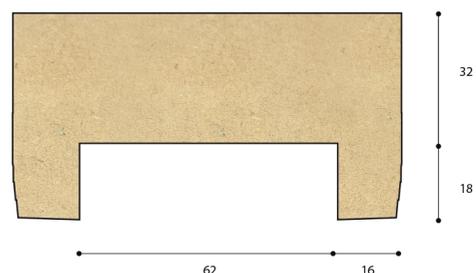

misure in mm
measurements in mm

Cod. id6218bt185 (lung. ml 1,85)	Cod. id6218bt185 (Profiles length ml 1,85)
Pezzi per confezione 4	Pieces per package 4
Confezione ml 7,40	Packaging ml 7,40
Kg per confezione 19,70	Kg per package 19,70
Cod. id6218bt280 (lung. ml 2,80)	Cod. id6218bt280 (Profiles length ml 2,80)
Pezzi per confezione 4	Pieces per package 4
Confezione ml 11,20	Packaging ml 11,20
Kg per confezione 29,80	Kg per package 29,80



misure in mm
measurements in mm

Cod. id8218bt185 (lung. ml 1,85)	Cod. id8218bt185 (Profiles length ml 1,85)
Pezzi per confezione 4	Pieces per package 4
Confezione ml 7,40	Packaging ml 7,40
Kg per confezione 23,20	Kg per package 23,20
Cod. id8218bt280 (lung. ml 2,80)	Cod. id8218bt280 (Profiles length ml 2,80)
Pezzi per confezione 4	Pieces per package 4
Confezione ml 11,20	Packaging ml 11,20
Kg per confezione 35,20	Kg per package 35,20




misure in mm
measurements in mm

Cod. id10218bt185 (lung. ml 1,85)	Cod. id10218bt185 (Profiles length ml 1,85)
Pezzi per confezione 4	Pieces per package 4
Confezione ml 7,40	Packaging ml 7,40
Kg per confezione 27,10	Kg per package 27,10
Cod. id10218bt280 (lung. ml 2,80)	Cod. id10218bt280 (Profiles length ml 2,80)
Pezzi per confezione 2	Pieces per package 2
Confezione ml 5,60	Packaging ml 5,60
Kg per confezione 20,50	Kg per package 20,50


Possibilità di richiesta profilo personalizzato fuori standard. / Possibility of out-of-standard custom profile request.

INSERIRE MISURE / INSERT MEASURES	
Lunghezza / Length 1850 mm <input type="checkbox"/>	Lunghezza / Length 2800 mm <input type="checkbox"/>
A _____ mm	A _____ mm
B _____ mm	B _____ mm
C _____ mm	C _____ mm
D _____ mm	D _____ mm
E _____ mm	E _____ mm
F _____ mm	F _____ mm
INDICARE QUANTITÀ / INDICATE QUANTITY	
Pezzi / Pieces _____	Pezzi / Pieces _____

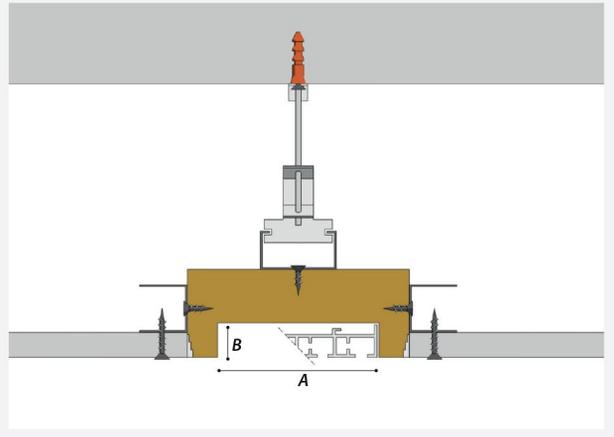

▼ IMPORTANTE! IMPORTANT!

Tutta la linea è rifinita con un fondo monocomponente all'acqua di colore bianco nella parte interna.
 The whole line is finished with a white one-component water-based bottom on the inside.

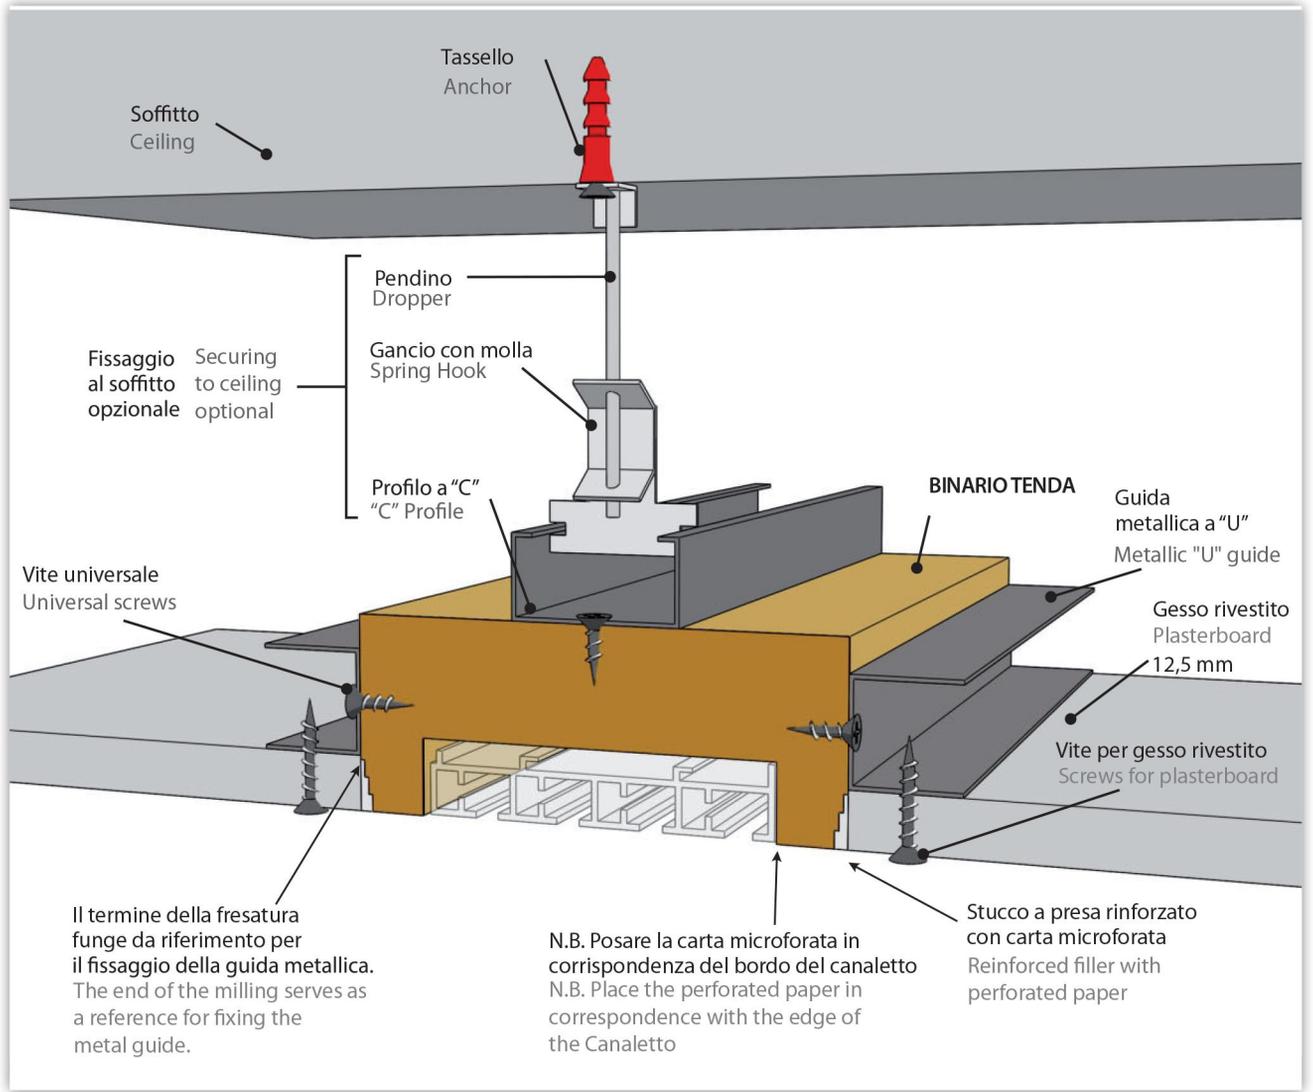


TAGLIO LINEARE / LINEAR CUT	
CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
tagliolineare	taglio lineare per linea classica / linear cut for linea classica

? cm

TAGLIO LINEARE / LINEAR CUT

TAPPO TERMINALE, INCOLLAGGIO TAPPO**TERMINAL PLUG, PLUG GLUING**

CODICE / CODE	LUNGHEZZA PROFILO PROFILE LENGTH
tap1613bt	tappo terminale mm 16x13 / terminal plug mm 16x13
tap1724bt	tappo terminale mm 17x24 / terminal plug mm 17x24
tap4218bt	tappo terminale mm 42x18 / terminal plug mm 42x18
tap6218bt	tappo terminale mm 62x18 / terminal plug mm 62x18
tap8218bt	tappo terminale mm 82x18 / terminal plug mm 82x18
tap10218bt	tappo terminale mm 102x18 / terminal plug mm 102x18
incollaggiotap	lavorazione incollaggio tappo / manufacturing plug gluing

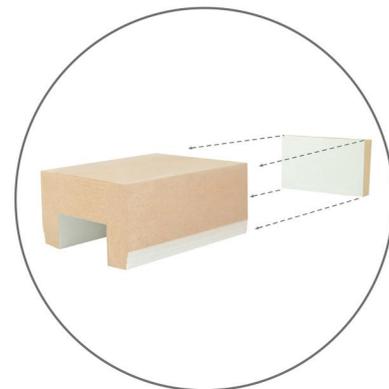

TAPPO / PLUG

Accessori per BINARIO TENDA / BINARIO TENDA accessories**VITI UNIVERSALI 40X18****UNIVERSAL SCREWS 40X18**

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
viti4018pz250	viti universali / universal screws	250	0,20
viti4018pz500	viti universali / universal screws	500	0,40
viti4018pz1000	viti universali / universal screws	1000	0,80

PIASTRINA DI GIUNZIONE 40X40**JUNCTION PLATE 40X40**

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
piagiu4040pz25	piastrina di giunzione / junction plate	25	0,25
piagiu4040pz50	piastrina di giunzione / junction plate	50	0,50
piagiu4040pz100	piastrina di giunzione / junction plate	100	1,10

SILICONE POLIURETANICO VERNICIABILE**PAINTABLE POLYURETHANE SILICONE**

SILICONE POLIURETANICO PER L'INCOLLAGGIO DEI PROFILI
Applicabile a tutta la gamma dei nostri prodotti tranne che per il listello flessibile.

POLYURETHANE SILICONE TO GLUE PROFILES
Applicable to the whole range of our products except for the "listello flessibile".

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER PEZZO KG PER PIECE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
silic.polISP101bia	silicone poliuretano verniciabile sp101 bia / paintable polyurethane silicone sp101 bia	25	0,45	11,25

CARTA MICROFORATA
MICRO-PERFORATED PAPER



CARTA MICROFORATA PER STUCCARE TRA GESSO RIVESTITO E PROFILI CANALETTO SMART.

MICRO-PERFORATED PAPER TO PLASTER BETWEEN PLASTERBOARD AND CANALETTO SMART PROFILES.

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER PEZZO KG PER PIECE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
cartm25kurt	carta microforata kurt 25m / micro-perforated paper kurt 25m	20	0,21	4,20
cartm75kurt	carta microforata kurt 75m / micro-perforated paper kurt 75m	20	0,57	11,40

**STUCCO A PRESA DA UTILIZZARE PRIMA
DI APPLICARE LA CARTA MICROFORATA**

FILLER TO BE USED BEFORE APPLYING
MICRO-PERFORATED PAPER



**SIGILLANTE PER INCOLLARE E STUCCARE
I GIUNTI TRA PROFILI E TRA PARETI**

SEALANT TO GLUE AND PLASTER THE JOINT
BETWEEN PROFILES AND BETWEEN WALLS



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER PEZZO KG PER PIECE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
stucan	stucco p95 / filler p95	–	5,00	–
col075carta	colla per carta microforata micro-perforated paper glue	12	0,75	9,00






BINARIO TENDA LED


Profilo in MDF idrofugo a luce indiretta, progettato sia per avere un effetto a scomparsa del binario che per realizzare un effetto luce sulla tenda, con dissipatore di calore.

Waterproof MDF indirect light profile, made both to have a retractable effect of the curtain track and to achieve a light effect on the curtain, with heat-sink.



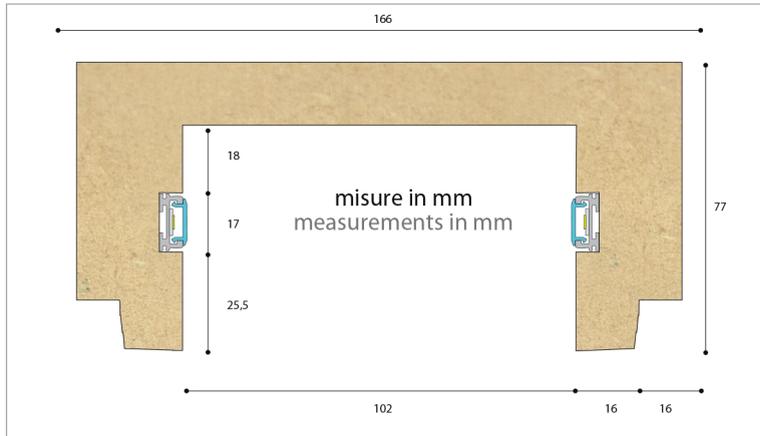

Cod. id10257bt1185 (lung. ml 1,85)	Cod. id10257bt1280 (lung. ml 2,80)
Pezzi per confezione 2	Pezzi per confezione 2
Confezione ml 3,70	Confezione ml 5,60
Kg per confezione 15,90	Kg per confezione 24,10
Cod. id10257bt1185 (Profiles length ml 1,85)	Cod. id10257bt1280 (Profiles length ml 2,80)
Pieces per package 2	Pieces per package 2
Packaging ml 3,70	Packaging ml 5,60
Kg per package 15,90	Kg per package 24,10

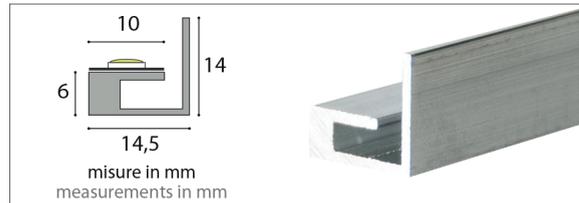

Accessorio LINEA CLASSICA
LINEA CLASSICA accessory
Dissipatore di calore per led in alluminio
Aluminium heat-sink for led

Cod. dissip (lung. ml 1,85)	Cod. dissip (Profiles length ml 1,85)
Pezzi per confezione 8	Pieces per package 8
Confezione ml 14,80	Packaging ml 14,80
Kg. per confezione 2,25	Kg per package 2,25


▼ IMPORTANTE! IMPORTANT!

Supporto in alluminio per LED massimo **14,4 W / ml**, progettato per garantire la temperatura del LED al di sotto dei 40 °C in un ambiente con temperatura non superiori ai 20 °C.

Aluminum support for LED maximum **14,4 W / ml** designed to guarantee the LED temperature below 40 °C in an environment with a temperature not exceeding 20 °C.

Tutta la linea è rifinita con un fondo monocomponente all'acqua di colore bianco nella parte interna.

The whole line is finished with a white one-component water-based bottom on the inside.



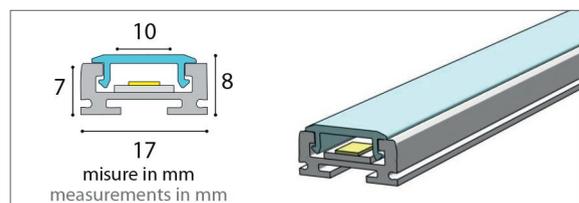



Accessorio LINEA CLASSICA
LINEA CLASSICA accessory
Dissipatore di calore per led in alluminio con copertura opale diffondente
Aluminium heat-sink for led with opal diffuser

Cod. dissipl17185 (lung. ml 1,85)	Cod. dissipl17185 (Profiles length ml 1,85)
Pezzi per confezione 8	Pieces per package 8
Confezione ml 14,80	Packaging ml 14,80
Kg. per confezione 1,80	Kg per package 1,80

Possibilità di richiesta profilo personalizzato fuori standard. / Possibility of out-of-standard custom profile request.


INSERIRE MISURE / INSERT MEASURES	
Lunghezza / Length <u>1850 mm</u> <input type="checkbox"/>	Lunghezza / Length <u>2800 mm</u> <input type="checkbox"/>
A _____ mm	A _____ mm
B _____ mm	B _____ mm
C ≥ 25,5 _____ mm	C ≥ 25,5 _____ mm
D _____ mm	D _____ mm
E ≥ 17 _____ mm	E ≥ 17 _____ mm
F _____ mm	F _____ mm
INDICARE QUANTITÀ / INDICATE QUANTITY	
Pezzi / Pieces _____	Pezzi / Pieces _____

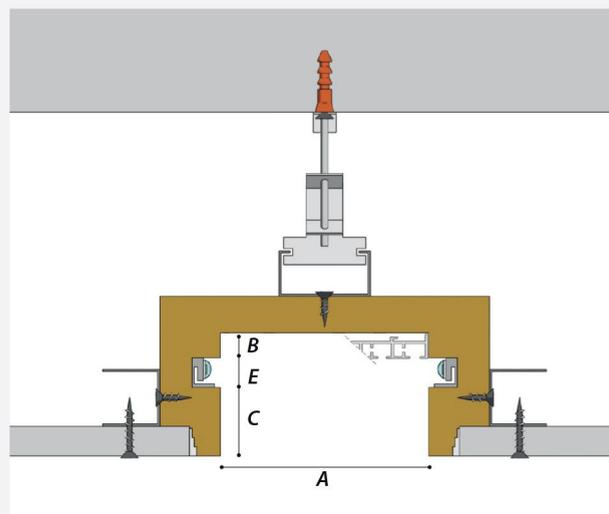

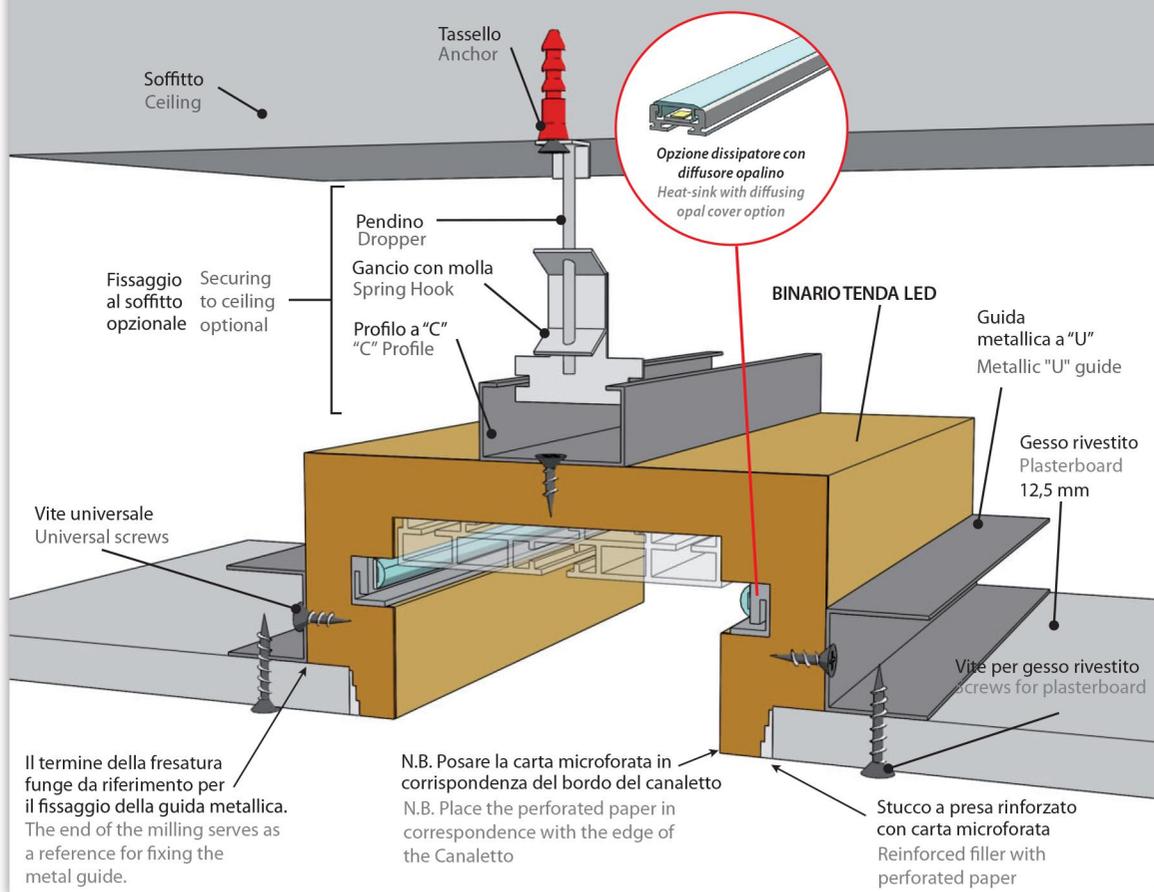

TAPPO TERMINALE, INCOLLAGGIO TAPPO TERMINAL PLUG, PLUG GLUING


CODICE / CODE	LUNGHEZZA PROFILO PROFILE LENGTH
tap10257btl	tappo terminale mm 102x57 / terminal plug mm 102x57
incollaggiotap	lavorazione incollaggio tappo / manufacturing plug gluing



TAPPO / PLUG

TAGLIO LINEARE LINEAR CUT

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
tagliolineare	taglio lineare per linea classica / linear cut for linea classica



TAGLIO LINEARE / LINEAR CUT

Accessori per BINARIO TENDA LED / BINARIO TENDA LED accessories

VITI UNIVERSALI 40X18 UNIVERSAL SCREWS 40X18



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
viti4018pz250	viti universali / universal screws	250	0,20
viti4018pz500	viti universali / universal screws	500	0,40
viti4018pz1000	viti universali / universal screws	1000	0,80

PIASTRINA DI GIUNZIONE 40X40 JUNCTION PLATE 40X40



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
piagiu4040pz25	piastrina di giunzione / junction plate	25	0,25
piagiu4040pz50	piastrina di giunzione / junction plate	50	0,50
piagiu4040pz100	piastrina di giunzione / junction plate	100	1,10

SILICONE POLIURETANICO VERNICIABILE PAINTABLE POLYURETHANE SILICONE



SILICONE POLIURETANICO PER L'INCOLLAGGIO DEI PROFILI
Applicabile a tutta la gamma dei nostri prodotti tranne che per il listello flessibile.

POLYURETHANE SILICONE TO GLUE PROFILES
Applicable to the whole range of our products except for the "listello flessibile".

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER PEZZO KG PER PIECE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
silic.polSP101bia	silicone poliuretano verniciabile sp101 bia / paintable polyurethane silicone sp101 bia	25	0,45	11,25

CARTA MICROFORATA MICRO-PERFORATED PAPER



CARTA MICROFORATA PER STUCCARE TRA GESSO RIVESTITO E PROFILI CANALETTO SMART.

MICRO-PERFORATED PAPER TO PLASTER BETWEEN PLASTERBOARD AND CANALETTO SMART PROFILES.

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER PEZZO KG PER PIECE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
cartm25kurt	carta microforata kurt 25m / micro-perforated paper kurt 25m	20	0,21	4,20
cartm75kurt	carta microforata kurt 75m / micro-perforated paper kurt 75m	20	0,57	11,40

STUCCO A PRESA DA UTILIZZARE PRIMA DI APPLICARE LA CARTA MICROFORATA

FILLER TO BE USED BEFORE APPLYING
MICRO-PERFORATED PAPER



SIGILLANTE PER INCOLLARE E STUCCARE I GIUNTI TRA PROFILI E TRA PARETI

SEALANT TO GLUE AND PLASTER THE JOINT
BETWEEN PROFILES AND BETWEEN WALLS







CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER PEZZO KG PER PIECE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
stucan	stucco p95 / filler p95	–	5,00	–
col075carta	colla per carta microforata micro-perforated paper glue	12	0,75	9,00

FASE APPLICATIVA / APPLICATION PHASE

Giunto lineare LINEA CLASSICA LINEA CLASSICA linear joint


Es: articolo CLASSICO
For instance: CLASSICO

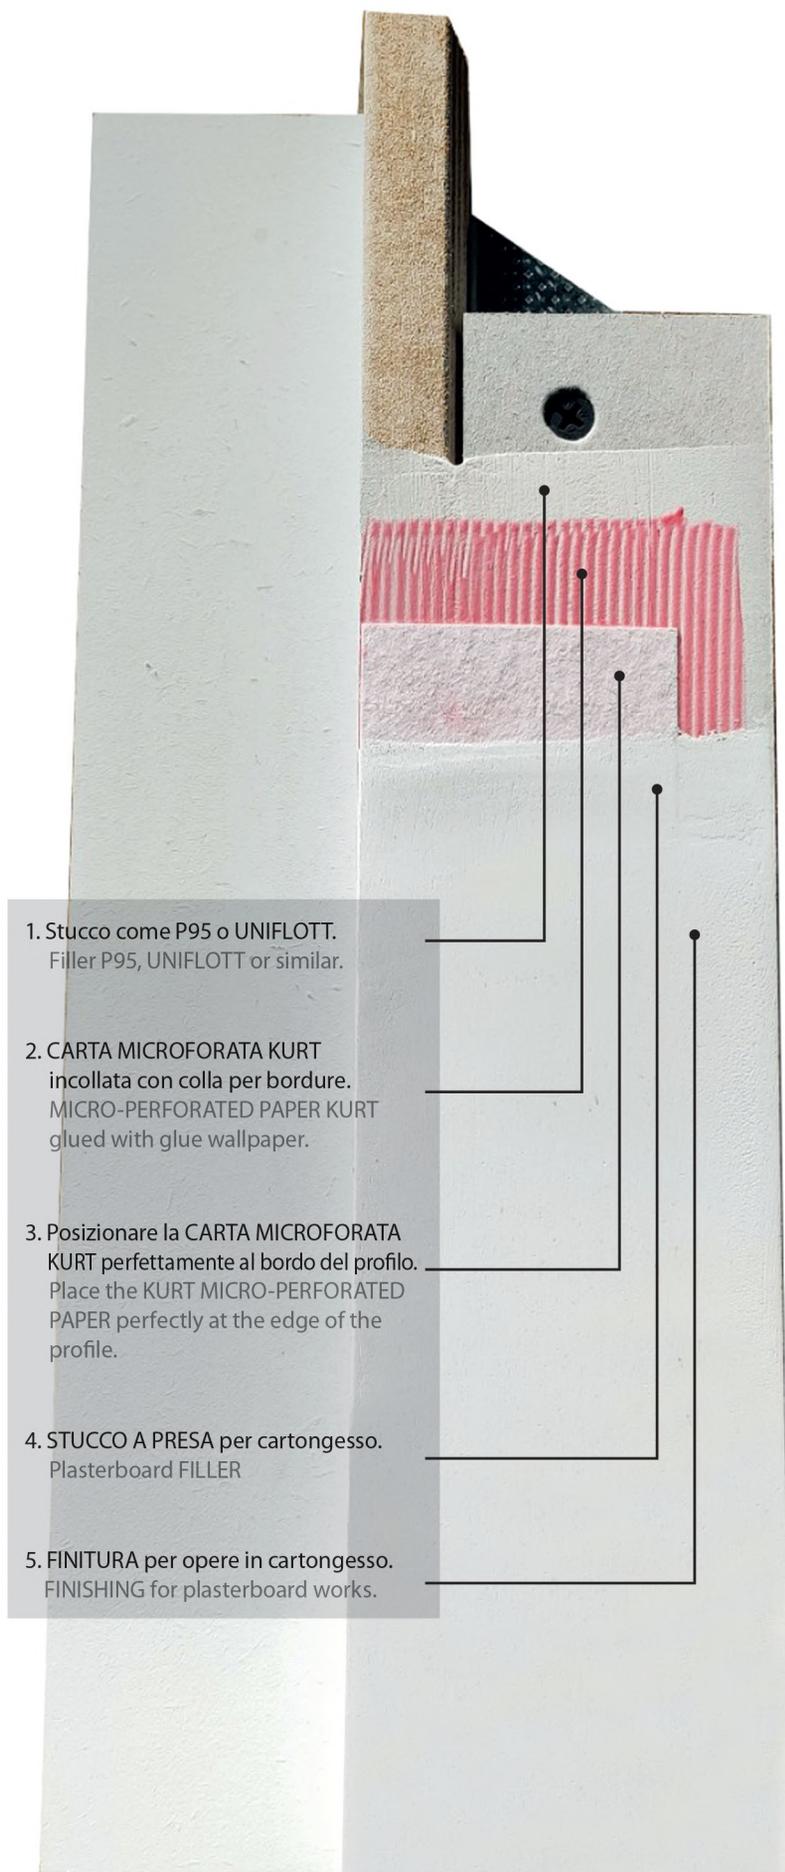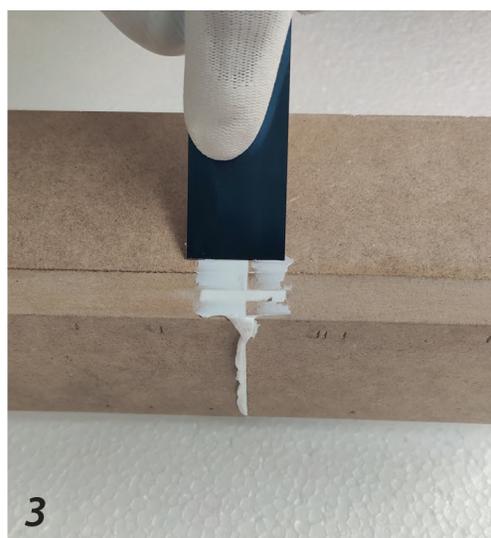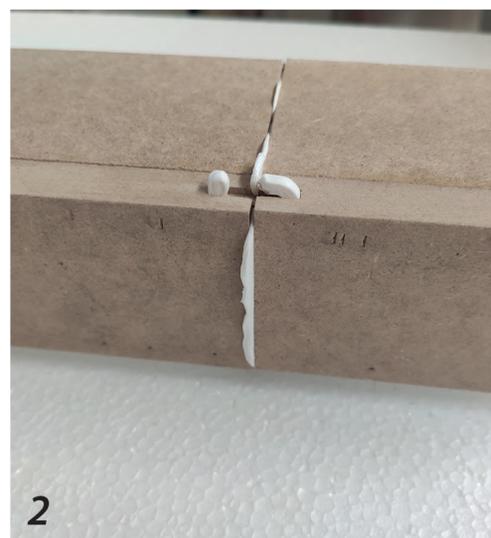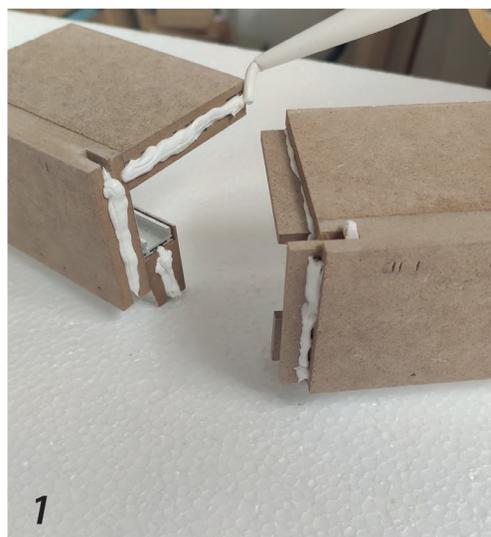

N.B.: Per tutta la LINEA CLASSICA gli inserti per giunti sono compresi nelle confezioni.
PLEASE NOTE: For the entire LINEA CLASSICA, joint inserts are included in the packages.

Stuccatura LINEA CLASSICA / LINEA CLASSICA stucco work

Es: articolo DOPPIO OPEN LED / For instance: DOPPIO OPEN LED

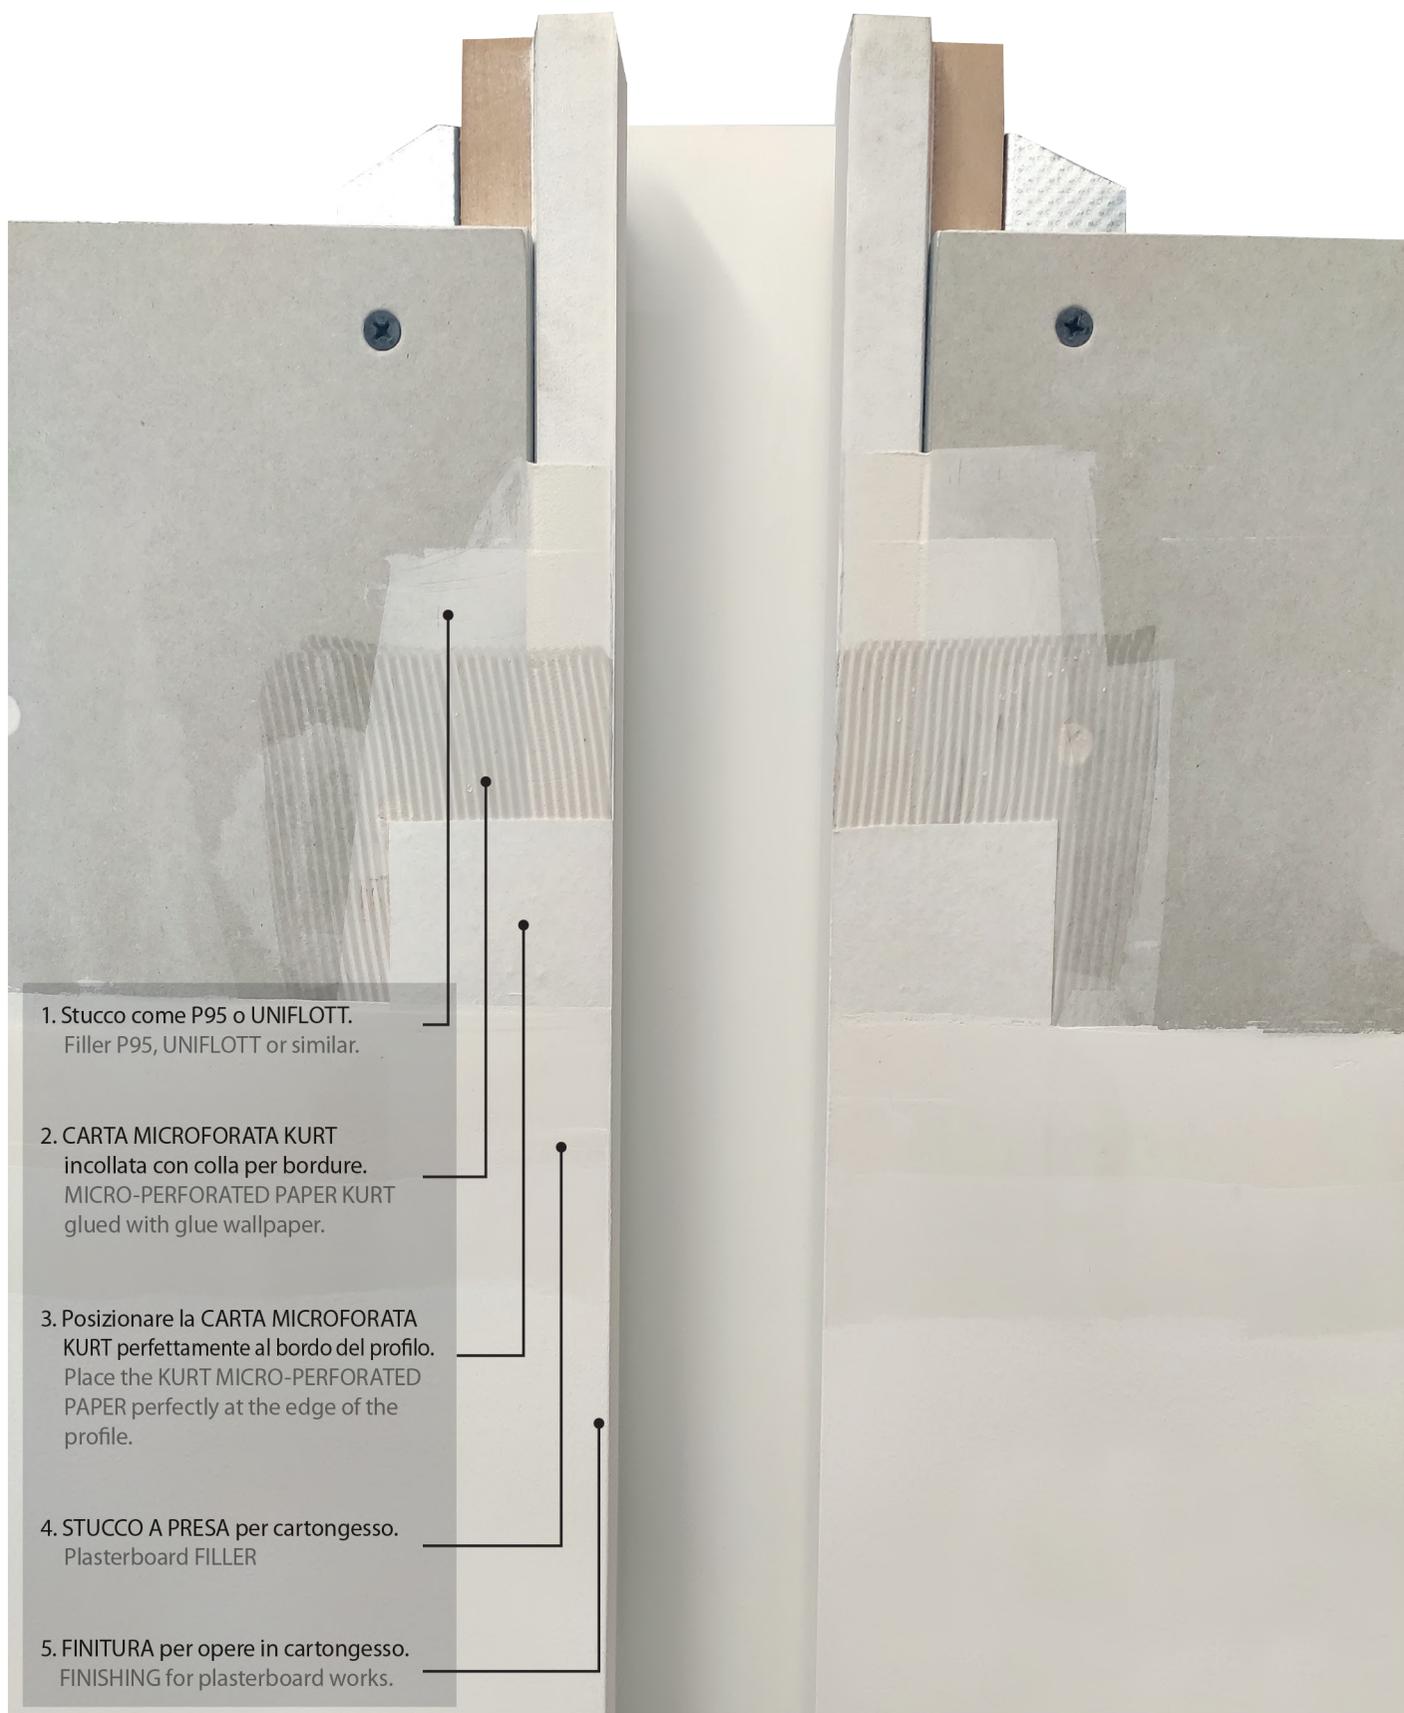

1. Stucco come P95 o UNIFLOTT.
Filler P95, UNIFLOTT or similar.

2. CARTA MICROFORATA KURT
incollata con colla per bordure.
MICRO-PERFORATED PAPER KURT
glued with glue wallpaper.

3. Posizionare la CARTA MICROFORATA
KURT perfettamente al bordo del profilo.
Place the KURT MICRO-PERFORATED
PAPER perfectly at the edge of the
profile.

4. STUCCO A PRESA per cartongesso.
Plasterboard FILLER

5. FINITURA per opere in cartongesso.
FINISHING for plasterboard works.

Dopo aver accostato il profilo alla lastra di cartongesso riempire la fessura con uno stucco tipo P95, poi applicare uno strato di colla per bordure sulla superficie con una spatola dentata e successivamente affogare in un letto di colla la carta microforata coprendo completamente il bordo del profilo, subito dopo stendere la carta in maniera omogenea e delicata con una spatola eliminando le bolle d'aria; lasciare asciugare per almeno 24 ore. Infine procedere con le restanti due passate di stucco a presa per cartongesso rispettando i tempi di essiccazione.

After pulling together the profile to the plasterboard plate fill the slot using the putty P95 or similar, then apply a layer of border glue to the surface with a notched trowel and then drown the micro-perforated paper in a bed of glue, completely covering the edge of the profile immediately after spread the paper in a homogeneous and delicate way with a spatula eliminating air bubbles; allow to dry for at least 24 hours. Finally proceed with the remaining two passes of putty for plasterboard respecting the drying times.